

Gruntis Krāsas Būvķīmija



IEKŠDARBIEM



Pilnīgi matēta akrila krāsa

3

Iepakojums:
0,9 l / 2,7 l / 9 l

Patēriņš: 3–9 m²/l
(atkarībā no virsmas)

- Sienām un griestiem
- Ūdens dispersijas akrila krāsa
- Baltā bāze – tonējama gaišos toņos
- Pilnīgi matēta
- Nepiloša
- Ekoloģiski tīra
- Teicama segtspēja
- Jaunām un iepriekš krāsotām virsmām



Matēta akrila krāsa

7

Iepakojums:
0,9 l / 2,7 l / 9 l

Patēriņš: 4–10 m²/l
(atkarībā no virsmas)

- Sienām un griestiem
- Ūdens dispersijas akrila krāsa
- Balta un tonējama / matēta
- A un C bāzes
- Nepiloša
- Mazgājama
- Ekoloģiski tīra
- Teicama segtspēja
- Jaunām un iepriekš krāsotām virsmām



Pusmatēta akrila krāsa

12

Iepakojums:
0,9 l / 2,7 l / 9 l

Patēriņš: 4–10 m²/l
(atkarībā no virsmas)

- Sienām un griestiem
- Ūdens dispersijas akrila krāsa
- Balta un tonējama
- Baltā bāze. Pusmatēta
- Nepiloša
- Mazgājama
- Ekoloģiski tīra
- Piemērota mitrām telpām
- Teicama segtspēja
- Jaunām un iepriekš krāsotām virsmām



Pusmatēta akrila krāsa

20

Iepakojums:
0,9 l / 2,7 l / 9 l

Patēriņš: 4–10 m²/l
(atkarībā no virsmas)

- Sienām un griestiem
- Ūdens dispersijas akrila krāsa
- Balta un tonējama
- Baltā bāze. Pusmatēta
- Nepiloša
- Piemērota mitrām telpām
- Paredzēta intensīvai mitrajai kopšanai
- Ekoloģiski tīra
- Teicama segtspēja
- Jaunām un iepriekš krāsotām virsmām



Krāsa mitrām telpām

WET

Iepakojums:
9 l / 18 l

Patēriņš: 5–8 m²/l
(atkarībā no virsmas)

- Balta un tonējama. Baltā bāze. Pusmatēta
- Nepiloša
- Ar pret pelējuma piedevu
- Ekoloģiski tīra
- Teicama segtspēja
- Ūdens dispersijas akrila krāsa
- Paredzēta intensīvai mitrajai kopšanai
- Noturīga pret dezinfekcijas un tīrīšanas līdzekļiem
- Telpām ar paaugstinātu mitrumu
- Jaunām un iepriekš krāsotām virsmām
- Piemērota izmantošanai pārtikas pārstrādes telpās, bērnudārzos, ārstnieciskās profilakses telpās, slimnīcās u.t.t.



Krāsotāja grunts–griestu krāsa

KG

Iepakojums:
1 l / 3 l / 10 l

Patēriņš: 5–15 m²/l
(atkarībā no virsmas)

- Sienām un griestiem
- Baltā bāze, tonējama gaišos toņos
- Pilnīgi matēta
- Nepiloša
- Ekoloģiski tīra
- Teicama segtspēja
- Ūdens dispersijas akrila gruntskrāsa
- Jaunām un iepriekš krāsotām virsmām
- Pirms krāsošanas ar ūdens dispersijas krāsām
- Uzlabo virsmas adhēziju
- Līdzsvaro virsmas ūdens uzsūkšanas spēju



Akrila grunts sausām telpām

ECONOM

Iepakojums:
10 l

Patēriņš: 8–15 m²/l
(atkarībā no virsmas)

- Ūdens dispersijas akrila grunts
- Paredzēta virsmu gruntēšanai pirms krāsošanas ar ūdens dispersijas krāsām
- Laba pārklāšanas spēja
- Pilnīgi matēta
- Baltā krāsā
- Videi draudzīga



Ūdens dispersijas krāsa

PROF

Iepakojums:
10 l

Patēriņš: 7–9 m²/l
(atkarībā no virsmas)

- Ūdens dispersijas akrila krāsa
- Paredzēta virsmām ar nelielu noslogojumu
- Laba pārklāšanas spēja
- Pilnīgi matēta
- Baltā krāsā
- Videi draudzīga

ĀRDARBIEM UZ MINERĀLĀM PAMATNĒM



Pilnīgi matēta silikāta krāsa

KS

Iepakojums:
2,7 l / 9 l / 18 l

Patēriņš: 7–9 m²/l

- Ārdarbiem un iekšdarbiem
- Ekoloģiski tīra
- Nedegoša
- Balta kālija silikāta šķīduma krāsa
- Pieejamas A, B un C bāzes
- Noturīga pret atmosfēras iedarbību
- Saglabā virsmas ūdens tvaika caurlaidību (elpojoša)
- Betona, kaļķa, kaļķa-cementa apmetumu, ķieģeļu, bloku un citu minerālu virsmu krāsošanai
- Tonējama



Silikona sveķu krāsa (matēta)

SKF

Iepakojums: 9 l

Patēriņš: 7–9 m²/l

- Silikona sveķu krāsa
- Ārdarbiem un iekšdarbiem
- Jaunām un iepriekš krāsotām virsmām
- Noturīga pret atmosfēras iedarbību
- Augsta ūdens tvaika caurlaidība
- Ūdeni un netīrumus atgrūdoša
- Izturīga pret sārma iedarbību un skābu lietu
- Aizsargā virsmu no CO₂ iedarbības
- Laba segtspēja
- Neveicina mikroorganismu populāciju veidošanos



Pilnīgi matēta silikāta bāzes struktūrkrāsa

KS S

Iepakojums: 9 l

Patēriņš: 5–7 m²/l

- Ārdarbiem un iekšdarbiem
- Ekoloģiski tīra
- Nedegoša
- Balta kālija silikāta šķīduma krāsa ar struktūru veidojošām piedevām
- Veido strukturētu virsmu
- Minerālu virsmu krāsošanai
- Pieejama A bāze
- Saglabā virsmas ūdens tvaika caurlaidību (elpojoša)
- Nokrāsotā virsma retušē apmetuma defektus
- Tonējama



Cokola krāsa (matēta)

FC

Iepakojums: 9 l

Patēriņš: 4–8 m²/l

- Ārdarbiem un iekšdarbiem
- Pieejamas A un C bāzes
- Paredzēta ēku cokolu krāsošanai
- Ūdens dispersijas akrila krāsa
- Noturīga pret atmosfēras iedarbību
- Noturīga pret mehāniskiem bojājumiem
- Atgrūž ūdeni un netīrumus
- Jaunām un agrāk krāsotām minerālām virsmām
- Tonējama



Kaļķa krāsa

DP

Iepakojums:
10 kg / 20 kg

Patēriņš 100–500 g/m²

- Īpaši piemērota vēsturiskām ēkām, virsmām ar bojātu horizontālo hidroizolāciju un sienu krāsošanai
- Var izmantot uz svaigām betona virsmām
- Liela tvaika caurlaidība
- Izturīga pret klimatiskām iedarbībām
- Videi draudzīga
- Jaunu un iepriekš krāsotu virsmu krāsošanai
- Tonējama ar minerālajiem pigmentiem



Fasāžu stirola - akrilāta krāsa

FM

Iepakojums: 9 l

Patēriņš 4–8 m²/l
(klājot 1 kārtā)

- Ārdarbiem
- Ekoloģiski tīra
- Matēta
- Pieejamas A un C bāzes
- Ar siloksānu modificēta
- Teicama segtspēja
- Noturīga pret atmosfēras iedarbību
- Augsta ūdens tvaika caurlaidība
- Ūdeni un netīrumus atgrūdoša
- Aizsargā virsmu no CO₂ iedarbības
- Jaunām un iepriekš krāsotām virsmām
- Betona, apmetām, mūra, ķieģeļu, dzelzsbetona paneļu u.c. virsmām
- Tonējama



Kaļķa un
cimenta krāsa

DPC

Iepakojums:
10 kg / 15 kg / 20 kg

- Īpaši piemērota vēsturiskām ēkām, virsmām ar bojātu horizontālo hidroizolāciju un sienu krāsošanai
- Videi draudzīga
- Liela tvaika caurlaidība
- Ļoti liela izturība pret virsmas mitruma izmaiņām
- Piemērota dažādiem minerālo virsmu veidiem
- Var izmantot uz svaigām betona virsmām
- Izturīga pret klimatiskām iedarbībām
- Jaunu un iepriekš krāsotu virsmu krāsošanai
- Tonējama ar minerālajiem pigmentiem

Sakret 3 / 7 / 12 / 20 /

WET / SKF / KS / FM / KS S

TOŅU IZVĒLE

Rekomendējam toņus izvēlēties no „Sakret Design” toņu kartes vai tirgū pieejamajām fasāžu toņu kartēm!



ĀRDARBIEM KOKA FASĀDĒM



Dekorējošs koksnes aizsardzības līdzeklis


Wood Guard

Iepakojums:
1 l / 3 l / 10 l

Patēriņš:
– 5–10 m²/l
(zāģētām virsmām)
– 10–13 m²/l
(ēvelētām virsmām)

- Ūdens bāzes produkts
- 9 gatavie toni un 1 caurspīdīgā bāze
- Tonēts ražošanas procesā
- Koka dekorēšanai un aizsardzībai
- Teicami izceļ koksnes struktūru
- Noturīgs pret UV starojumu, temperatūras svārstībām, atmosfēras iedarbību
- Noturīgs pret sēnīšu, aļģu un pelējuma veidošanos
- Ekoloģiski tīrs
- Neveido uz virsmas plēvi

Wood Guard toni

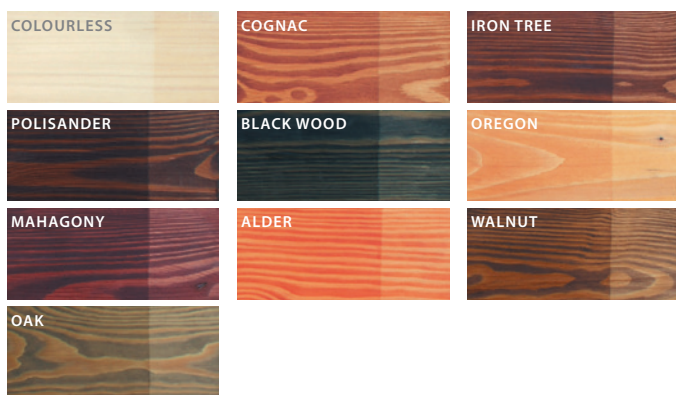

Grunts koka fasādēm

Wood Primer

Iepakojums: 5 l / 10 l

Patēriņš:
4-10 m²/l
(atkarībā no virsmas)

- Uzlabo pamatnes un krāsas adhēziju
- Dzīļi iesūcas koksnē
- Stabilizē koksnes noturību pret UV starojumu
- Samazina koksnes novecošanos
- Kontrolē koksnes mitrumu



Ūdens dispersijas krāsa koka fasādēm

Wood Paint

Iepakojums: 9 l

Patēriņš:
– 4–6 m²/l
(zāģētām virsmām)
– 7–9 m²/l
(ēvelētām virsmām)

- Pusmatēta akrilāta krāsa jaunām un agrāk krāsotām koka virsmām
- Ātri žūstoša
- Veido elastīgu plēvi
- Aizsargā virsmu pret atmosfēras iedarbību
- Satur koksni aizsargājošas aktīvās vielas

INDUSTRIĀLIE PĀRKLĀJUMI



Ātri žūstoša pretkorozijas gruntskrāsa

AntiRust

Iepakojums: 18 l

Patēriņš:
~13 m²/l (40 μm)
~9 m²/l (60 μm)

- Ārdarbiem un iekšdarbiem
- Alkīda bāzes grunts
- Balta un tonējama pēc RAL tonīkartes
- Pilnīgi matēta
- Nepiloša, laba segtspēja
- Ar pretkorozijas pigmentu
- Tērauda virsmu gruntēšanai un krāsošanai
- Uzlabo virsmas adhēziju
- Pirms pārklāšanas ar alkīda krāsu
- Īpaši piemērota lietošanai, ja nepieciešams žūšanas ātrums tehnoloģiskajā procesā



Ātri žūstoša pretkorozijas krāsa

TopLak

Iepakojums: 18 l

Patēriņš:
~12 m²/l (40 μm)
~8 m²/l (60 μm)

- Ārdarbiem un iekšdarbiem
- Alkīda bāzes krāsa
- Balta un tonējama pēc RAL tonīkartes
- Pusspīdīga
- Nepiloša
- Ātri žūstoša
- Teicama segtspēja
- Ar pretkorozijas pigmentu
- Tērauda virsmu krāsošanai
- Noturīga pret atmosfēras iedarbību



Šķīdinātājs

AT 001

Iepakojums:
20 l / 200 l

- Izmantojams kā alkīda krāsu šķīdinātājs
- Atvieglo darba rīku tīrīšanu
- Var izmantot apstrādājamās virsmas attaukošanai



Nodiluma un ūdens izturīga caurspīdīga laka

FV

Iepakojums:
1 l / 10 l

Patēriņš: 9-10 m²/l

- Ārdarbiem un iekšdarbiem
- Kokam, flīzēm, betonam un citiām virsmām
- Teicama nodiluma un ūdens izturību
- Izturīga pret nekonzentrētām skābēm un eļļām
- Lakai ir vāja vai spirta smarža, kas to ļauj lietot telpās ar normālu ventilāciju
- Noturīga pret UV stariem

SIENĀM UN GRIESTIEM, IEKŠDARBIEM UN ĀRDARBIEM



Grunts pirms dekoratīvā apmetuma

PG

Iepakojums:
5 kg / 15 kg / 25 kg

Patēriņš: 250–300 g/m²

- Samazina dekoratīvā apmetuma patēriņu
- Izteikti baltā krāsā
- Ar saķeri uzlabojošām piedevām
- Nostiprina pamatni
- Izlīdzina un samazina ūdens uzsūkšanās spēju
- Ūdens tvaiku caurlaidīga
- Noturīga pret atmosfēras iedarbību
- Tonējama



Grunts pirms dekoratīvā apmetuma

PG F

Iepakojums: 25 kg

Patēriņš: 250–300 g/m²

- Darbam pazeminātas temperatūras apstākļos
- Izteikti baltā krāsā
- Nostiprina pamatni
- Ūdens tvaiku caurlaidīga
- Ar minimālu aromātu
- Ar žūšanu paātrinošām piedevām pazeminātās temperatūrās
- Ar saķeri uzlabojošām piedevām
- Samazina dekoratīvo apmetumu patēriņu
- Izlīdzina un samazina ūdens uzsūkšanas spēju
- Noturīga pret atmosfēras iedarbību
- Tonējama



Kvarca grunts

QG

Iepakojums:
1,5 kg / 5 kg /
15 kg / 30 kg

Patēriņš: 100–300 g/m²

- Blīvām, neuzsūcošām virsmām
- Ar saķeri uzlabojošām piedevām (kvarca smiltīm)
- Ūdens tvaiku caurlaidīga
- Izmantojama arī kā virsmu strukturējošs produkts
- Noturīga pret atmosfēras iedarbību
- Ar baltu pigmentāciju
- Tonējama



Dziļā grunts

TGW

Iepakojums:
1 l / 5 l / 10 l / 20 l

Patēriņš: 50–300 g/m²

- Smilšainu, krītainu un drūpošu virsmu sasaistei
- Balta – pēc nožūšanas caurspīdīga un matēta
- Dziļi sasaista un nostiprina pamatni
- Noturīga pret atmosfēras iedarbību
- Izlīdzina un samazina ūdens uzsūkšanās spēju
- Ūdens tvaiku caurlaidīga
- Ar minimālu aromātu
- Gatava lietošanai



Būvgrunts

BG

Iepakojums:
1 l / 5 l / 10 l / 20 l

Patēriņš: 50–300 g/m²

- Universāls pielietojums
- Dzeltenā krāsā – nogruntēto virsmu identificēšanai
- Nostiprina pamatni
- Izlīdzina un samazina ūdens uzsūkšanas spēju
- Noturīga pret atmosfēras iedarbību
- Ar minimālu aromātu
- Gatava lietošanai



Universālā grunts (koncentrāts)

UG

Iepakojums:
1 l / 5 l / 10 l / 25 l

Patēriņš: 50–300 ml/m²

- Nostiprina pamatni
- Izlīdzina un samazina ūdens uzsūkšanās spēju
- Dzeltenā krāsā – nogruntēto virsmu identificēšanai
- Ar minimālu aromātu
- Noturīga pret atmosfēras iedarbību



Silikāta gruntskrāsa

(balta / pilnīgi matēta)

KS G

Iepakojums:
5 l / 10 l

Patēriņš: 5–7 m²/l

- Ekoloģiski tīra
- Nedegoša
- Pilnīgi matēta
- Balta kālija silikāta šķīduma gruntskrāsa
- Uzlabo virsmas adhēziju
- Izlīdzina virsmas ūdens uzsūkšanas spēju
- Saglabā virsmas ūdens tvaiku caurlaidību (elpojoša)
- Betona, kaļķa, kaļķa-cementa apmetumu, ķieģeļu, bloku un citu minerālu virsmu sagatavošanai pirms krāsošanas ar silikāta bāzes krāsām
- Tonējama gaišos toņos



Silikāta grunts

KS P

Iepakojums: 10 l

Patēriņš: 4–7 m²/l

- Ārdarbiem un iekšdarbiem
- Virsmas sagatavošanai pirms krāsošanas ar krāsām Sakret KS, DP, DPC
- Vienkomponenta silikāta grunts
- Gatava lietošanai
- Nostiprina minerālas virsmas
- Uzlabo adhēziju
- Izlīdzina ūdens uzsūkšanas spēju
- Saglabā virsmas ūdens tvaiku caurlaidību
- Ekoloģiski tīra
- Nedegoša
- Caurspīdīga



Grunts koncentrāts

FM G

Iepakojums:
5 l / 10 l

Patēriņš: 4–8 m²/l

- Matēta
- Stirola-akrilāta dispersijas grunts
- Nostiprina virsmu
- Uzlabo virsmas adhēziju
- Izlīdzina virsmas uzsūktspēju
- Noturīga pret atmosfēras iedarbību
- Jaunām un krāsotām virsmām
- Betona, apmetām, mūra, ķieģeļu, dzelzsbetona paneļu u. c. virsmām
- Virsmas sagatavošanai pirms krāsošanas ar krāsām SAKRET FM, SKF, FC

SIENĀM UN GRIESTIEM, IEKŠDARBIEM UN ĀRDARBIEM



Pretsala piedeva

AF

Iepakojums:
1 l / 5 l / 10 l / 25 l

- Var pievienot SAKRET produktiem BE, BH, ZM, GMS un GMS-W
- Javām ar klasi ne mazāku par M5
- Nesatur hlora jonus
- Izmantojama dzelzsbetona konstrukcijām, būvjavām un betoniem
- Paātrina sastāva cietēšanas procesu
- Virs 0°C darbojas kā cietēšanas paātrinātājs
- Pazemina ūdens sasalšanas temperatūru



Piedeva javu plastificēšanai pazeminātā temperatūrā

ZP-1

Iepakojums:
1 l / 5 l / 10 l / 25 l

- Ļauj plastificēt betonu vai mūrjavu līdz S4 pakāpei un izmantot temperatūrā zem 0°C
- Neveicina betona atslāņošanu
- Palielina betona lieces izturību
- Nesatur hlorīdus



Mitrumu samazinoša / plastificējoša piedeva betonam

LP-1

Iepakojums: 1000 l

- Ļoti efektīvs plastifikators
- Izmantojama betonu un javas maisījumu izgatavošanā civilajai, rūpnieciskajai un transporta celtniecībai
- Ļauj samazināt cementa patēriņu par 15-20%
- Augsta plastificēšanas pakāpe (no S1 līdz S4), neliels patēriņš
- Saglabājas betona masas kustīgums
- Sacietējušais betons ir plastisks, un tam ir paaugstināta lieces izturība
- Nesatur hlorīdus



Hidrofbobators

HF

Iepakojums:
10 l / 25 l

- Ārdarbiem
- Apstrādātā virsma atgrūž nokrišņus un netirumus
- Virsmu pēc apstrādāšanas var mazgāt ar ūdens strūklu
- Virsmu var krāsot ar plēvi veidojošām fasāžu krāsām



Būvjavu plastifikators

LP-3

Iepakojums:
1 l / 5 l / 25 l

Patēriņš:
20 ml uz 1 kg cementa

- Visa veida būvjavu plastificēšanai
- Paildzina javas plūstamību 3-4 h
- Samazina pievienojamā ūdens daudzumu līdz 25%
- Aizkavē cementa saistīšanās sākumu
- Paaugstina javas stiprību par 10%-45%
- Gaisa saturs svaigā javā 2,5%-3,5%
- Neveicina metāla koroziju
- Plastifikācijas līmenis no S1 - S5
- Samazina saistvielu noslāņošanu
- Nodrošina ātru javas stiprības pieaugumu (48 stundu laikā)



Sēnišu un aļģu noņēmējs

FR

Iepakojums:
1 l / 5 l / 10 l

- Ārdarbiem
- Sēnišu un aļģu koloniju neitralizēšanai
- Pirms virsmu tālākas apstrādes
- Var izmantot rūpniecisko ražotņu telpu sterilizācijai
- Mūra, betona, koka, bloku u.c. virsmām
- Apstrādāto virsmu pēc nožūšanas var krāsot bez mazgāšanas
- Nav nepieciešamas speciālas iemaņas produkta lietošanā
- Izmantojams pirms špaktelēm, limjavām un apmetumiem



Superplastificējošā ūdeni reducējošā piedeva betonam

LP-40

Iepakojums: 1000 l

- Superplastifikatora īpatnējā molekulārā struktūra nodrošina labu betona vai javas kustīgumu iestrādes laikā
- Var samazināt ieviešanas ūdens daudzumu līdz 25%
- Spiedes izturība pēc 28 diennaktīm - 110-145% salīdzinājumā ar sākotnējo maisījumu
- Iesaistītā gaisa daudzums svaigajā betonā - 2,5-3,5%
- Piedeva ļauj transportēt betonu ievērojamos attālumos, saglabājot tā kustīgumu
- Plastificē betonu līdz S5 klasei
- Betons ar piedevu ir ļoti pārsūknējams
- Nesatur hlorīdus



Saistīšanos palēninošā piedeva

CP-K

Iepakojums:
25 l / 1000 l

Patēriņš:
0,6-1,0% no cementa masas maisījuma sastāvā

- Piedeva pagarina laiku, kas nepieciešams maisījuma pārejai no plastiskā stāvokļa cietajā stāvoklī
- Piemīt plastificējošas īpašības
- Kavē saistīšanās sākuma laiku par 90-120 min., salīdzinot ar kontroles maisījumu
- Kavē saistīšanās beigu laiku par 360 min., salīdzinot ar kontroles maisījumu
- Saistīšanās stiprība pēc 7 dienām - 80-90% no kontroles maisījuma
- Saistīšanās stiprība pēc 8 dienām ≥ 90% no kontroles maisījuma