


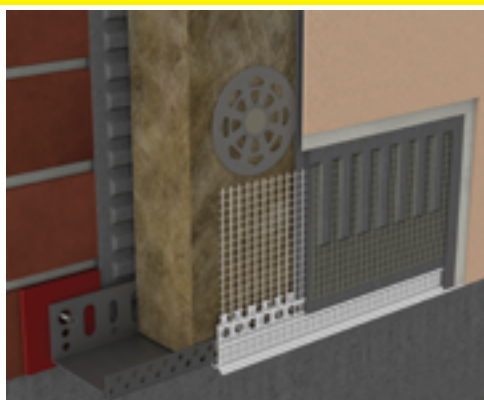


Profili, stiprinājumi un papildelementi

Saturs

ĀRDARBU ATTĒLS	2
PROFILI	4
ALUMĪNIJA COKOLA PROFILA SISTĒMA	4
ALUMĪNIJA COKOLA PROFILI	6
COKOLA PROFILA KOMPLEKTS	7
STŪRA PVH PROFILI	9
STŪRA PVH PROFILI AR SIETU	10
STŪRA PVH PROFILI AR SIETU UN LĀSENI	11
AMORTIZĀCIJAS ŠUVJU PROFILI UN TO AIZDARES ELEMENTI	12
NOBEIGUMA UN SADALOŠIE PVH PROFILI AR SIETU	14
LOGU PIELAIDUMA PROFILI	15
PALODZES MONTĀŽAS PROFILI	16
PAPILDU PROFILI SILTUMIZOLĀCIJAS SISTĒMĀM	18
SILTUMIZOLĀCIJAS STIPRINĀJUMI	19
SILTUMIZOLĀCIJAS STIPRINĀJUMU MONTĀŽAS INSTRUMENTI	24
SILTUMIZOLĀCIJAS STIPRINĀJUMI	25
STIPRINĀJUMI, INSTALĀCIJAS UN ENKURU ELEMENTI MONTĀŽAI	
SILTUMIZOLĀCIJAS SISTĒMĀS	29
ĶĪMISKIE ENKURI	32
PAMATNES TIPI SASKAŅĀ AR ETAG 014	35
IEKŠDARBU ATTĒLS	36
IEKŠDARBU PROFILI	37
PAŠLĪMĒJOŠI LOGU PVH PROFILI BEZ SIETA	37
STŪRA PVH PROFILS	38
STŪRA PVH PROFILS ARKU IZVEIDEI	39
ĢIPŠKARTONA PLĀKŠŅU PVH PROFILI	40
ALUMĪNIJA IEKŠDARBU PROFILI	41
CINKOTIE PROFILI	42
CINKOTĀS APMETUMA VADULAS	43
PAPILDELEMENTI	44
SASTATŅU AIZSARGTĪKLS	44
STIKLŠĶIEDRAS ARMĒŠANAS SIETS	44
UZBRIESTOŠĀ POLIURETĀNA BLĪVĒJOŠĀ LENTE ŠUVJU HERMETIZĀCIJAI	45
ELEKTROINSTALĀCIJAS SILTUMIZOLĀCIJAS SISTĒMĀM	46

ĀRDARBU ATTĒLS

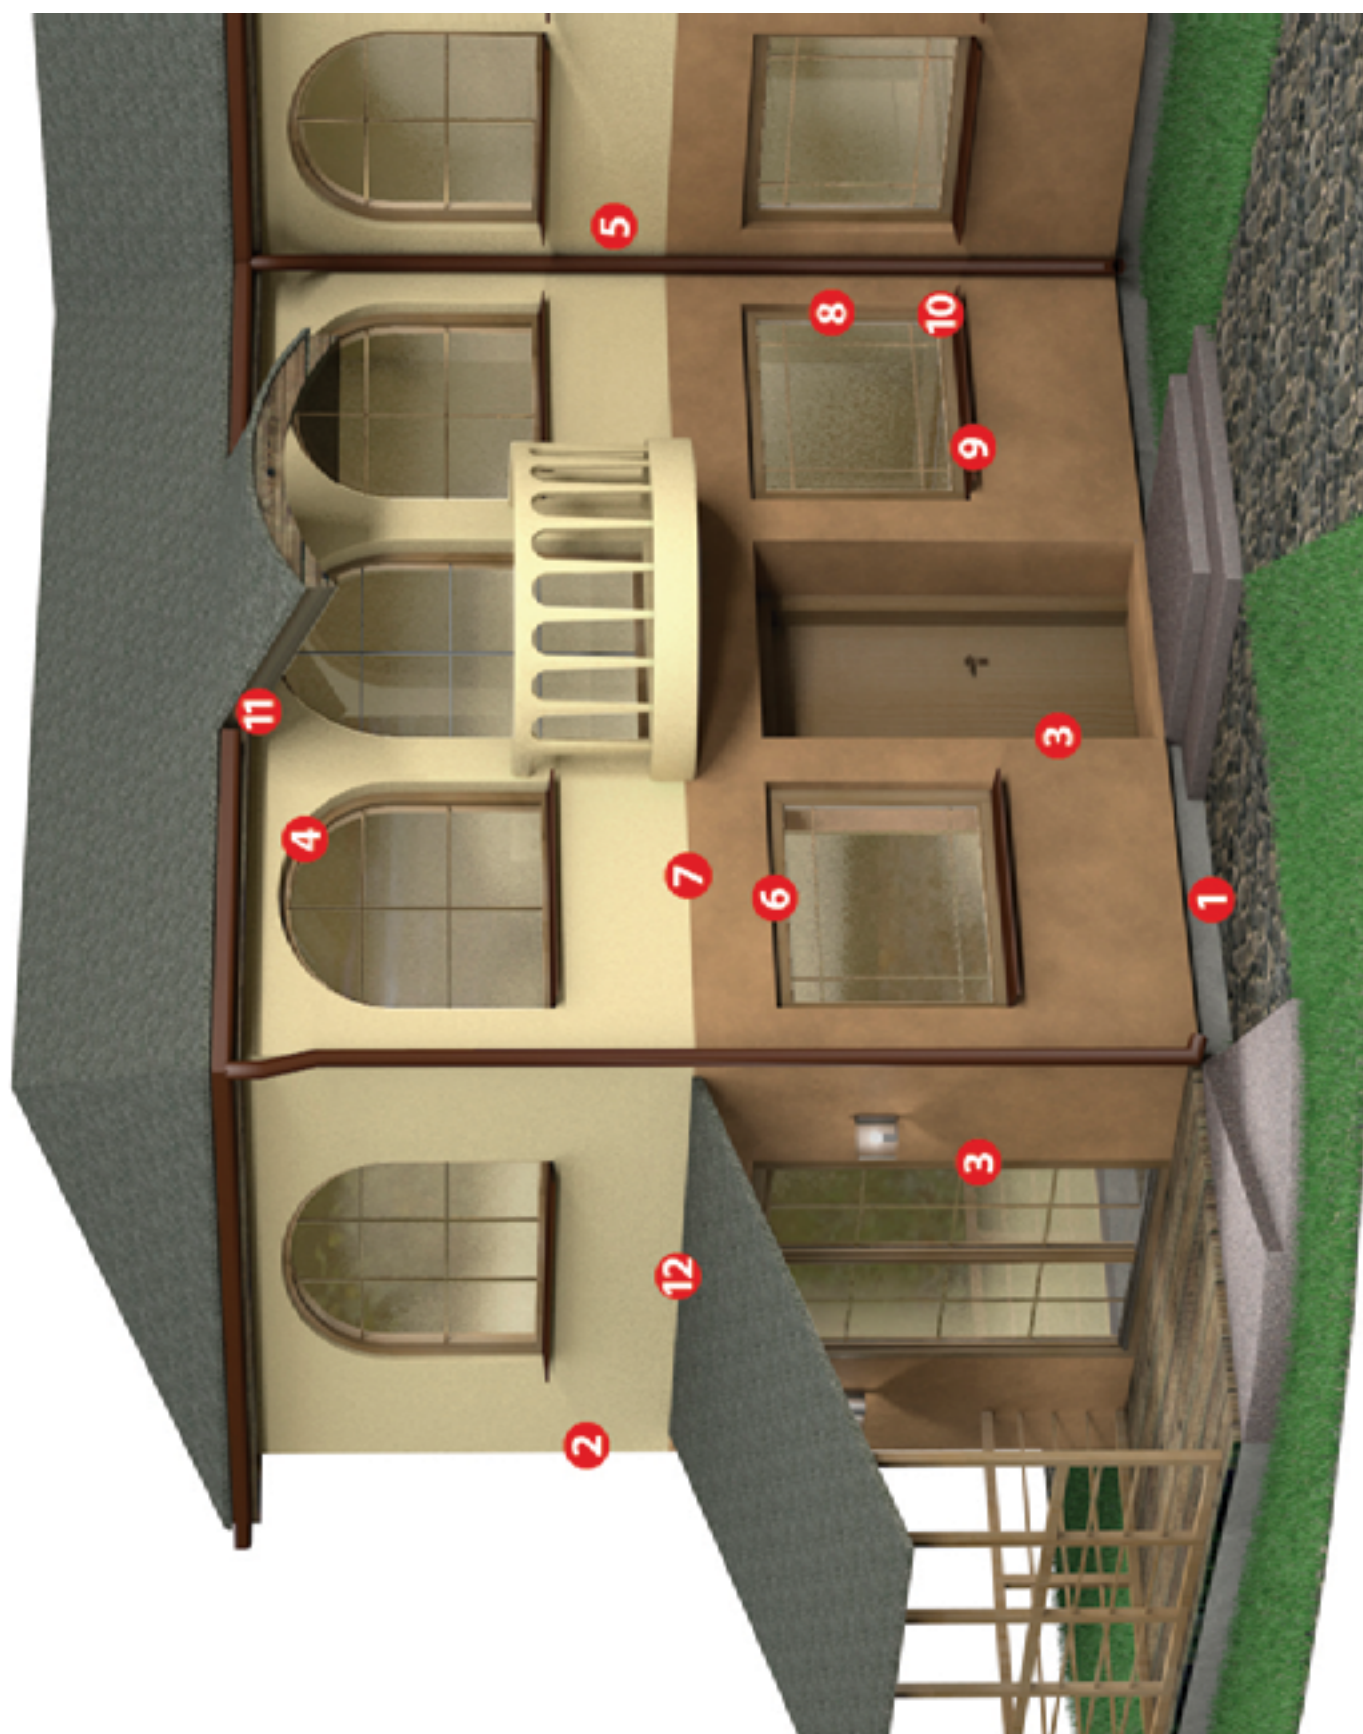




Numurs	Kods	Nosaukums
1	Alumīnija cokola profili	
	ALB-EB-08/053-25	Cokola profils 0,8 mm
	ALB-EB-08/073-25	Cokola profils 0,8 mm
	ALB-EB-08/083-25	Cokola profils 0,8 mm
	ALB-EB-08/103-25	Cokola profils 0,8 mm
	ALB-EB-10/123-25	Cokola profils 1 mm
	ALB-EB-10/143-25	Cokola profils 1 mm
	ALB-EB-10/153-25	Cokola profils 1 mm
	ALB-EB-10/163-25	Cokola profils 1 mm
	ALB-EB-10/173-25	Cokola profils 1 mm
	ALB-EB-10/183-25	Cokola profils 1 mm
	ALB-EB-10/203-25	Cokola profils 1 mm
	ALB-EB-10/253-25	Cokola profils 1 mm
	ALB-EB-10/303-25	Cokola profils 1 mm
	Cokola profilu ALU sistēma	
	ALB-ED-B05F-25	Papildu lāsenis ar sietu metāla cokola profilam
	ALB-ED-B03K-25	Papildu lāsenis ar sietu metāla cokola profilam
	ALB-ED-B06K-25	Papildu lāsenis ar sietu metāla cokola profilam
	ALB-EB-DIST-003	Distanceri alumīnija cokola profilam
	ALB-EB-DIST-005	Distanceri alumīnija cokola profilam
	ALB-EB-DIST-008	Distanceri alumīnija cokola profilam
	ALB-EB-DIST-010	Distanceri alumīnija cokola profilam
	ALB-EB-CON-030	Savienotājs cokola profilam 30 mm
	ALB-EB-CON-10	Savienotājs cokola profilam 100 mm
	Cokola profila komplekts	
	ALB-EB-PVC-20	Starta profils cokolam (komplekts)
	ALB-ED-B(PVC)-20	Stūra profils starta profilam ar lāseni
	Starta profils cokolam (komplekts)	
	ALB-EB-PVC140-20	Starta profils cokolam (komplekts)
	ALB-EB-PVC180-20	Starta profils cokolam (komplekts)
	ALB-EB-PVC220-20	Starta profils cokolam (komplekts)

Numurs	Kods	Nosaukums
2	ALB-EC-100/150-25	Stūra profils / stūris siltināšanai
3	ALB-EC-S-20	Stiprināts stūra profils
4	ALB-EC-U-R250	Universāls stūra profils ruli
5	ALB-EC-A-25	Stūra profils arkām un līdzīgām konstrukcijām
6	ALB-EM-V40-25	Amortizācijas šuvju profils stūrim, V veida, 2,5 m
7	ALB-EM-VCOV-21	Amortizācijas šuvju profila aizdares elements stūrim
8	ALB-EM-E40-25	Amortizācijas šuvju plaknei, E veida, 2,5 m
9	ALB-EM-ECOV-21	Amortizācijas šuvju profils/ aizdares elements plaknei
10	PRT-37531-27.5	Deformācijas šuvju profils plaknei un stūrim
11	ALB-ED-C(01)-25	Stūra profils ar lāseni
12	ALB-ED-C(02)-25	Stūra profils ar lāseni un atsegtu kanti
13	ALB-ESD-06-25	Dekoratīvās virsmas sadalošais profils ar sietu
14	ALB-EST-03-25	Nobeiguma/ turpinājuma profils ar sietu
15	ALB-EST-06-25	Nobeiguma/ turpinājuma profils ar sietu
16	ALB-EST-10-25	Nobeiguma/ turpinājuma profils ar sietu
17	ALB-EST-15-20	Nobeiguma/ turpinājuma profils ar sietu
18	PRT-37909_26	Logu pielaiduma profils ar lameli un sietu
19	PRT-37906_26	Logu pielaiduma profils ar lameli un sietu
20	ALB-EW-09-24	Logu pielaiduma profils
21	ALB-EW-06-24	Logu pielaiduma profils
22	ALB-EW-US(01)-20	Palodzes montāžas profils
23	ALB-EW-CS(01)-20	Palodzes sāna pieslēguma profils
24	ALB-EW-US(02)-20	LPE palodzes montāžas profils
25	ALB-EW-CS(02)-20	Palodzes sāna montāžas profils
26	ALB-E0-MC-20	Savienojuma profils metāla profilam ar siltumizolāciju
27	ALB-E0-RE-20	Noslēguma profils ar sietu jumta pielaidumam


PROFILI

ALUMĪNIJA COKOLA PROFILA SISTĒMA


Papildu lāsenis ar sietu metāla cokola profilam, pašlīmējošs

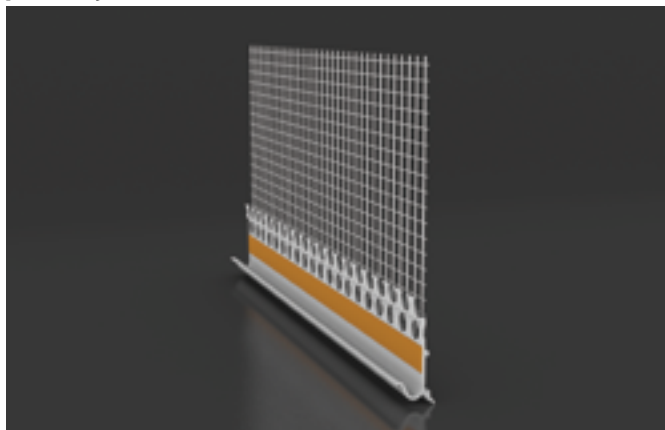

Papildu lāsenis ar sietu metāla cokola profilam, uzspaužams

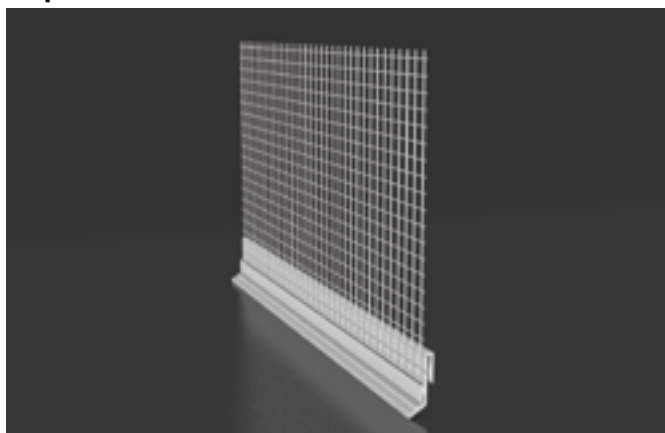

Distanceri alumīnija cokola profilam

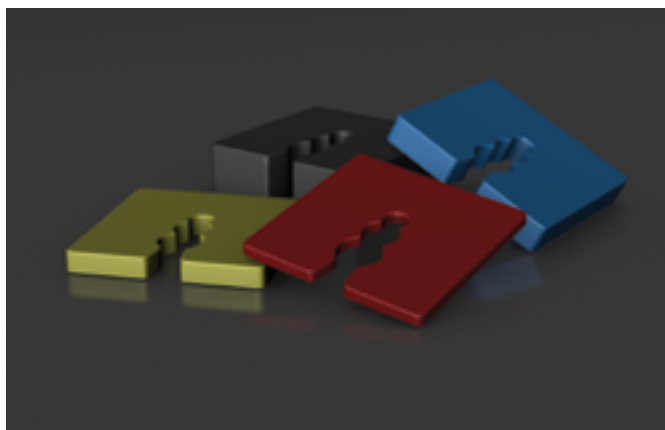

Nodrošina stingru savienojumu starp cokola profilu un izolācijas materiālu.

Priekšrocības:

- Novērš plaisu rašanos savienojumos, kā arī vietās, kur savienojas apmetums ar cokola profilu;
- Speciāli izstrādātais lāsenis nodrošina izcilu ūdens notecēšanas sistēmu, novēršot ūdens iekļūšanu siltumizolācijas sistēmā ETICS.

Kods	Garums
ALB-ED-B05F-25	2,5 m

Noslēdz apmetuma daļu pie pamatnes, veidojot stingru savienojumu ar cokola profilu siltumizolācijas sistēmā ETICS.

Priekšrocības:

- Veido stipru savienojumu ar visiem pamatnes profiliem;
- Aizsargā pret plaisāšanu un bojājumiem pie pamatnes siltumizolācijas sistēmā ETICS;
- Novērš ūdens iekļūšanu zem apmetuma;
- Palielina kalpošanas ilgumu siltumizolācijas sistēmai ETICS.

Kods	Garums	Platums
ALB-ED-B03K-25	2,5 m	3 mm
ALB-ED-B06K-25	2,5 m	6 mm

Paredzēti sienas līmeņa izlīdzināšanai siltumizolācijas sistēmā ETICS.


Priekšrocības:

- Novērš cokola profila salocīšanos vai bojājumus.

Nosaukums	Kods
Distanceri alumīnija cokola profilam 3-10 mm	ALB-EB-DIST-003
	ALB-EB-DIST-005
	ALB-EB-DIST-008
	ALB-EB-DIST-010

ALUMĪNIJA COKOLA PROFILA SISTĒMA

Savienotājs cokola profilam

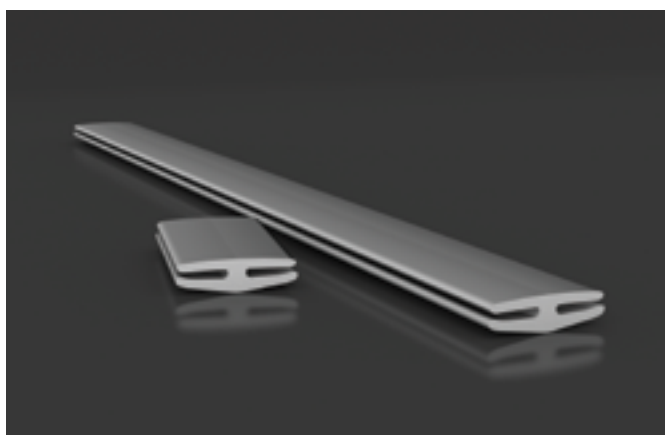


Montāžas un piestiprināšanas instruments, kas paredzēts cokola profilu savienošanai siltumizolācijas sistēmā ETICS.

Priekšrocības:

- Atbilst dažādiem materiālu savienojumu biezumiem;
- Veido stingru salaidumu vietu starp cokola profiliem, noturot tos vienā līmenī.

Nosaukums	Kods
Savienotājs cokola profilam 30 mm	ALB-EB-CON-030
Savienotājs cokola profilam 100 mm	ALB-EB-CON-10


Pielietojums

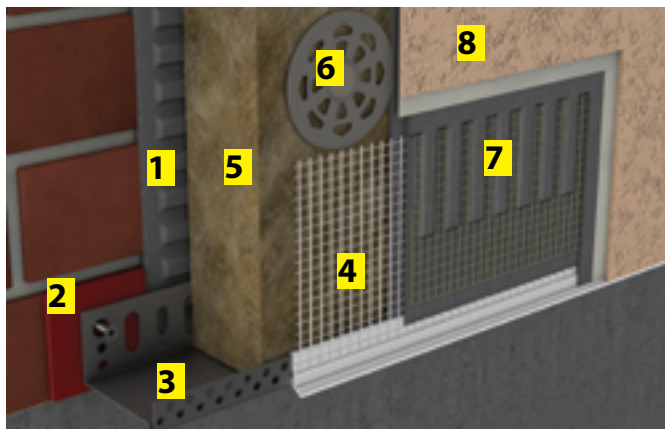


- 1) Sienu konstrukcijas/ pamatne, nesošie slāņi/ grunts/ līme;
- 2) Distanceri;
- 3) Cokla profils;
- 4) Papildu lāsenis ar sieta metāla cokla profilam;
- 5) Siltumizolācija, siltumizolācijas plāksnes;
- 6) Stiprināšana ar dībeļiem;
- 7) Armēšana un armēšanas siets;
- 8) Grunts/ noslēdzošā kārtā/ gruntēšana/ krāsošana.

ALUMĪNIJA COKOLA PROFILI

Alumīnija cokola profils 0,8 mm

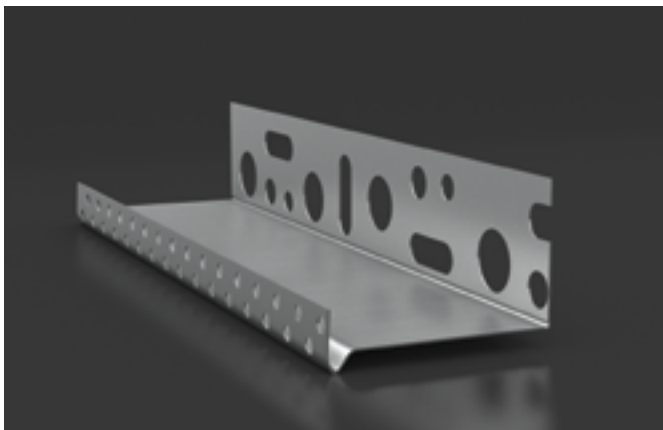

Alumīnija cokola profils 1 mm

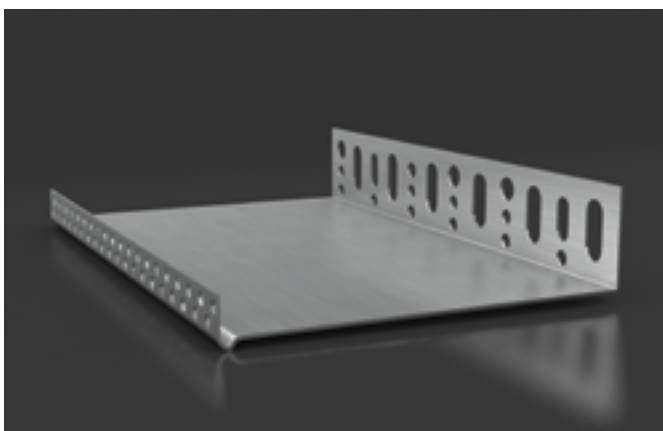

Izmanto kā bāzes profilu. Uztāda horizontālā stāvoklī, siltumizolācijas plākšņu un siltumizolācijas sistēmas ETICS savienošanai.


Priekšrocības:

- Mala ar lāseni garantē ūdens vertikālu tecēšanu, tādējādi pasargājot no ūdens iekļūšanas siltumizolācijas sistēmā ETICS;
- Aizsargā sistēmu pret mehāniskiem bojājumiem.

Kods	Platums	Garums
ALB-EB-08/053-25	53 mm	2,5 m
ALB-EB-08/073-25	73 mm	2,5 m
ALB-EB-08/083-25	83 mm	2,5 m
ALB-EB-08/103-25	103 mm	2,5 m

Kods	Platums	Garums
ALB-EB-10/123-25	123 mm	2,5 m
ALB-EB-10/143-25	143 mm	2,5 m
ALB-EB-10/153-25	153 mm	2,5 m
ALB-EB-10/163-25	163 mm	2,5 m
ALB-EB-10/173-25	173 mm	2,5 m
ALB-EB-10/183-25	183 mm	2,5 m
ALB-EB-10/203-25	203 mm	2,5 m
ALB-EB-10/253-25	253 mm	2,5 m
ALB-EB-10/303-25	303 mm	2,5 m


Pielietojums

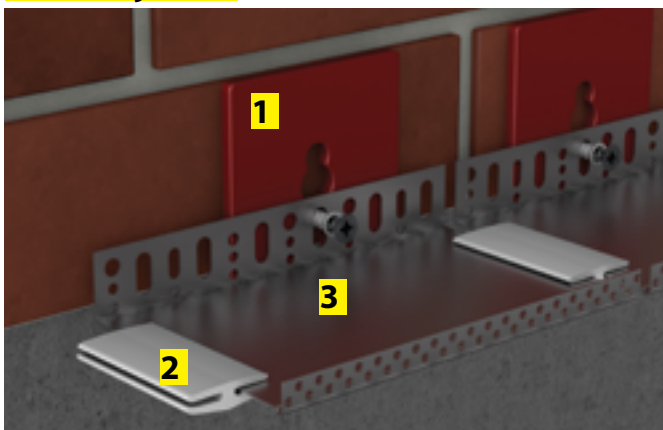

- 1) Distanceri;
- 2) Savienotājs cokola profilam;
- 3) Cokola profils.

PVH COKOLA PROFILA KOMPLEKTS

Starta profils cokolam

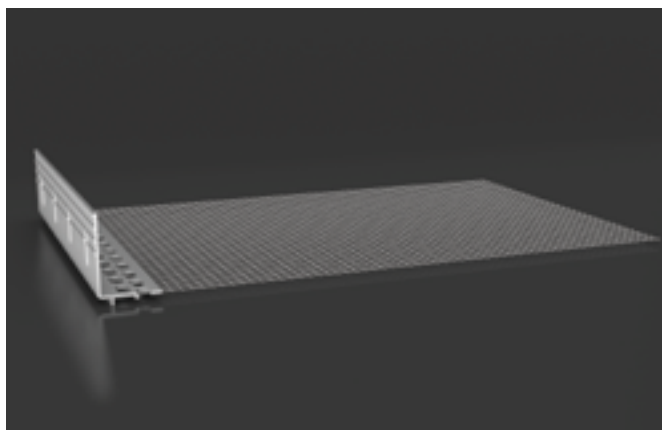


Starta profils cokolam ar PVH stiklšķiedras sietu ir viens no pamatsistēmas elementiem siltumizolācijā.

Priekšrocības:

- Aizsargā ārējās siltumizolācijas kompozītu sistēmas apakšējo malu;
- Novērš oksidēšanos;
- Piemērots dažāda biezuma siltumizolācijas materiāliem;
- Neveido termiskos tiltus.

Kods	Izmērs	Stiklšķiedras tīkla izmērs	Garums
ALB-EB-PVC-20	30 x 40 mm	300 mm	2,0 m

Stūra profils ar lāseni starta profilam

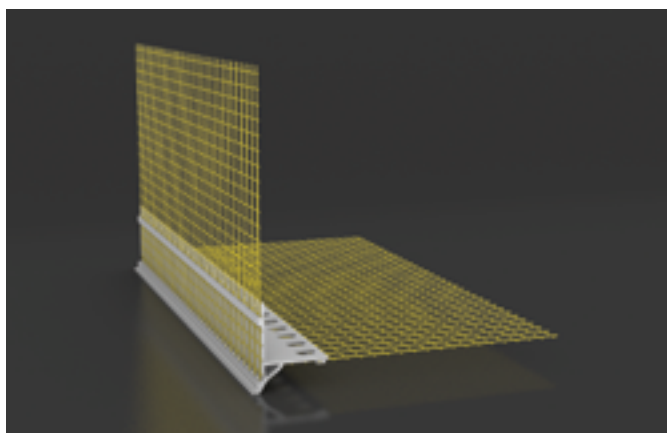


Stūra profils ar lāseni tiek izmantots kopā ar starta profilu ALB-EB-PVC-20 un ir viens no starta sistēmas elementiem termoizolācijā.

Priekšrocības:

- Aizsargā ārējās siltumizolācijas kompozītu sistēmas apakšējo malu;
- Novērš termisko tiltu rašanos cokola daļā;
- Stiprināšanai iespējams izmantot dažādu biezumu siltumizolācijas materiālus.

Kods	Izmērs	Stiklšķiedras tīkla izmērs	Garums
ALB-ED-B(PVC)-20	21 x 23 mm	100 x 100 mm	2,0 m


Pielietojums

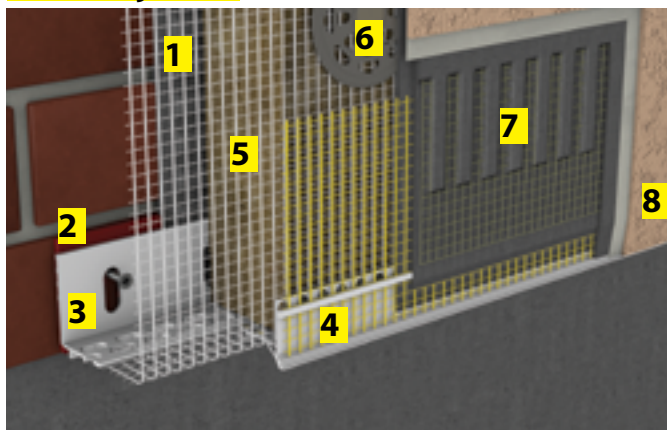

- 1) Sienu konstrukcijas / pamatne, nesošie slāņi / grunts / līme
- 2) Distanceri;
- 3) Starta profils cokolam;
- 4) Stūra profils ar lāseni starta profilam;
- 5) Siltumizolācija, siltumizolācijas plāksnes;
- 6) Stiprināšana ar dibeljiem;
- 7) Armēšana un armēšanas siets;
- 8) Grunts / noslēdzošā kārtā / gruntēšana/ krāsošana.

PVH COKOLA PROFILA KOMPLEKTS

Starta profils cokolam

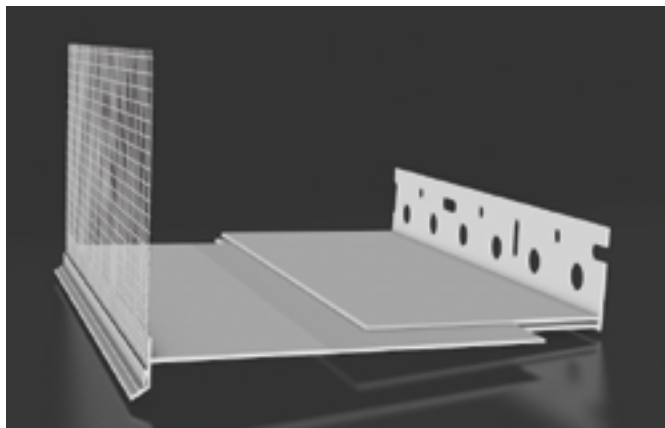


Starta profila komplekts. Divu profilu sistēma: cokola profils + stūra profils ar stiklšķiedras sietu un lāseni.

Priekšrocības:

- Lielāka mehāniskā izturība nekā alumīnija cokola profiliem;
- Izmērs pielāgojams atbilstoši siltumizolācijas biezumam;
- Stiklšķiedras siets novērš apmetuma plaisāšanu;
- Neveidojas termiskie tilti.

Kods	Siltumizolācijas biezums	Garums
ALB-EB-PVC140-20	100-140 mm	2,0 m
ALB-EB-PVC180-20	140-180 mm	2,0 m
ALB-EB-PVC220-20	180-220 mm	2,0 m

Pielietojums

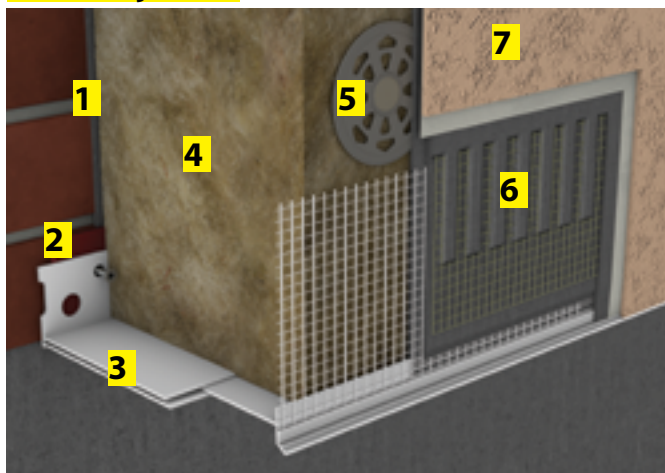


- 1) Sienu konstrukcijas / pamatne, nesošie slāņi / grunts / līme;
- 2) Distanceri;
- 3) Starta profils cokolam (komplekts);
- 4) Siltumizolācija, siltumizolācijas plāksnes;
- 5) Stiprināšana ar dibeljiem;
- 6) Armēšana un armēšanas siets;
- 7) Grunts / noslēdzošā kārtā / gruntēšana/ krāsošana.

STŪRA PVH PROFILI

STŪRA PVH PROFILI AR SIETU

Stūra profils/ stūris siltināšanai

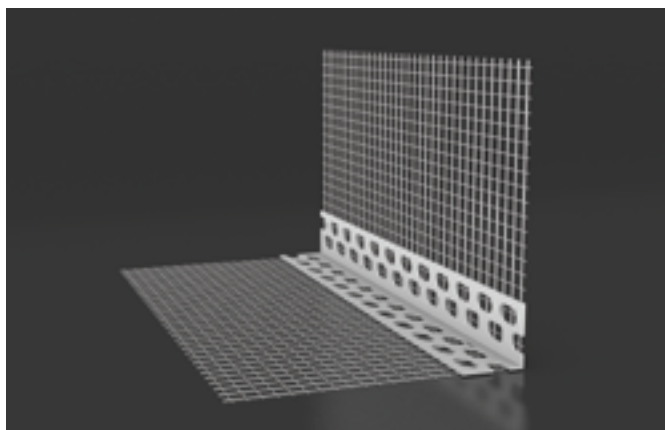


Abpusēji caurumots profils stūru un malu aizsardzībai.

Priekšrocības:

- Sārmnoturīgs;
- Savienojuma vietās nodrošina lielāku spiedes stiprību.

Kods	Izmērs	Stiklšķiedras tīkla izmērs	Garums
ALB-EC-100/150-25	23 x 23 mm	100 x 150 mm	2,5 m

Stiprināts stūra profils

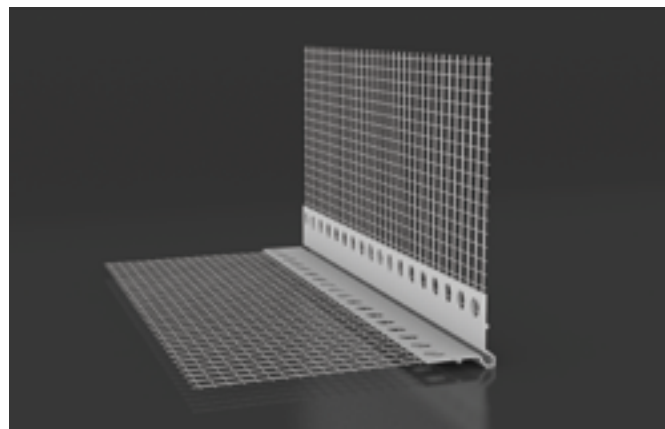


Stiprināts stūra profils ar noapaļotu stūri precīzu un stabilu malu veidošanai.

Priekšrocības:

- Noapaļotā mala atvieglo apmetuma izlīdzināšanu.

Kods	Izmērs	Stiklšķiedras tīkla izmērs	Garums
ALB-EC-S-20	25 x 25 mm	100 x 100 mm	2,0 m

Universāls stūra profils rullī

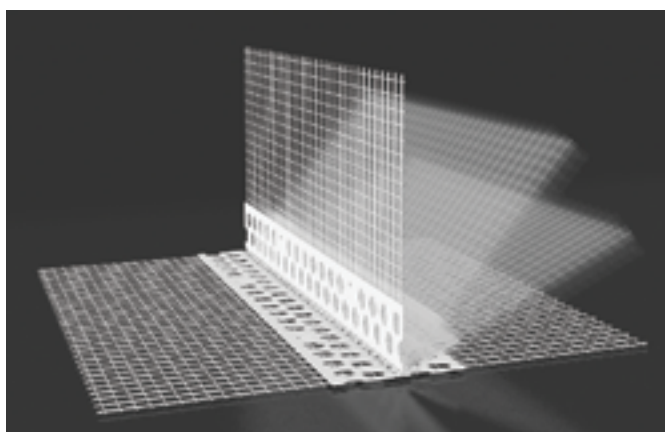

Universāls stūra profils ar sietu tiek izmantots stūru un malu stiprināšanai 90–180 grādu leņķī.


Priekšrocības:

- Aizsargā stūrus, malas un logu, durvju aplodas, stenderes pret mehāniskiem bojājumiem;
- Veido perfekti taisnus stūrus;
- Sārmnoturīgs.

Kods	Izmērs	Stiklšķiedras tīkla izmērs	Garums
ALB-EC-U-R250	25 x 25 mm	100 x 100 mm	25 m

STŪRA PVH PROFILI AR SIETU

Stūra profils arkām un līdzīgām konstrukcijām

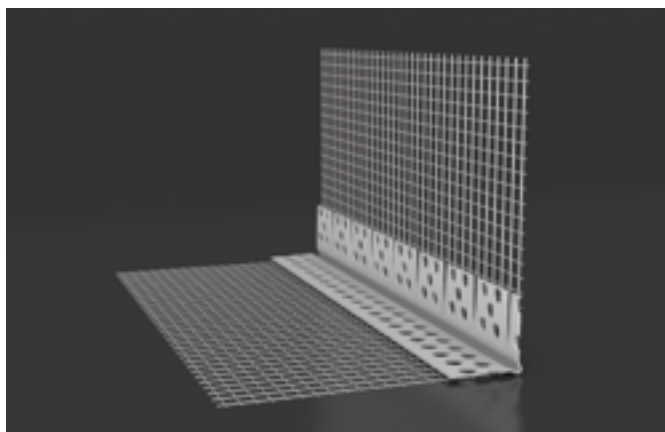

Stūra profils arkām tiek izmantots, lai veidotu netipiskas formas.


Profilu lieto, lai nostiprinātu un armētu stūrus iekšējo arku izliekumos.

Priekšrocības:

- Aizsargā malas pret mehāniskiem bojājumiem, novērš sīku plaisu rašanos;
- Profila ieloce atvieglo apmetuma izlīdzināšanu.


Kods	Izmērs	Stiklšķiedras tīkla izmērs	Garums
ALB-EC-A-25	25 x 25 mm	100 x 100 mm	2,5 m

Pielietojums

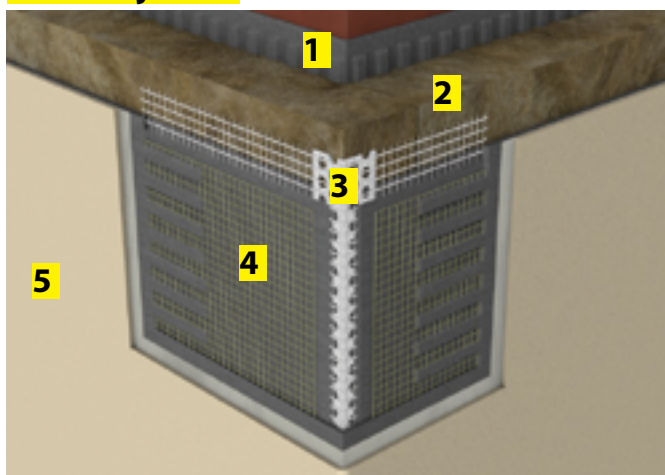

- 1) Sienu konstrukcijas / pamatne, nesošie slāņi / grunts / līme;
- 2) Siltumizolācija, siltumizolācijas plāksnes;
- 3) Stūra profils stūra siltināšanai;
- 4) Armēšana un armēšanas siets;
- 5) Grunts / noslédzošā kārtā / gruntēšana/ krāsošana.


Pielietojums

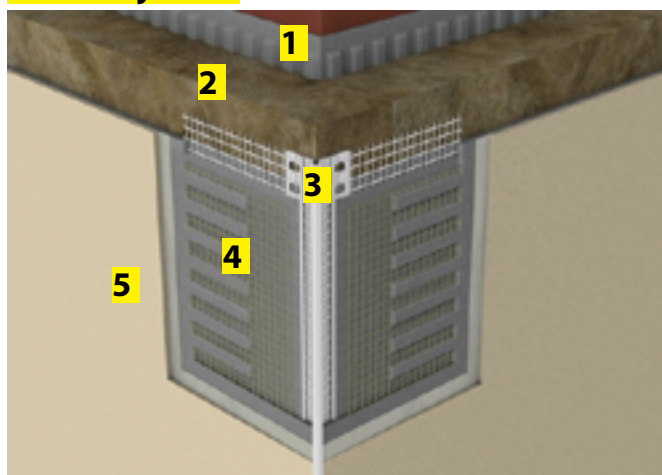

- 1) Sienu konstrukcijas / pamatne, nesošie slāņi / grunts / līme;
- 2) Siltumizolācija, siltumizolācijas plāksnes;
- 3) Stiprināts stūra profils;
- 4) Armēšana un armēšanas siets;
- 5) Grunts / noslédzošā kārtā / gruntēšana/ krāsošana.

STŪRA PVH PROFILI AR SIETU UN LĀSENI


Stūra profils ar lāseni

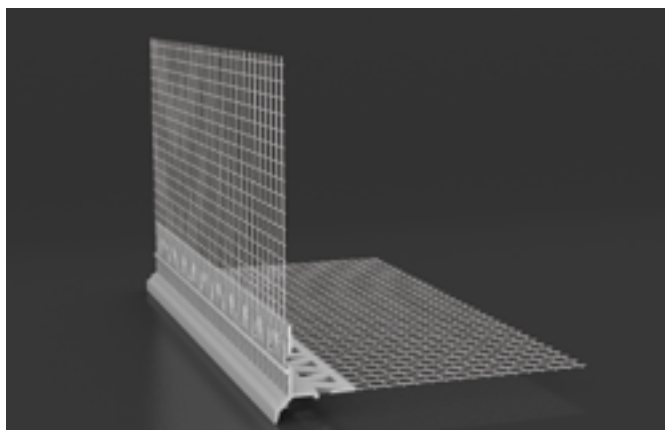

Stūra profils ar lāseni un stiklšķiedras sietu novērš ūdens iekļūšanu zem apmetuma, kas var sabojāt segumu zem konstrukcijas. Veido perfekti taisnus stūrus.

Kods	Izmērs	Stiklšķiedras tīkla izmērs	Garums
ALB-ED-C(01)-25	20 x 20 mm	110 x 110 mm	2,5 m


Stūra profils ar lāseni un atsegtu kanti

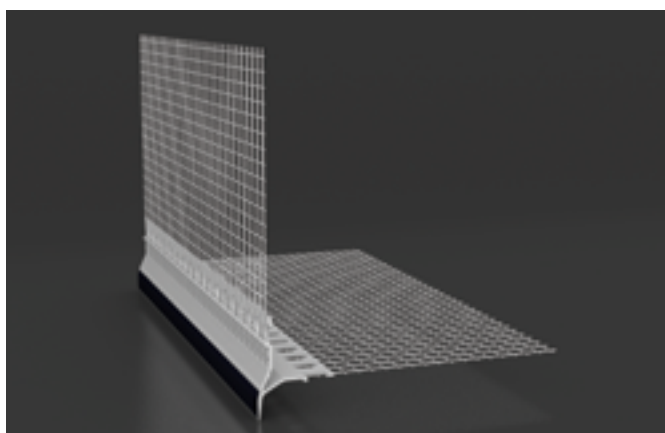

Stūra profilu ar lāseni izmanto ārējiem apmetumiem, lai novērstu ūdens ieplūšanu zem tā (piemēram, logiem vai durvju ailēm).

Kods	Izmērs	Stiklšķiedras tīkla izmērs	Garums
ALB-ED-C(02)-25	18 x 18 mm	100 x 100 mm	2,5 m


Pielietojums

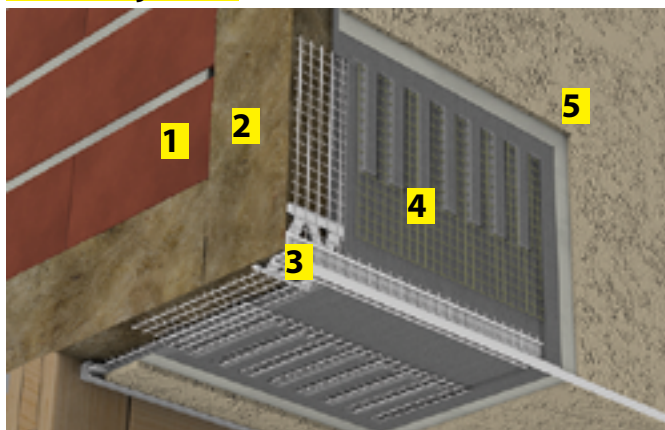

- 1) Sienu konstrukcijas / pamatne, nesošie slāņi / grunts / līme;
- 2) Siltumizolācija, siltumizolācijas plāksnes;
- 3) Stūra profils ar lāseni;
- 4) Armēšana un armēšanas siets;
- 5) Grunts / noslēdzošā kārtā / gruntēšana/ krāsošana.

AMORTIZĀCIJAS ŠUVJU PROFILI UN TO AIZDARES ELEMENTI

Amortizācijas šuvju profils stūrim, V veida

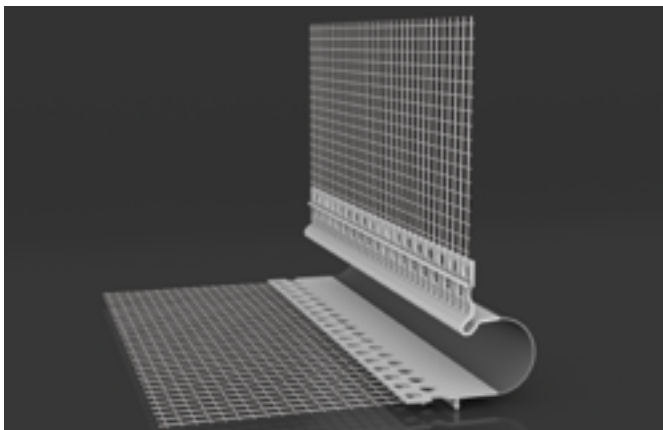


Amortizācijas šuvju profils kustīgām salaiduma vietām, V veida – paredzēts stūriem. Šuvju profilu lieto tikai vertikālā stāvoklī.

Priekšrocības:

- Nodrošina vienmērīgu paplašinājuma savienojumu;
- Izturīgais salaiduma blīvējums ir izturīgs pret ārējās vides ietekmi;
- Novērš piesārņojuma un mitruma pakļūšanu zem izolācijas materiāla;
- Universāls izmērs, piemērots visu platumu izolācijas materiāliem.

Kods	Izmērs	Paplašinājums	Garums	Biezums
ALB-EM-V40-25	40 mm	10-30 mm	2,5 m	1,2 mm


Amortizācijas šuvju profila aizdares elements stūrim

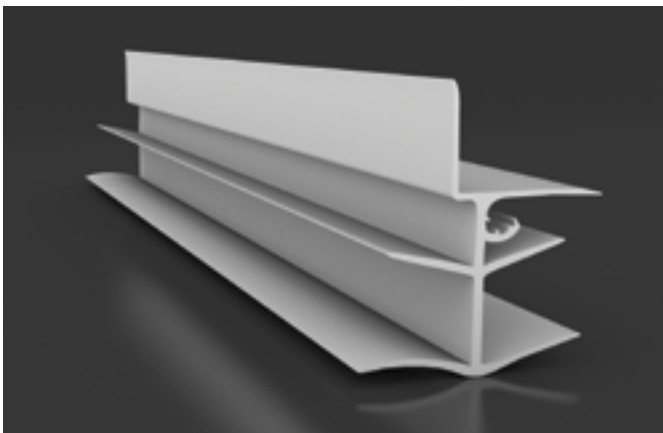

PVH pārklājuma aizdares profils stūrim – paredzēts deformācijas šuvju aizpildīšanai un nobeigšanai siltumizolācijas sistēmā ETICS.

Kods	Deformācijas šuvju platums	Garums
ALB-EM-VC0V-21	20-25 mm	2,1 m

Amortizācijas šuvju profils plaknei, E veida

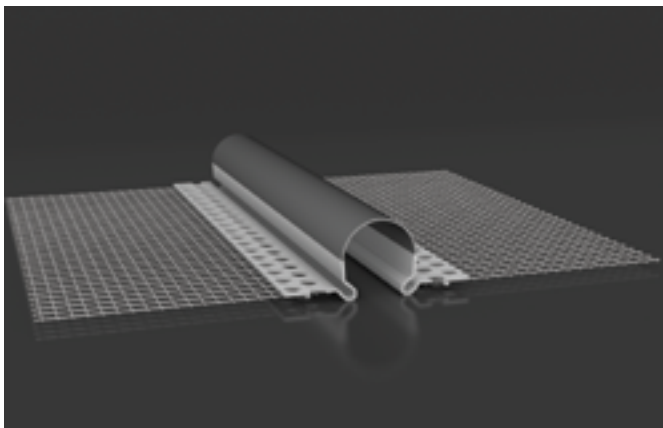

Amortizācijas šuvju profils kustīgām salaiduma vietām. E veida profils piemērots plaknēm. Šuvju profilu lieto tikai vertikālā stāvoklī.


Priekšrocības:

- Nodrošina vienmērīgu paplašinājuma savienojumu;
- Novērš piesārņojuma un mitruma pakļūšanu zem izolācijas materiāla;
- Universāls profila izmērs, piemērots visu veidu izolācijas materiālu platumiem.

Kods	Izmērs	Paplašinājums	Garums	Biezums
ALB-EM-E40-25	40 mm	10-30 mm	2,5 m	1,2 mm

AMORTIZĀCIJAS ŠUVJU PROFILI UN TO AIZDARES ELEMENTI


Amortizācijas šuvju profila aizdares elements plaknei

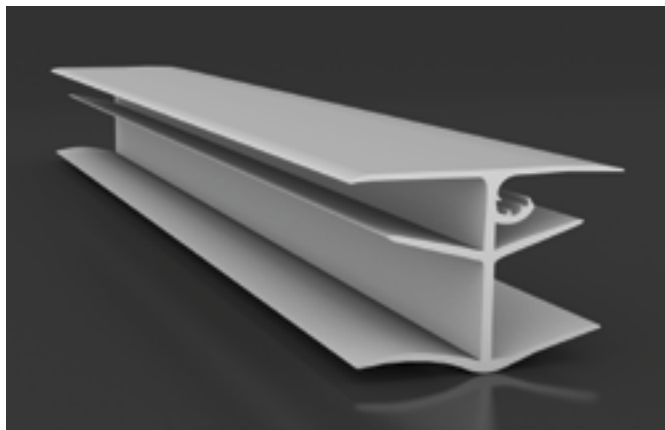

PVH pārklājuma un aizdares profils plaknei — paredzēts deformācijas šuvju aizpildīšanai un nobeigšanai siltumizolācijas sistēmā ETICS.

Kods	Deformācijas šuvju platums	Garums
ALB-EM-ECOV-21	20-25 mm	2,1 m

Deformācijas šuvju profils plaknei un stūrim

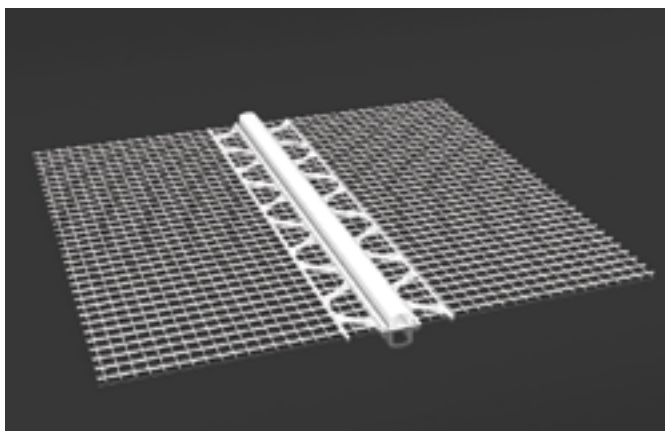

Elastīgs deformācijas šuvju profils plaknei vai iekšējam stūrim.


Paplašinājums +2/-1,5 mm.

Priekšrocības:


- Nodrošina vienmērīgu paplašinājuma savienojumu;
- Salaiduma vietas blīvējums ir izturīgs pret ārējās vides ietekmi.

Kods	Apmetuma biezums	Garums
PRT-37531-27.5	6 mm	2,75 m

Pielietojums

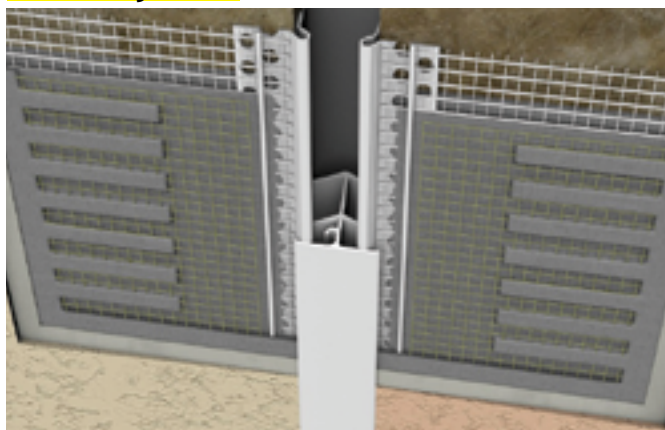


Pielietojums

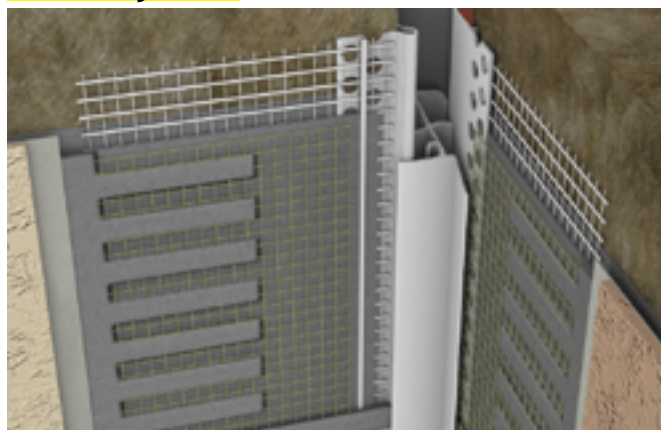

NOBEIGUMA UN SADALOŠIE PVH PROFILI AR SIETU


Dekoratīvās virsmas sadalošais profils ar sietu

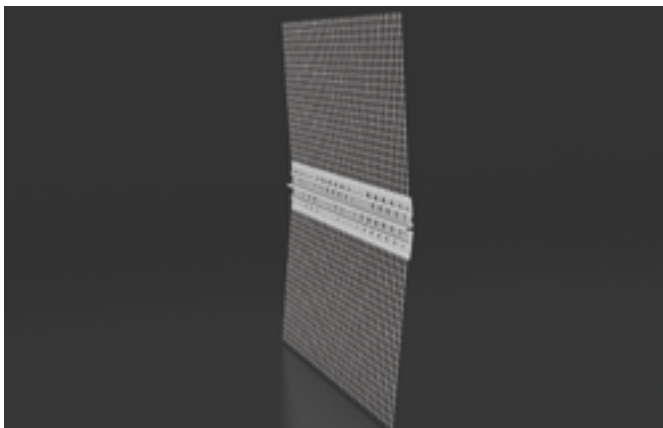

Universāls profils, ko lieto ar visiem siltumizolācijas veidiem. Ar profila palīdzību tiek iezīmēta dalījuma līnija starp krāsas maiņas vietu uz vienas virsmas. Ar profila palīdzību tiek iezīmēta dalījuma līnija starp dažādiem apdares kārtu toņiem.

Kods	Platums	Garums
ALB-ESD-06-25	6 mm	2,5 m

Nobeiguma/ turpinājuma profils ar sietu

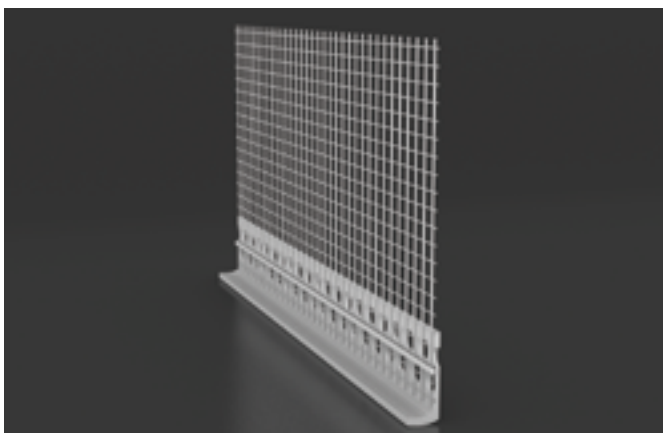


Nobeiguma PVH profils ar sietu ārējai siltumizolācijai.

Priekšrocības:


- Ļauj savienot dažādu krāsu apmetumus vai krāsojumus;
- Nodrošina vienmērīgu apmetuma pārklājumu.

Kods	Platums	Garums
ALB-EST-03-25	3 mm	2,5 m
ALB-EST-06-25	6 mm	2,5 m
ALB-EST-10-25	10 mm	2,5 m
ALB-EST-15-20	15 mm	2,0 m

Pielietojums

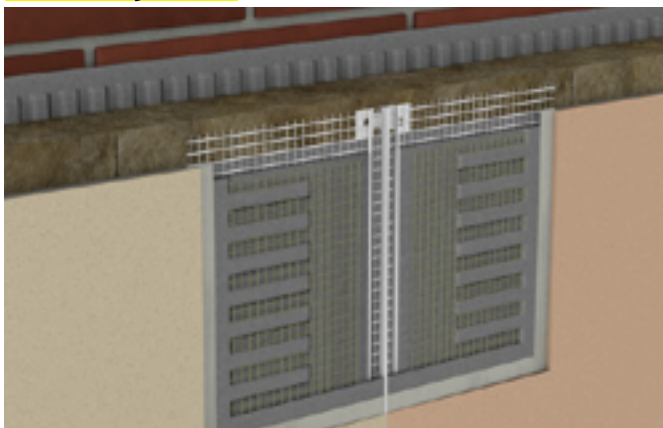


Pielietojums

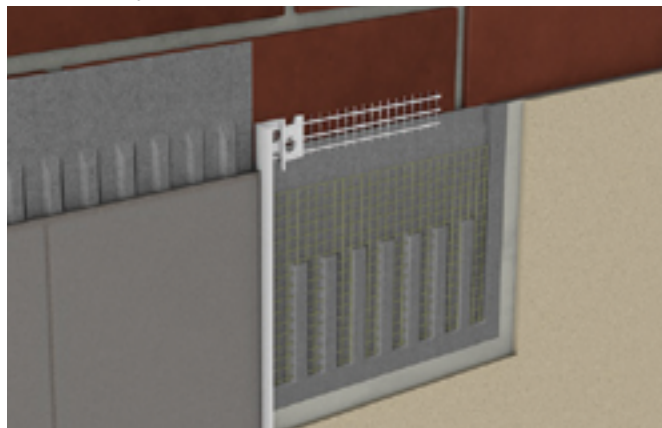


LOGU PIELAIDUMA PROFILI

Logu pielaiduma profils ar lameli un sietu

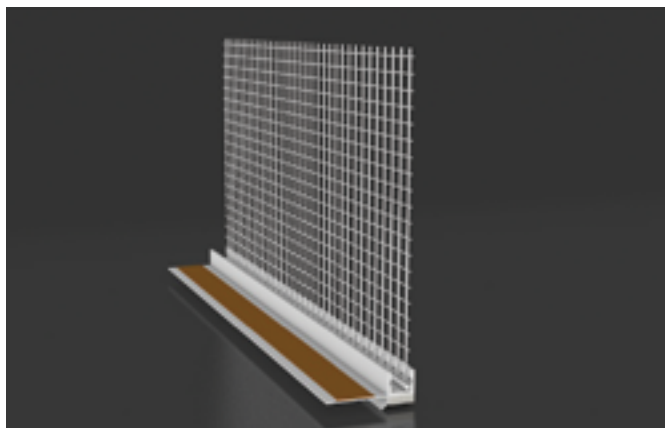

Logu pielaiduma profils

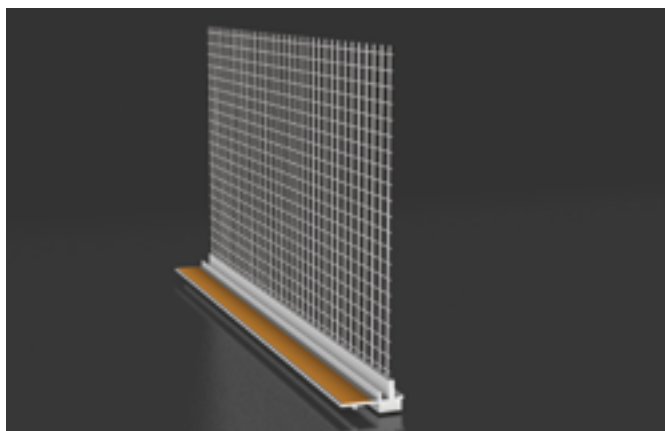

Logu pielaiduma profils – paredzēts savienojumam starp apdari (apmetumu) un logu rāmi. Novērš mitruma, piesārņojuma, mikroorganismu un tamlīdzīgu kaitīgu ietekmi. Profilu galvenokārt izmanto tikai siltumizolācijas sistēmās.


Priekšrocības:

- Tiek iegūta precīza, perpendikulāra apdares/apmetuma mala ap loga rāmi;
- Veido siltuma un skaņas izolāciju;
- Aizsargā loga rāmi pret skrāpējumiem un netīrumiem apdares laikā.

Kods	Biezums	Garums
PRT-37906-26	6 mm	2,6 m
PRT-37909-26	9 mm	2,6 m

Kods	Biezums	Garums
ALB-EW-06-24	6 mm	2,4 m
ALB-EW-09-24	9 mm	2,4 m


Pielietojums

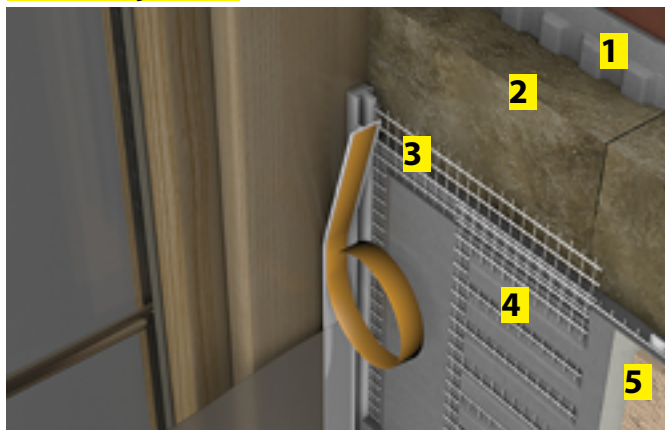

- 1) Sienu konstrukcijas / pamatne, nesošie slāņi / grunts / līme;
- 2) Siltumizolācija, siltumizolācijas plāksnes;
- 3) Loga pielaiduma profils;
- 4) Armēšana un armēšanas siets;
- 5) Grunts / noslēdzošā kārtā / gruntēšana/ krāsošana.

PALODZES MONTĀŽAS PROFILI

Palodzes montāžas profils

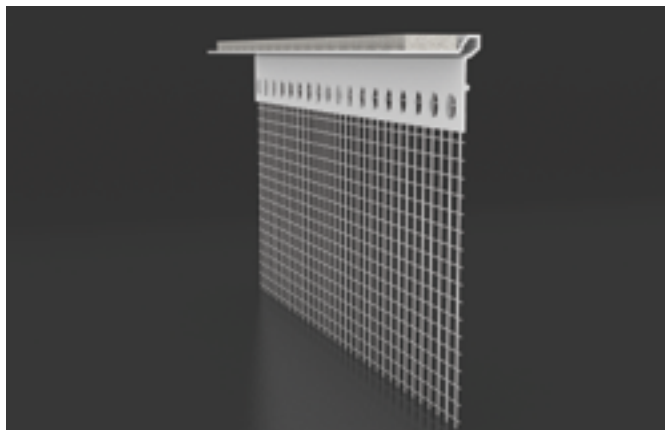


Palodzes montāžas profils ar stiklšķiedras tīklu veido izturīgu paplašinošo savienojumu starp palodzi un apmetumu. Profils ar stiklšķiedras tīklu tiek savienots ar armējošo tīklveida audeklu, kuru lieto uz termoizolācijas sistēmas virsmas.

Priekšrocības:

- Izturīgs paplašinošais savienojums starp palodzi un apmetumu;
- Novērš plaisāšanu starp palodzi un apmetumu;
- Atvērts leņķis no 90 līdz 130 grādiem.

Kods	Izmērs	Stiklšķiedras tīkla izmērs	Garums
ALB-EW-US(01)-20	6 mm	100 mm	2,0 m

Palodzes sāna pieslēguma profils

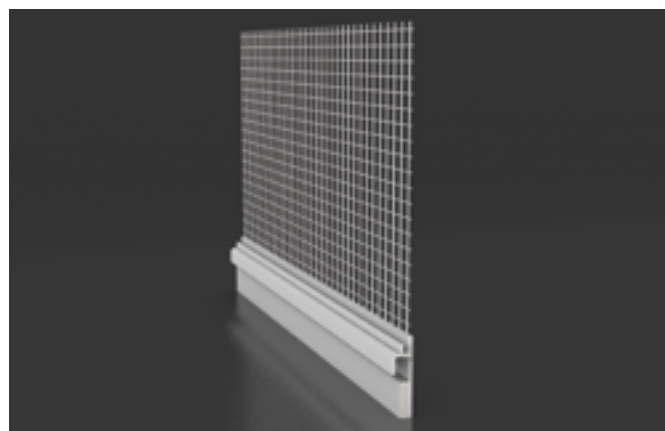


Unikāla ūdens novadīšanas sistēma, kas novērš ūdens ieplūšanu starp palodzi un siltināšanas sistēmu.

Priekšrocības:

- Novērš pārrāvumus siltumizolācijas sistēmā ETICS;
- Novērš plaisāšanu starp palodzi un apmetumu.

Kods	Izmērs	Stiklšķiedras tīkla izmērs	Garums
ALB-EW-CS(01)-20	6 mm	100 mm	2,0 m

LPE palodzes sāna montāžas profils

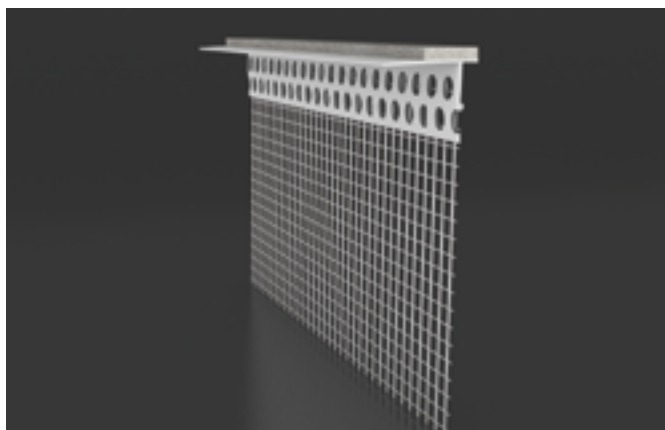


Palodzes sāna montāžas profils ar stiklšķiedras sietu un putu lenti nodrošina šuvju izplešanos siltumizolācijas materiāla kontakta sistēmās.

Kods	Stiklšķiedras tīkla izmērs	Garums
ALB-EW-US(02)-20	100 mm	2,0 m

PALODZES MONTĀŽAS PROFILI

Palodzes sāna montāžas profils

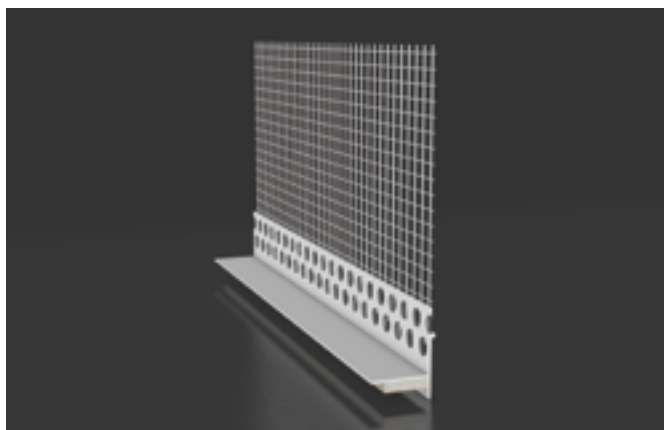


Palodzes sāna montāžas profils ar taisnu lāseni. Iestrādā zem apmetuma. Stiklšķiedras tīkls un putu līmēnte nodrošina šuvju izplešanos pie palodzes noslēguma un novērš ūdens iekļūšanu siltumizolācijas sistēmā ETICS.

Priekšrocības:

- Piemērots gan vertikālai, gan horizontālai uzstādīšanai siltumizolācijas sistēmās;
- Veido skaņas un siltuma izolāciju;
- Zem profila lāsenis nodrošina ūdens aizplūšanu no logu aplodām;
- Novērš plaisāšanu salaidumu vietās.

Kods	Stiklšķiedras tīkla izmērs	Garums
ALB-EW-CS(02)-20	100 mm	2,0 m

Pielietojums

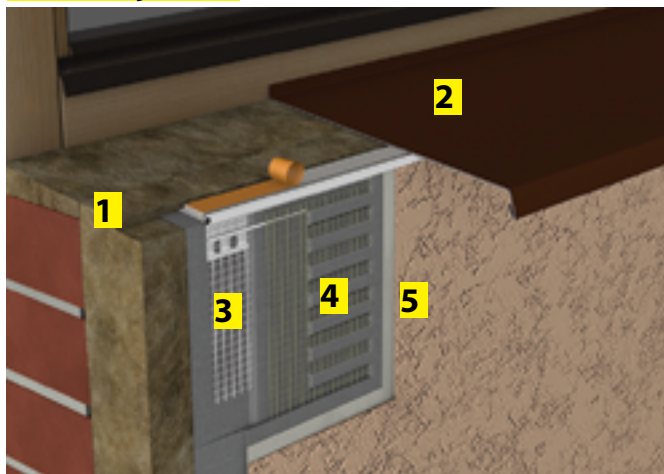

- 1) Siltumizolācija, siltumizolācijas plāksnes;
- 2) Palodze;
- 3) Palodzes sāna montāžas profils;
- 4) Armēšana un armēšanas siets;
- 5) Grunts/ noslédzošā kārtā/ gruntēšana/ krāsošana.


Pielietojums



- 1) Siltumizolācija, siltumizolācijas plāksnes;
- 4) Armēšana un armēšanas siets;
- 3) Palodzes sāna pieslēguma profils;
- 4) Grunts/ noslédzošā kārtā/ gruntēšana/ krāsošana;
- 5) Palodze.

PAPILDU PROFILI SILTUMIZOLĀCIJAS SISTĒMĀM

Savienojuma profils metāla profilam ar siltumizolāciju

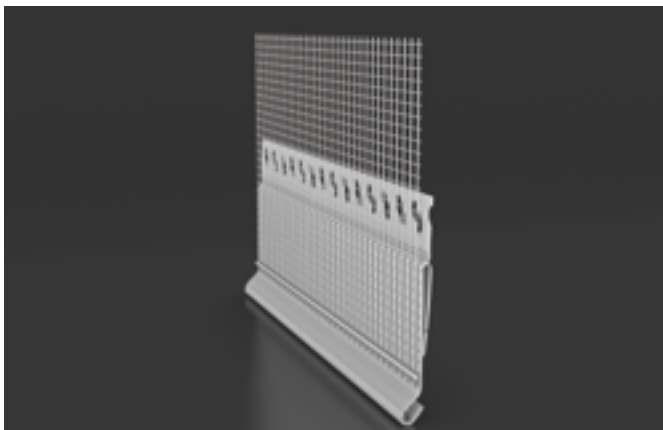


Metāla lokšņu savienojuma profils ar stikla stiklšķiedras tīklu – paredzēts metāla lokšņu savienošanai ar siltumizolācijas sistēmu ETICS.

Priekšrocības:

- Ļoti vienkāršs profila savienojums ar citiem siltumizolācijas sistēmas materiāliem – metāla plāksne ir jāievieto profila gropē;
- Novērš ūdens iekļūšanu zem izolācijas materiāla;
- Novērš apmetuma plaisāšanu.

Kods	Parametri
ALB-E0-MC-20	Stiklšķiedras tīkla platums - 12,5 cm; stiklšķiedras tīkla izmērs - 4 x 4 mm; garums - 2,0 m

Noslēguma profils ar sietu jumta pielaidumam

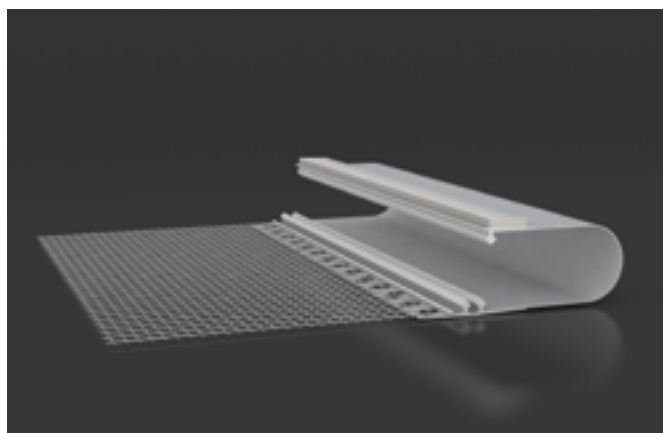

Noslēguma profils ATTIKA ar stiklšķiedras armējošo sietu, gumijas tekstila apdari un pašlīmējošo PE putu materiāla lenti. Paredzēts, lai noslēgtu jumta malu un savienotu metāla loksnes ar siltināšanas materiālu.

Priekšrocības:

- Nodrošina paplašinājuma savienojumu starp siltumizolācijas materiālu un metāla jumta plāksnēm;
- Novērš ūdens un mitruma iekļūšanu zem izolācijas materiāla.

Kods	Parametri
ALB-E0-RE-20	Stiklšķiedras tīkla platums - 12,5 cm; stiklšķiedras tīkla izmērs - 4 x 4 mm; PVH izmērs: platums - 80 mm; garums - 2,0 m

Pielietojums



Pielietojums



SILTUMIZOLĀCIJAS STIPRINĀJUMI

RAWL PLUG TFIX 8 M



Universāls, ar āmuru iedzenams siltumizolācijas stiprināšanas dībelis ar metāla naglu un uzkausēto galvu. Putu polistirola un minerālvates stiprināšanai betonā, pilnajā ķieģelī, silikātķieģelī, vertikāli perforētā māla blokā un vieglbetonā (pamatnes – A, B, C).


Sertificēts saskaņā ar ETAG 014, ETA-07/0336.

Montāžas dziļums – 25 mm.

Stiprinājuma garums – no 95 līdz 295 mm.



Kods	Garums
KLN-TFIX-8M-095	95 mm
KLN-TFIX-8M-115	115 mm
KLN-TFIX-8M-135	135 mm
KLN-TFIX-8M-155	155 mm
KLN-TFIX-8M-175	175 mm
KLN-TFIX-8M-195	195 mm
KLN-TFIX-8M-215	215 mm
KLN-TFIX-8M-235	235 mm
KLN-TFIX-8M-255	255 mm
KLN-TFIX-8M-275	275 mm
KLN-TFIX-8M-295	295 mm

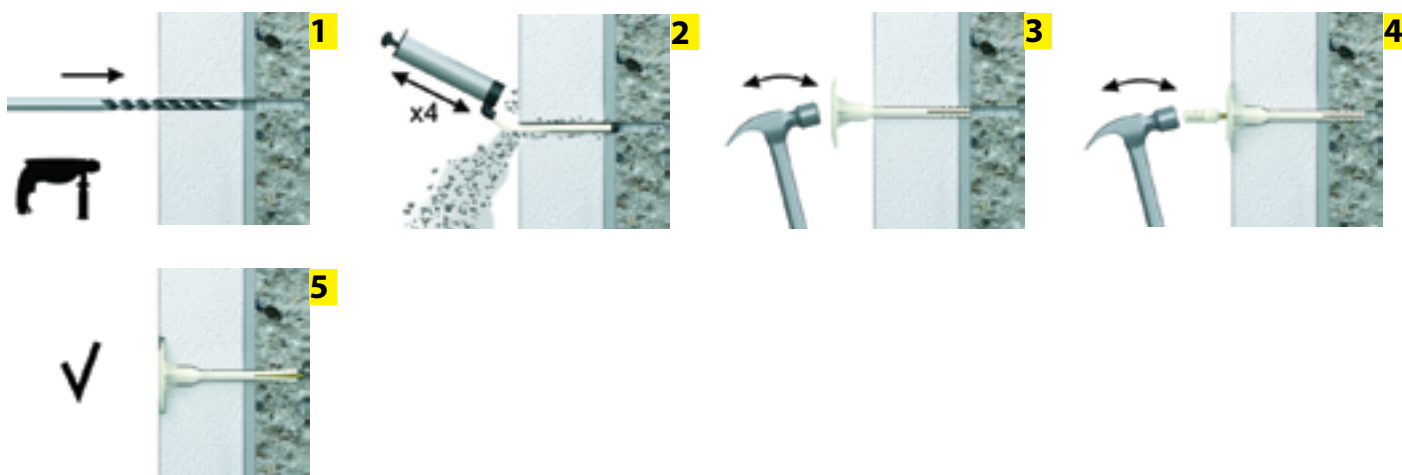

SILTUMIZOLĀCIJAS STIPRINĀJUMI

RAWL PLUG KI-10



iesitams siltumizolācijas stiprinājums ar neilona naglu, piemērots visa veida pamatnēm (pamatnes – A, B, C); (Ø 10 mm).

Sertificēts saskaņā ar ETAG 014, ETA-07/0291.

Minimālais montāžas dziļums – 25 mm.

Stiprinājuma garums – no 70 līdz 220 mm.



Kods	Garums
KLN-KI-070	70 mm
KLN-KI-090	90 mm
KLN-KI-120	120 mm
KLN-KI-140	140 mm
KLN-KI-160	160 mm
KLN-KI-180	180 mm
KLN-KI-200	200 mm
KLN-KI-220	220 mm



SILTUMIZOLĀCIJAS STIPRINĀJUMI

RAWL PLUG KI10N



Siltumizolācijas stiprināšanas dibelis ar metāla naglu un uzkausēto galvu.

Putu polistirola un minerālvates stiprināšanai betonā, pilnajā un caurumotajā ķieģelī, un blokos, vieglbetonā un gāzbetonā (pamatnes – B, C, D, E).


Sertificēts saskaņā ar ETAG 014, ETA-07-1221.

Montāžas dziļums – 60 mm.

Stiprinājuma garums – no 120 līdz 300 mm.




Nosaukums	Kods
RAWL PLUG KI10N	KLN-KI-120N
	KLN-KI-140N
	KLN-KI-160N
	KLN-KI-180N
	KLN-KI-200N
	KLN-KI-220N
	KLN-KI-260N
	KLN-KI-300N

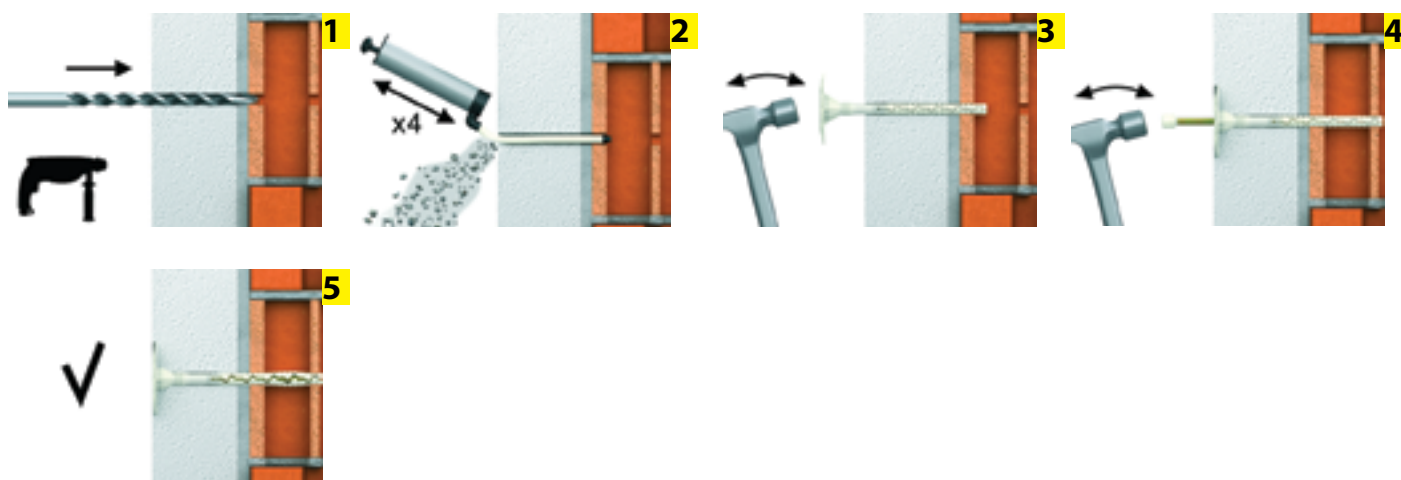

SILTUMIZOLĀCIJAS STIPRINĀJUMI

RAWL PLUG TFIX-8S

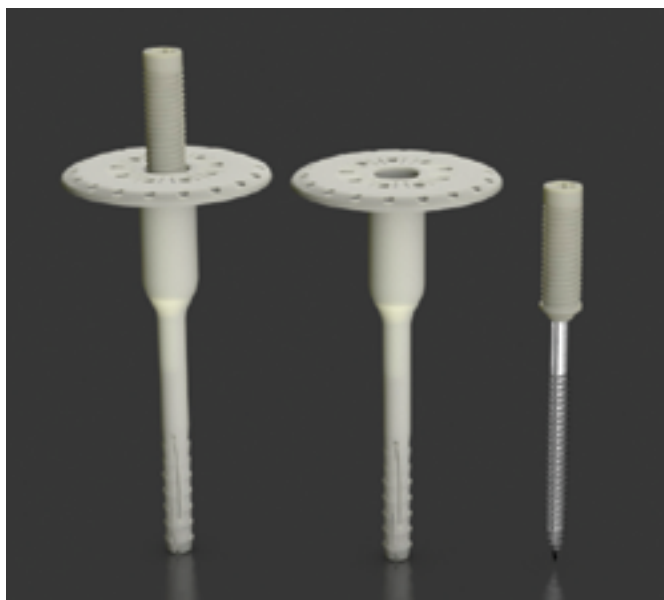

Ieskrūvējams siltumizolācijas stiprinājums visa veida pamatnēm. Minerālvates un putu polistirola stiprināšanai betonā, pilnajā, caurumotajā un silikāta ķieģelī, un blokos, kā arī gāzbetonā (pamatnes – A, B, C, D, E).

Sertificēts saskaņā ar ETAG 014, ETA-09/0171.

Nodrošina ļoti zemas siltuma zudumus (0,002 W/K).


Minimālais montāžas dziļums (25 mm) ar maksimāliem stiprības rādītājiem (25 mm) (pamatnēs A, B, C, D).

Minimālais montāžas dziļums – 35 mm.

Stiprinājuma garums – no 95 līdz 395 mm.



Kods	Garums
KLN-TFIX-8S-115	115 mm
KLN-TFIX-8S-135	135 mm
KLN-TFIX-8S-155	155 mm
KLN-TFIX-8S-175	175 mm
KLN-TFIX-8S-195	195 mm
KLN-TFIX-8S-215	215 mm
KLN-TFIX-8S-235	235 mm
KLN-TFIX-8S-255	255 mm
KLN-TFIX-8S-275	275 mm
KLN-TFIX-8S-295	295 mm
KLN-TFIX-8S-335	335 mm
KLN-TFIX-8S-395	395 mm

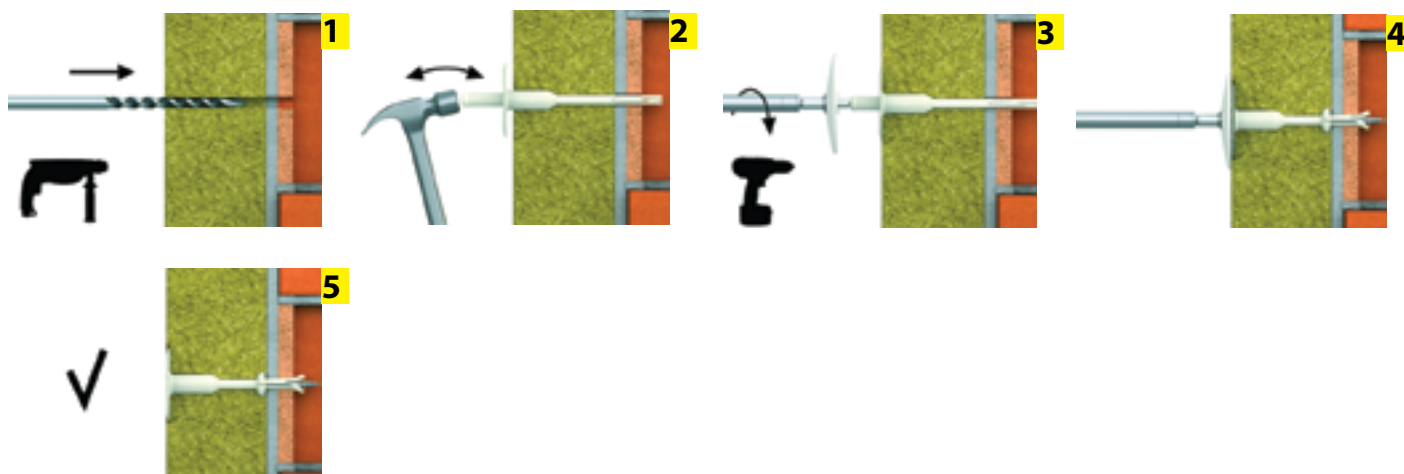

SILTUMIZOLĀCIJAS STIPRINĀJUMI

RAWL PLUG TFIX-8ST



Ieskrūvējams siltumizolācijas stiprinājums ar integrētu siltumizolējošu aizdari.

Putu polistirola, minerālvates stiprināšanai betonā, pilnajā, caurumotajā un silikāta ķieģelī, un blokos, kā arī gāzbetonā. (Pamatnes – A, B, C, D, E).

Nodrošina ļoti zemas siltuma zudumus (0,001 - 0,002 W/K); Iestrādāta PU cepurīte ar armējumu, izlīdzina siltumvadītspēju stiprinājuma vietā un samazina armēšanas slāņa žūšanas laiku.


Sertificēts saskaņā ar ETAG 014, ETA-09/0144.

Minimālais montāžas dziļums (25 mm) ar maksimāliem stiprības rādītājiem (25 mm) pamatnēs A, B, C, D, gāzbetonā – 80 mm.

Stiprinājuma garums - no 95 līdz 335 mm.




Kods	Garums
KLN-TFIX-8ST-115	115 mm
KLN-TFIX-8ST-135	135 mm
KLN-TFIX-8ST-155	155 mm
KLN-TFIX-8ST-175	175 mm
KLN-TFIX-8ST-195	195 mm
KLN-TFIX-8ST-215	215 mm
KLN-TFIX-8ST-235	235 mm
KLN-TFIX-8ST-255	255 mm
KLN-TFIX-8ST-275	275 mm
KLN-TFIX-8ST-295	295 mm
KLN-TFIX-8ST-335	335 mm

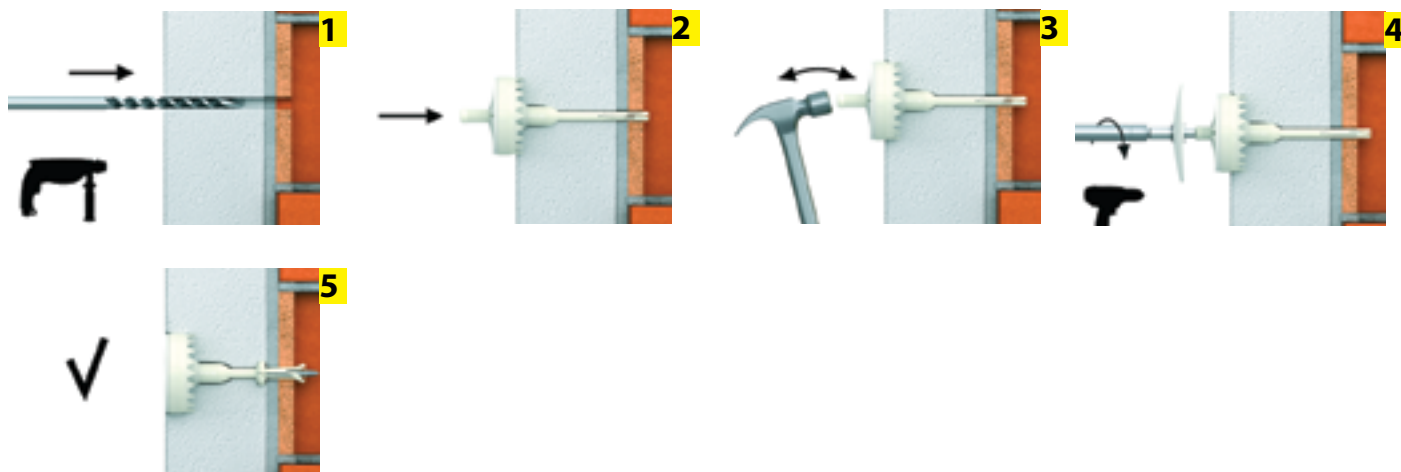

SILTUMIZOLĀCIJAS STIPRINĀJUMU MONTĀŽAS INSTRUMENTI

Montāžas instruments

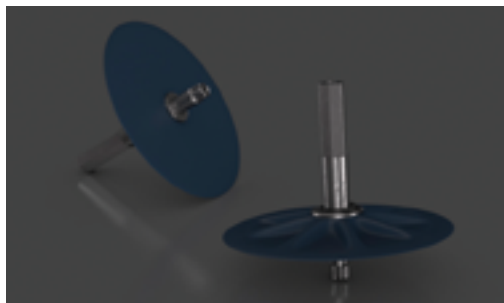

Izmanto TFIX-8ST un TFIX-8S pareizai uzstādīšanai.

Nosaukums	Kods
Montāžas instruments RAWL PLUG TFIX-8ST	KLN-TFIX-8ST-T00L
Montāžas instruments RAWL PLUG TFIX-8S	KLN-TFIX-8S-T00L


Fasādes siltumizolācijas paplāksne



Fasādes siltumizolācijas paplāksne savienojumā ar atbilstošiem stiprinājumiem ir ieteicama siltumizolācijas paneļiem un siltumizolācijas materiāliem ar zemu spiedes spēku. Savienojama ar KI-10, Ki-10N, TFIX-8M, TFIX-8S, TFIX-8ST stiprinājumiem.


Kods
KLN-PP-KWL-140

Manšete koka virsmām

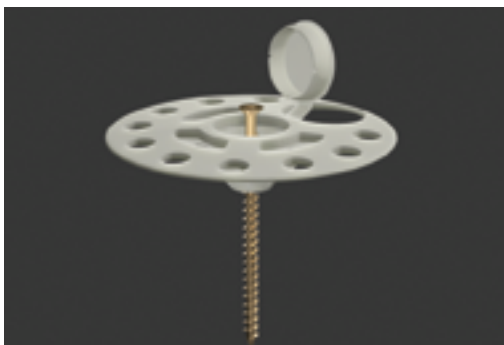


Siltumizolācijas stiprinājuma manšete koka virsmām, finierim, OSB un skaidu plāksnēm. Manšetes diametrs – 60 mm. Slēgtā galviņa aizsargā no aukstuma tilta efekta un mitruma. Ietilpst sertificētās siltināšanas sistēmās SAKRET ETICS EPS un SAKRET ETICS MW.

Nosaukums	Kods
RAWL-PLUG KC	KLN-IF_KC

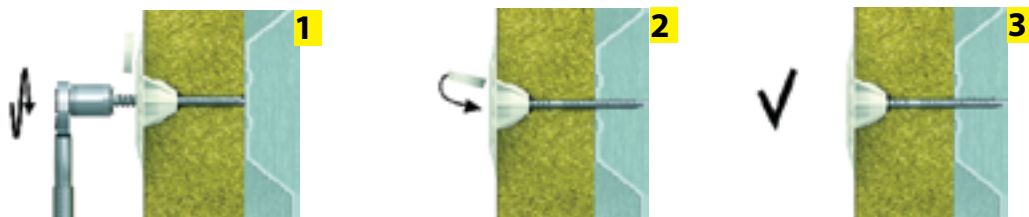

SILTUMIZOLĀCIJAS STIPRINĀJUMI

FISCHER TERMOZ CN 8

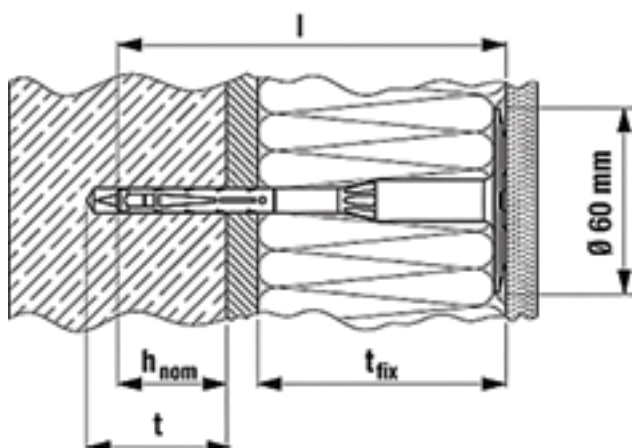

Siltumizolācijas stiprinājums ar kombinētu izturīgu neilona/metāla naglu.

Minerālvates un putu polistirola stiprināšanai betonā, pilnajā, caurumotajā un silikāta ķieģeli, vieglbetona blokos (pamatnēs A, B, C, D).

Nodrošina ļoti zemus siltuma zudumus.

Nepieciešama minimāla iedziļināšana.





Sertificēti saskaņā ar ETAG 014, ETA-09/0394.

Montāžas dziļums – 35 mm.

Stiprinājuma garums – no 110 līdz 390 mm.







Kods	Garums
FSC-CN 8/110	110 mm
FSC-CN 8/130	130 mm
FSC-CN 8/150	150 mm
FSC-CN 8/170	170 mm
FSC-CN 8/190	190 mm
FSC-CN 8/210	210 mm
FSC-CN 8/230	230 mm
FSC-CN 8/250	250 mm
FSC-CN 8/270	270 mm
FSC-CN 8/290	290 mm
FSC-CN 8/310	310 mm
FSC-CN 8/330	330 mm
FSC-CN 8/350	350 mm
FSC-CN 8/390	390 mm

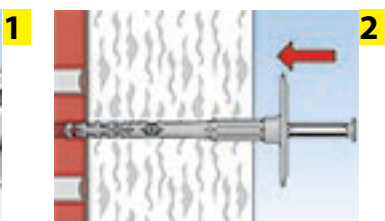

SILTUMIZOLĀCIJAS STIPRINĀJUMI

FISCHER TERMOZ PN 8

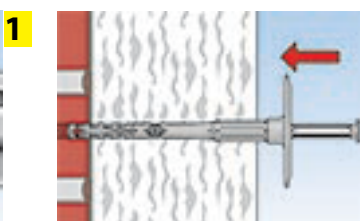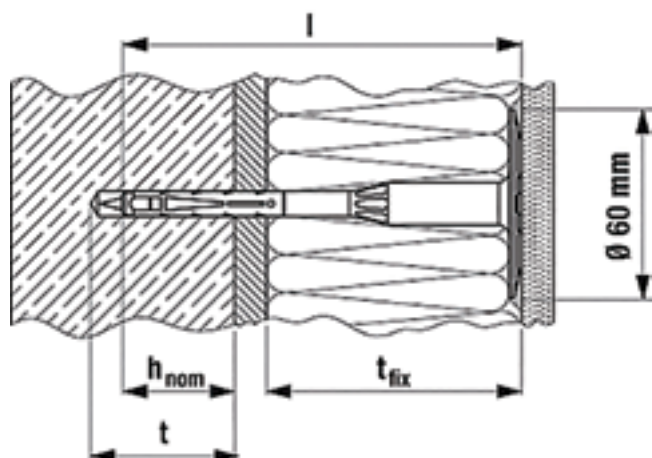

Siltumizolācijas stiprinājums ar izturīgu neilona naglu, kas armēta ar stiklšķiedru.

Būtiski samazina siltuma zudumus.

Nepieciešama minimāla iedziļināšana.

Minerālvates un putu polistirola stiprināšanai betonā, pilnajā, caurumotajā un silikāta ķieģelī (pamatnes – A, B, C).

Sertificēti saskaņā ar ETAG 014, ETA-09/0171.

Montāžas dziļums – 35 mm.

Stiprinājuma garums – no 110 līdz 230 mm.



Kods	Garums
FSC-PN 8/110	110 mm
FSC-PN 8/130	130 mm
FSC-PN 8/150	150 mm
FSC-PN 8/170	170 mm
FSC-PN 8/190	190 mm
FSC-PN 8/210	210 mm
FSC-PN 8/230	230 mm

SILTUMIZOLĀCIJAS STIPRINĀJUMI

FISCHER TERMOZ SV II Ecotwist



Pielietojums



Siltumizolācijas stiprinājums ar metāla skrūvi.

Minerālvates un putu polistirola stiprināšanai betonā, pilnajā, vertikāli perforētajā, caurumotajā ķieģelī, pilnajā un caurumotajā silikāta ķieģelī, dobā vieglbetona blokā, gāzbetonā, vieglbetona blokos ar pildvielām (pamatnes – A, B, C, D, E).

Sertificēti saskaņā ar ETAG 014, ETA-07-0208.

Montāžas dziļums – 35 mm.

Viens stiprinājums visiem izolācijas stiprinājumiem no 100 līdz 400 mm.






Vienkārša un precīza uzstādīšana, izmantojot montāžas stieni TERMOZ SV II.

Montāžas laikā skrūves spirālveida disks iegriežas izolācijas materiālā, nebojājot tā īpašības.

Vienkārša un precīza uzstādīšana, izmantojot montāžas stieni ar skalu un barjeras gredzenu.



Nosaukums	Kods
FISCHER TERMOZ SV II Ecotwist - ieskrūvējams siltumizolācijas stiprinājums 0-10	FSC-530353
FISCHER TERMOZ SV II Ecotwist - ieskrūvējams siltumizolācijas stiprinājums 0-30	FSC-530354
FISCHER TERMOZ SV II Ecotwist - ieskrūvējams siltumizolācijas stiprinājums 30-60	FSC-530355



SILTUMIZOLĀCIJAS STIPRINĀJUMI

TERMOZ SV II montāžas stienis



Izturīgs montāžas instruments ar skalu un barjeras gredzenu. Barjeras gredzens jāstiprina uz montāžas stieņa skalas atbilstoši izolācijas plāksnes biezumam. Stiprinot dībeli, tas jāiegriež izolācijas materiālā, līdz barjeras gredzens piespiežas plāksnei. Montāžas stienis ir vienkārši izņemams no montāžas urbuma.

Sertificēti saskaņā ar ETAG 014, ETA-07-0208.



Nosaukums	Kods
TERMOZ SV II montāžas stienis 260 mm	FSC-530356
TERMOZ SV II montāžas stienis 400 mm	FSC-530357

TERMOZ SV II Ecotwist tapa



Putu polistirola tapa montāžas urbuma noslēgšanai.

Nosaukums	Kods
Fischer TERMOZ SV II ECOTWIST tapa	FSC-530654

STIPRINĀJUMI, INSTALĀCIJAS UN ENKURU ELEMENTI MONTĀŽAI SILTUMIZOLĀCIJAS SISTĒMĀS

FID spirālveida stiprinājums



Stiprinājums paredzēts vieglu elementu piestiprināšanai pie apmestām vai neapmestām spiediena izturīgām siltumizolācijas plāksnēm, ETICS siltumizolācijas paneļiem. Pateicoties speciālai spirālveida vītnei, FID ir ērti ieskrūvējams ar roku vai akumulatora skrūvgriezi. Dibeli stiprina tieši siltumizolācijas plāksnēs, tādējādi tiek novērsta termisko tiltu veidošanās.


Lieliski piemērots vieglu konstrukciju stiprināšanai siltumizolācijas sistēmās: ielu nosaukumu zīmes, ēku numuru zīmes utt.

Maksimālā slodze – 5–14 kg.


FID 50 piemērots skrūvēm, kuru diametrs ir 4,5 mm; FID 90 piemērots skrūvēm, kuru diametrs ir 6 mm.

Nosaukums	Kods	Garums	Materiāls	FID 50 kN	FID 90 kN
FID 50 mm spirālveida stiprinājums	FSC-FID 50	50 mm	Putu polistirols EPS 70	0,05	0,08
FID 90 mm spirālveida stiprinājums	FSC-FID 90	90 mm	Putu polistirols EPS 70	0,09	0,14

Pielietojums

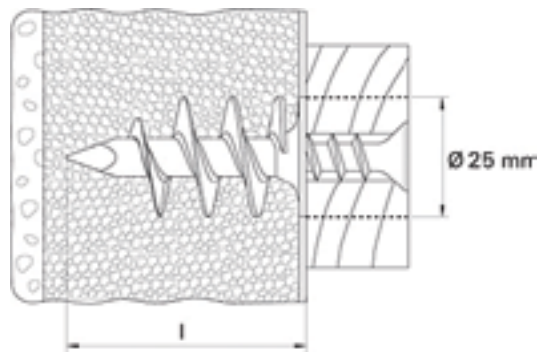


Pielietojums

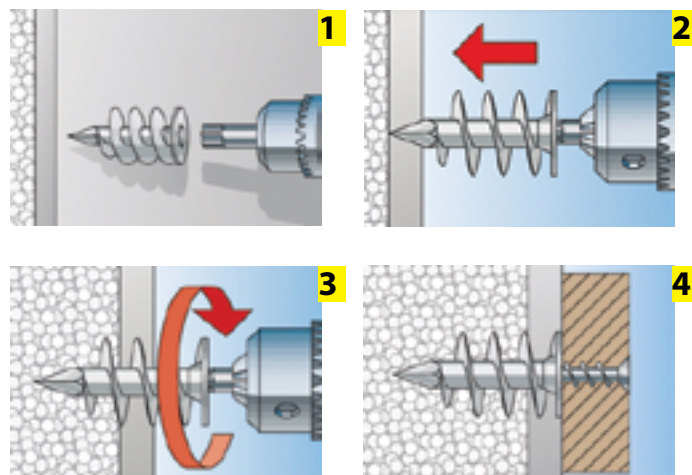

STIPRINĀJUMI, INSTALĀCIJAS UN ENKURU ELEMENTI MONTĀŽAI SILTUMIZOLĀCIJAS SISTĒMĀS

Fischer Thermax 8/10 stiprinājums ar neilona naglu

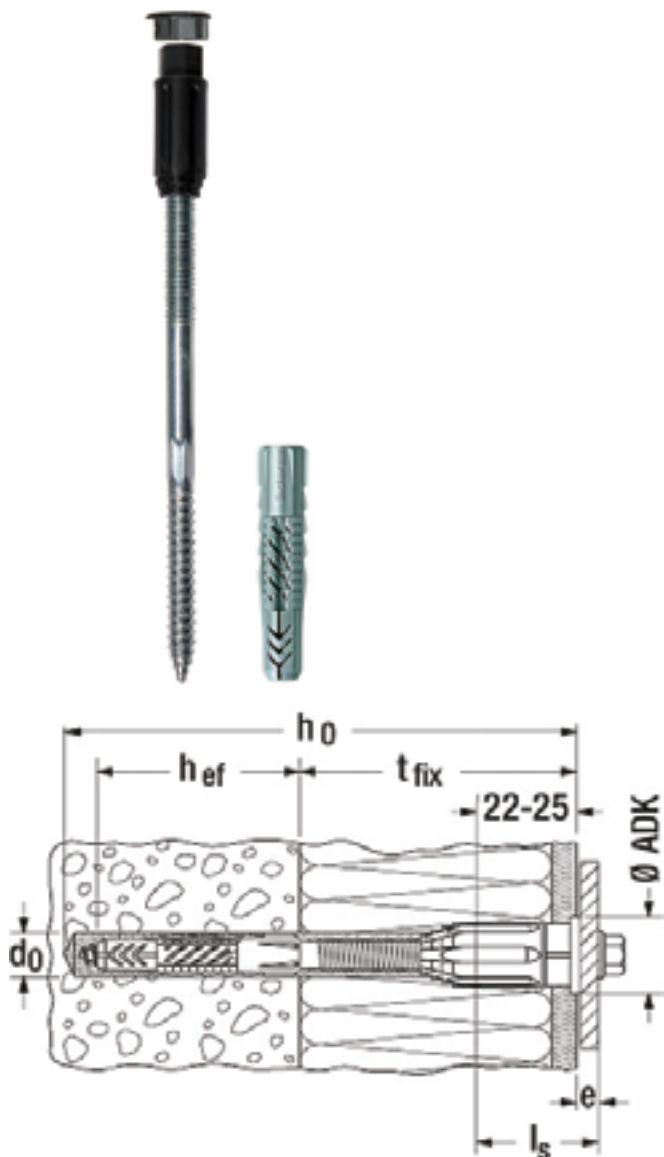

SLODŽU TABULA

Pamatnes tips		UX 10/ Thermax 8 kN	UX 12/ Thermax 10 kN
Betons	≥ C20/25	1	1
Pilns ķieģelis	≥ Mz 12	0,5	0,7
Caurumots silikāta ķieģelis	≥ KSL 12	0,6	0,8
Vertikāli perforēts ķieģelis	≥ Hlz 12	0,2	0,3
Gāzbetons	≥ P 4	0,4	0,6

Ķīmiskais enkurs piemērots, uzstādot zīmes, gaismas ķermeņus, pastkastītes, gaismas sensorus, notekcaurules utt. Urbuma diametrs – 8 mm.

Elementu stiprināšanai siltumizolācijas materiālos ar universālo stiprinājumu UX I; lieto siltumizolācijas sistēmā ETICS.

Universālā UX stiprinājuma izplešanās īpašības nodrošina drošu stiprinājuma enkurošanu pamatnē.

Plastmasas konuss veido termisku barjeru starp stiprinājumu un iekšējo armatūru, novēršot termiskā tilta rašanos.

Stiprinājumi Thermax 8 un 10 ir piemēroti iepriekš pozicionētai montāžai.


Apstiprināts lietošanai šādās pamatnēs:

- Betons;
- Perforēts silikāta ķieģelis;
- Pilns silikāta ķieģelis;
- Pilns ķieģelis;
- Caurumots silikāta ķieģelis;
- Vertikāli perforēts, caurumots ķieģelis;
- Dobs, vieglbetona bloks;
- Dobs, betona bloks;
- Gāzbetons.

Kods	Garums
FSC-8/120 M6	120 mm
FSC-8/160 M6	160 mm
FSC-10/120 M8	120 mm
FSC-10/160 M8	160 mm

STIPRINĀJUMI, INSTALĀCIJAS UN ENKURU ELEMENTI MONTĀŽAI SILTUMIZOLĀCIJAS SISTĒMĀS


Pielietojums

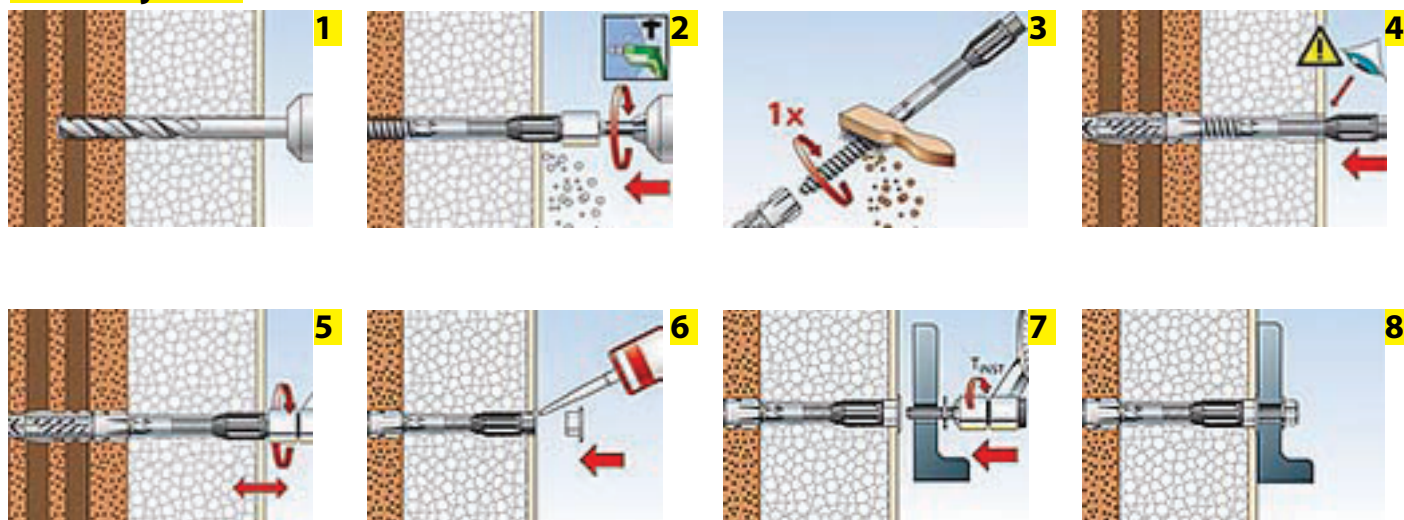

Pielietojums




Pielietojums

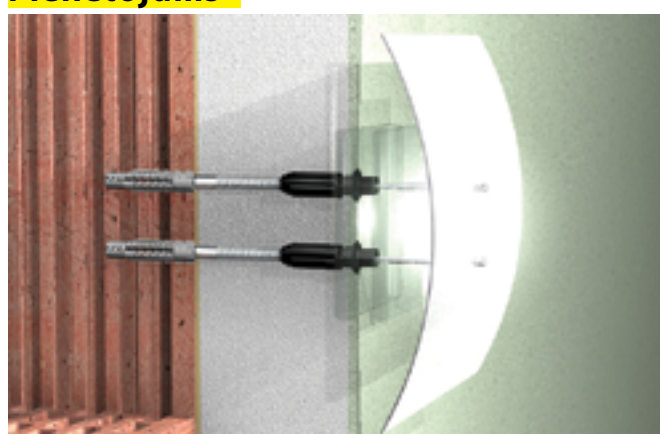

ĶĪMISKIE ENKURI

Fischer Thermax 12/16 stiprinājums ar neilona naglu

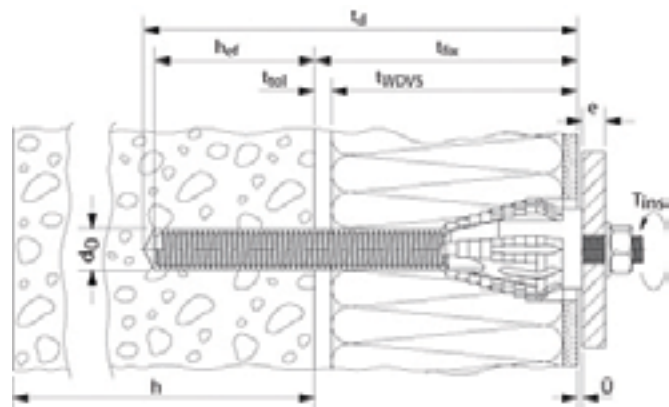

Ķīmiskais enkurs elementu stiprināšanai siltumizolācijas sistēmās: franču balkoniem, margām, kondicionieriem utt.

Piemērots lietošanai siltumizolācijas sistēmā ETICS.

Lietojot kopā ar FIS V injekcijas javu, Thermax 12/16 nodrošina drošu ieenkurošanos dažādās pamatnēs.

Thermax stiprinājuma garums ir pielāgojams atbilstoši nepieciešamajam.

Thermax stiprinājuma garums – 60–295 mm.

Plastmasas konuss veido termisku barjeru starp stiprinājumu un iekšējo armatūru, novēršot termiskā tilta veidošanos.

Maksimālā slodze – 340 kg.

Apstiprināts lietošanai šādās pamatnēs:


- Betons, neplaisājošs;
- Pilns ķieģelis;
- Pilns silikāta ķieģelis;
- Caurumots silikāta ķieģelis;
- Vertikāli perforēts, caurumots ķieģelis;
- Dobs vieglbetona bloks;
- Dobs betona bloks;
- Gāzbetons.

Kods	Garums
FSC-12/110 M12	110 mm
FSC-12/110 M12 B	110 mm
FSC-16/170 M12	170 mm
FSC-16/170 M12 B	170 mm


Pamatnes tips		Thermax 12 kN	Thermax 16 kN
Betons neplaisājošs	≥ C20/25	3,4	3,4
Pilns ķieģelis	≥ Mz 12	1,7	1,7
Pilns silikāta ķieģelis	≥ KS 12	1,7	1,7
Caurumots silikāta ķieģelis	≥ KSL 12	1,4	1,4
Vertikāli perforēts ķieģelis	≥ Hlz 12	1	1
Dobs vieglbetona bloks	≥ Hbl 4	0,8	0,8
Dobs betona bloks	≥ Hbn 4	0,8	0,8

ĶĪMISKIE ENKURI

Pielietojums

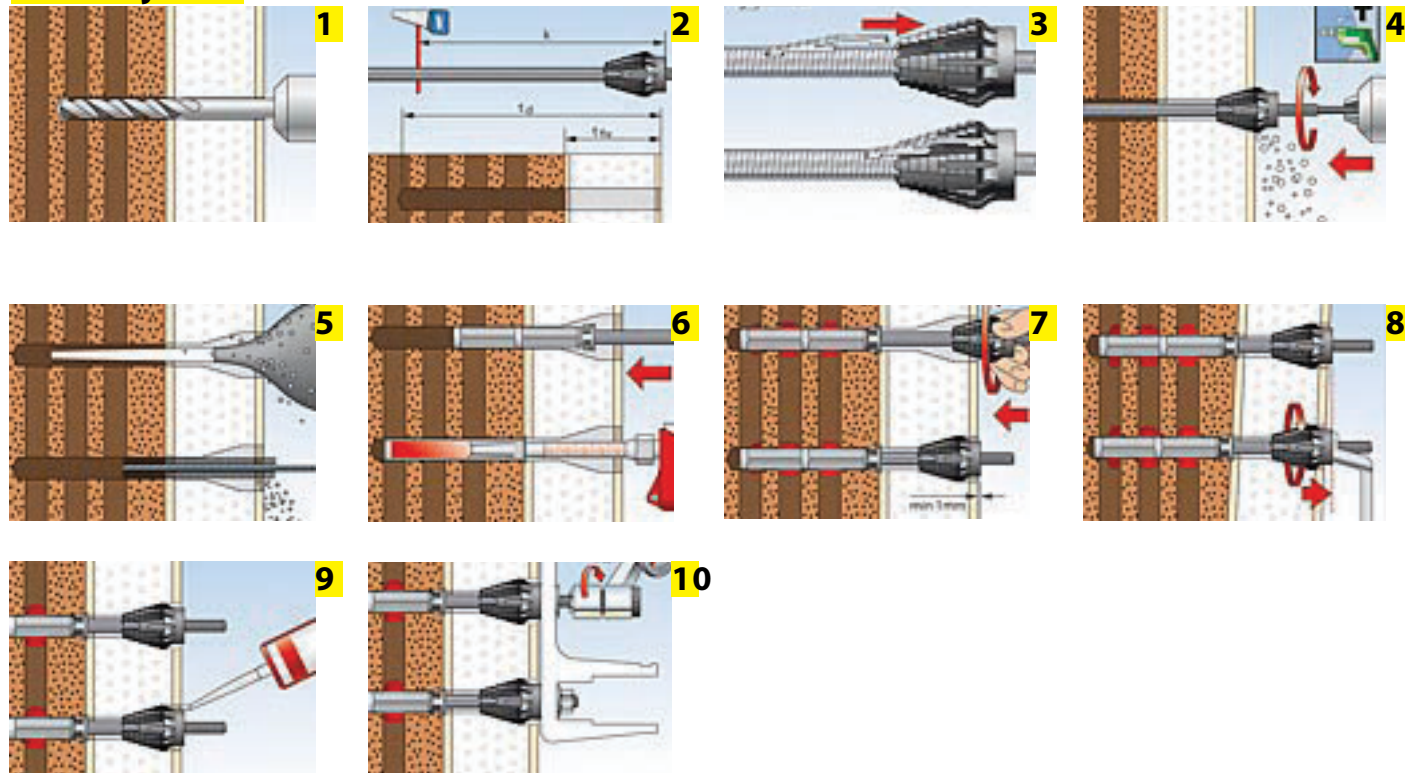

Pielietojums

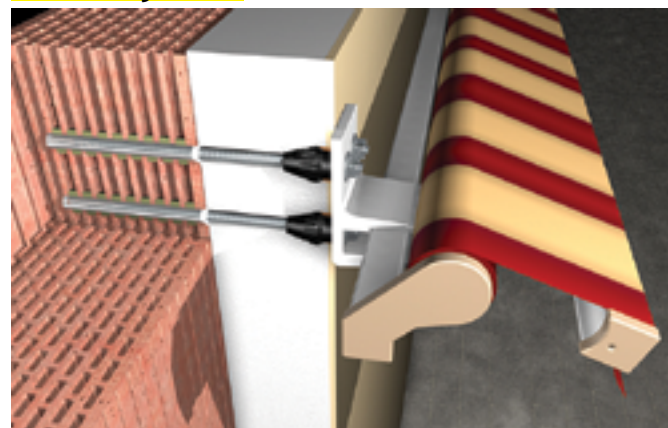

Pielietojums



ĶĪMISKIE ENKURI

Fischer injekcijas masa ķīmiskajiem enkuriem



Universāla divkomponentu injekcijas java ķīmisko enkuru stiprināšanai.

FIS VS ar pazeminātu žūšanas ātrumu, nodrošina vienmērīgu sacietēšanu. Ideāli piemērota lielu urbumu aizpildīšanai un apstrādei.

Injekcijas java FIS VS paredzēta dažādu elementu, piemēram, vītņu stieņu, enkuru ar iekšējo vītņi, armatūras enkuru, tērauda stieņu, betona, ķīmisko enkuru uznavu, gāzbetona ķīmisko enkuru uznavu, remontenkuru stiprināšanai dažādu materiālu pamatnēs.

Fischer injekcijas java var tikt lietota tērauda izstrādājumu, kokmateriālu, margu, fasāžu, kāpņu, karogu mastu, marķīžu, vārtu, cauruļvadu, restu u.c. elementu stiprināšanai.

Sertificēts saskaņā ar ETAG 001-5, ETA-02/0024 un ETA-08/0266; ETAG 29, ETA-10/0383; ESR-2786.

Ugunsnoturības klase – R 120.

Apstiprināts lietošanai šādās pamatnēs:

betons C20/25 C50/60, neplaisājošs; dobs vieglbetona bloks un dobs betona bloks; vertikāli perforēts, caurumots ķieģelis; pilns ķieģelis; caurumots silikāta ķieģelis; pilns silikāta ķieģelis; gāzbetons.

Pamatņu kategorijas – B, C, D, E.

Apstiprināts armatūras savienojumiem betonā no C12/15 līdz C50/60.

Piemērots lietošanai betonā C12/15.

Nosaukums	Kods
Fischer injekcijas masa ķīmiskajiem enkuriem	FSC-V 360 S


Pielietojums



Pielietojums



PAMATNES TIPI SASKAŅĀ AR ETAG 014

A	 Betons		
B	 Pilnais ķieģelis	 Pilnais silikāta ķieģelis	 Vieglā betona ķieģelis
C	 Vertikāli perforēts, caurumots ķieģelis	 Perforēts silikāta ķieģelis	 Dobi vieglbetona bloki
D	 Vieglais betons		
E	 Gāzbetons		

IEKŠDARBU ATTĒLS




Numurs	Kods	Nosaukums
1	ALB-PC-A-25	Stūra PVH profils arku izveidei
2	ALB-PS-06/04ZN-26	Cinkota metāla apmetuma vadula
	ALB-PS-06/04ZN-30	Cinkota metāla apmetuma vadula
	ALB-PS-10/04ZN-26	Cinkota metāla apmetuma vadula
	ALB-PS-10/04ZN-30	Cinkota metāla apmetuma vadula
3	ALB-PW-06-24	Logu pielaiduma profils – balts
	ALB-PW-09-24	Logu pielaiduma profils – balts
	ALB-PW-06(B)-24	Logu pielaiduma profils – brūns
	ALB-PW-06(G)-24	Logu pielaiduma profils – pelēks
	PRT-3712-2.6	Loga pielaiduma profils bez sieta ar lameli
	PRT-37111-2.6	Loga pielaiduma profils, pašlīmējošs, ar lameli
	ALB-PJ-12F-25	Ģipškartona plākšņu pieslēgums ar pašlīmējošu joslu
	ALB-PJ-12-25	Ģipškartona plākšņu pieslēgums
	ALB-PJ-12-30	Ģipškartona plākšņu pieslēgums
	ALB-PW-06-24	Logu pielaiduma profils 6 mm (bez sieta)
	ALB-PW-09-24	Logu pielaiduma profils 9 mm (bez sieta)

Numurs	Kods	Nosaukums
4	ALB-PC-RO-25	Perforēts stūra profils ar noapaļotu kanti
	ALB-PC-U-R250	Universāls stūra profils ģipškartona šuvju špaktelēšanai
	APB-PC-X04AL-25	Alumīnija stūra profils, punktots
	ALB-PC-X04AL-30	Alumīnija stūra profils, punktots
	ALB-PC-04AL-25	Alumīnija stūra profils
	ALB-PC-04AL-30	Alumīnija stūra profils
	ALB-PCS-04ZN-25	Cinkota stūra šina
	ALB-PCS-04ZN-30	Cinkota stūra šina
	ALB-PC-X04ZN-25	Cinkots perforēts un punktots stūra profils
	ALB-PC-X04ZN-30	Cinkots perforēts un punktots stūra profils
	ALB-PC-04ZN-25	Cinkot perforēts stūra profils
	ALB-PC-04ZN-30	Cinkots perforēts stūra profils
5	ALB-PL-04AL-25	Alumīnija nobeiguma profils

IEKŠDARBU PROFILI

PAŠLĪMĒJOŠI LOGU PVH PROFILI BEZ SIETA

Logu pielaiduma profils ar lameli 6/9 mm

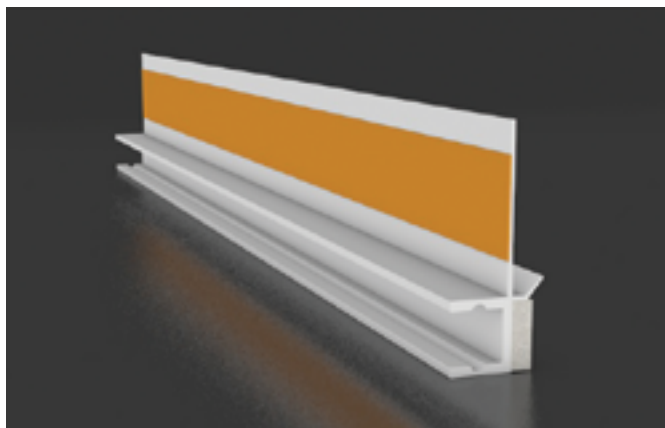

Logu pielaiduma profils savienojumam starp apmetumu un loga rāmi. Novērš mitruma, piesārņojuma, mikroorganismu un sēnīšu veidošanos.


Priekšrocības:

- Novērš plaisāšanu starp loga rāmi un apmetumu;
- Nodrošina stabilu savienojumu;
- Novērš mitruma veidošanos;
- Siltuma un skaņas izolācija.

Nosaukums	Kods	Izmērs	Garums
Logu pielaiduma profils, pašlīmējošs	PRT-37111-2.6	6 mm	2,6 m
L tipa loga pielaiduma profils bez sieta	PRT-3712-2.6	9 mm	2,6 m




Logu pielaiduma profils 6/9 mm

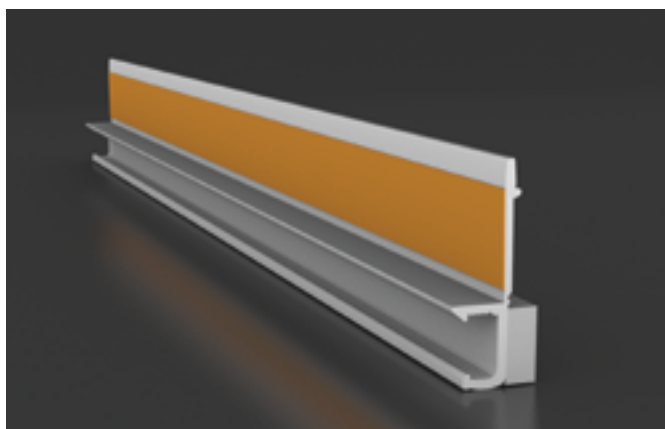

Nosaukums	Kods	Izmērs	Garums
Logu pielaiduma profils bez sieta	ALB-PW-06-24	6 mm	2,4 m
Logu pielaiduma profils bez sieta	ALB-PW-09-24	9 mm	2,4 m



Logu pielaiduma profils

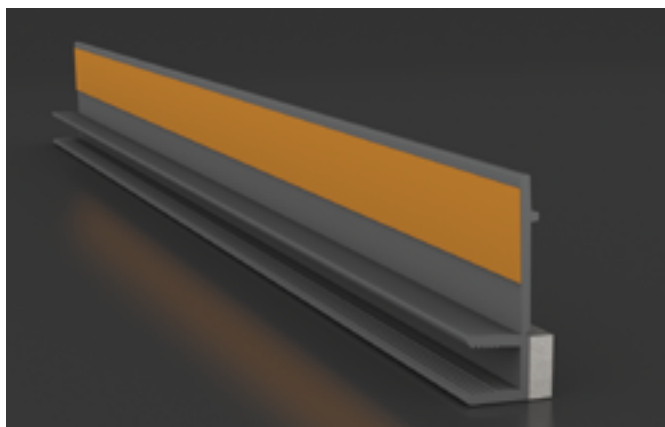


Pielietojums



STŪRA PVH PROFILS

Perforēts stūra profils ar noapaļotu kanti

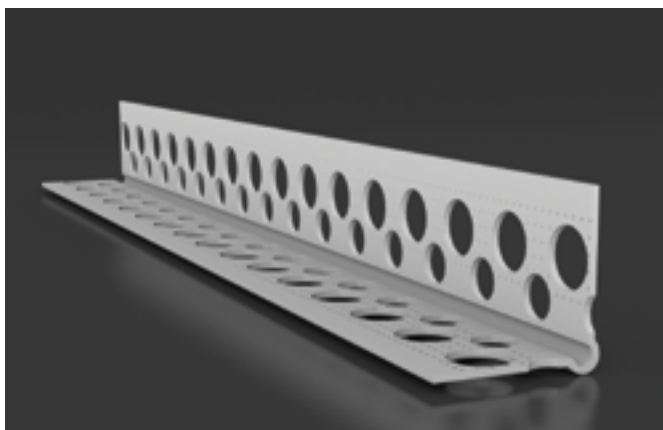

LPS PVH perforēts stūra profils ar noapaļotu kanti aizsargā ģipškartona stūru sistēmu.


Priekšrocības:

- Vienkārša un ātra uzstādīšana;
- Perforētā virsma nodrošina labāku saķeri ar hermētiķiem.

Kods	Biezums	Platums	Garums
ALB-PC-R0-25	1,1 mm	22 x 22 mm	2,5 m




Pielietojums

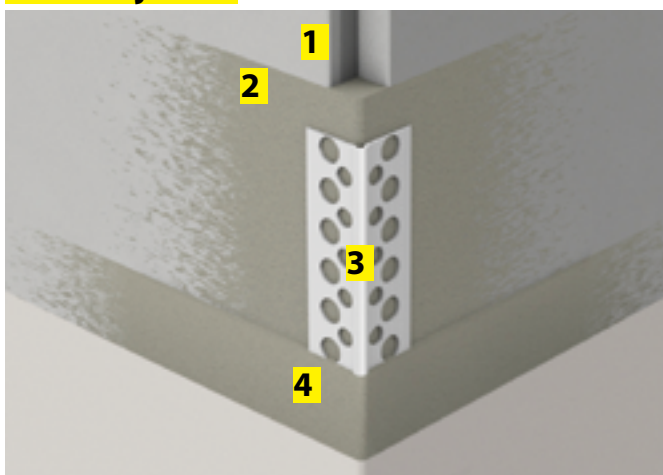

- 1) Ģipškartons;
- 2) Špaktele;
- 3) Stūra profils;
- 4) Špaktele/ krāsa.

STŪRA PVH PROFILS ARKU IZVEIDEI

Stūris arku izveidei

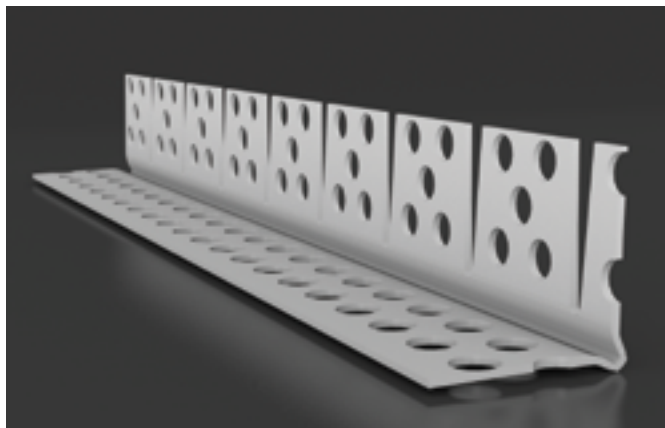

Profils paredzēts arku izveidei. Stūra virsma lieliski pielāgojas izliektām formām.

Profilu lieto netipisku, sarežģītu formu, it sevišķi arku izveidei.

Kods	Biezums	Platums	Garums
ALB-PC-A-25	1,0 mm	25 x 25 mm	2,5 m




Pielietojums



- 1) Pamatne;
- 2) Stūris arku izveidei;
- 3) Siets;
- 4) Apmet un/vai špaktelē/ krāso.

ĢIPŠKARTONA PLĀKŠŅU PVH PROFILI

Ģipškartona plākšņu pieslēgums ar pašlīmējošu joslu

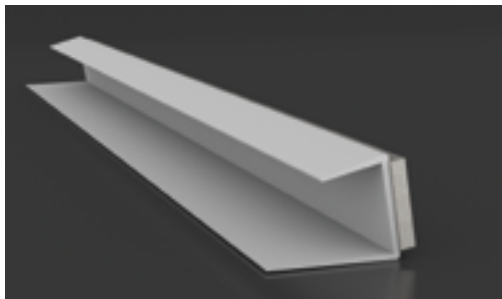

Ģipškartona plākšņu pievienošanai loga rāmim vai jebkādi virsmai kā nobeiguma profils, veidojot ilglaicīgu savienojumu.


Priekšrocības:

- Novērš apmetuma plaisāšanu.

Kods	Platums	Garums
ALB-PJ-12F-25	12,5 mm	2,5 m




Ģipškartona plākšņu pieslēgums

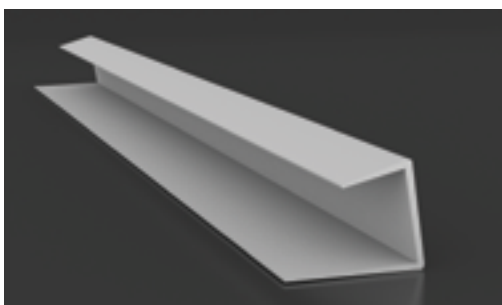

Kods	Platums	Garums
ALB-PJ-12-25	12,5 mm	2,5 m
ALB-PJ-12-30	12,5 mm	3,0 m



Universāls stūra profils ģipškartona šuvju špaktelēšanai

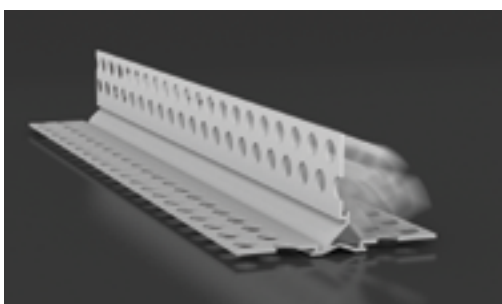

Universāls stūra profils bez sieta.

Priekšrocības:

- Visu veidu leņķiem (iekšējiem un ārējiem);
- Sarežģītiem sausā apmetuma konstrukciju salaidumiem – slīpa mala+ griesti, siena + slīpa mala;
- Veido ilglaicīgu savienojumu;
- Novērš apmetuma plaisāšanu.


Kods	Platums	Garums
ALB-PC-U-R250	52 mm	25 m



Pielietojums




Pielietojums

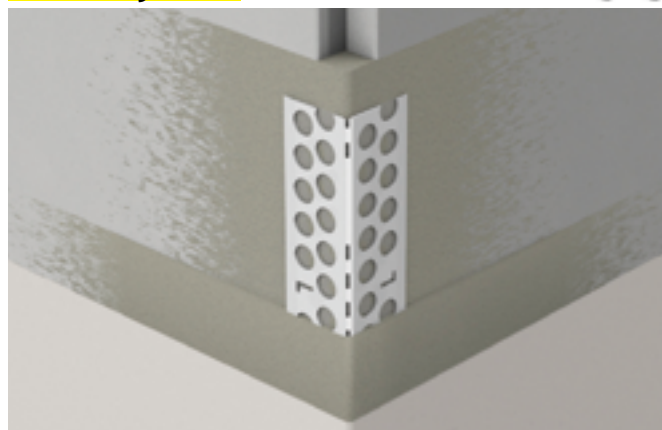

ALUMĪNIJA IEKŠDARBU PROFILI

Alumīnija nobeiguma profils

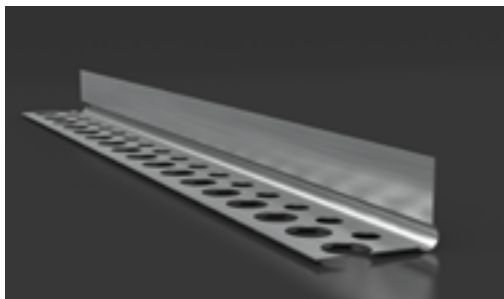


Alumīnija iekšdarbu profils ģipškartona lokšņu sistēmām. Aizsargā stūrus un sausā apmetuma savienojumus. Piemērots visiem ģipškartona veidiem.

Kods	Biezums	Platums	Garums
ALB-PL-04AL-25	0,4 mm	23 x 13 mm	2,5 m



Alumīnija stūra profils

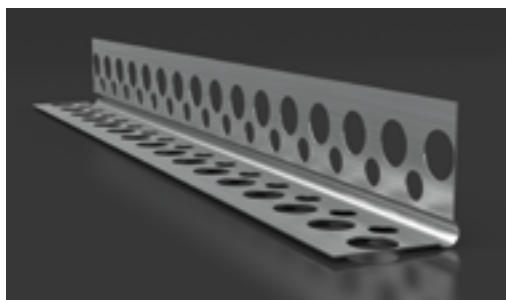

Alumīnija iekšdarbu profils ģipškartona lokšņu sistēmām. Aizsargā stūrus un sausā apmetuma savienojumus.


Priekšrocības:

- Vienkārša uzstādīšana;
- Laba saķere ar virsmu;
- Aizsargā sienu stūrus pret triecieniem un citiem bojājumiem.

Kods	Biezums	Platums	Garums
ALB-PC-04AL-25	0,4 mm	23 x 23 mm	2,5 m
ALB-PC-04AL-30	0,4 mm	23 x 23 mm	3,0 m



Alumīnija stūra profils, punktots

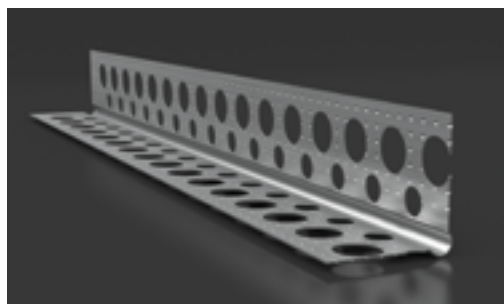

Alumīnija iekšdarbu profils ģipškartona lokšņu sistēmām. Aizsargā stūrus un sausā apmetuma savienojumus.

Priekšrocības:

- Veido līdzenus stūrus;
- Perforētā virsma nodrošina labāku saķeri ar hermētīķi, špakteli;
- Novērš mehāniskus bojājumus, kas rodas spiedes rezultātā.

Kods	Biezums	Platums	Garums
ALB-PC-X04AL-25	0,4 mm	23 x 23 mm	2,5 m
ALB-PC-X04AL-30	0,4 mm	23 x 23 mm	3,0 m

Pielietojums




Pielietojums



CINKOTIE PROFILI

Cinkota stūra šina

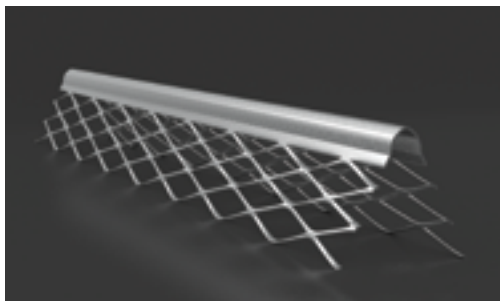


Cinkota stūra šina, malu un stūru aizsardzībai, veidojot ugunsdrošu apmetumu sistēmu iekšējās.

Pielietojams arī nelidzenām virsmām.

Kods	Biezums	Platums	Garums
ALB-PCS-04ZN-25	0,4 mm	34 x 34 mm	2,5 m
ALB-PCS-04ZN-30	0,4 mm	34 x 34 mm	3,0 m



Cinkots perforēts un punkots stūra profils

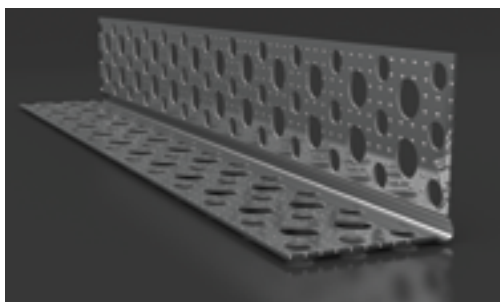


Cinkots stūra profils ar aizsargājošu kanti apmetuma un ārējo stūru aizsardzībai.

Kods	Biezums	Platums	Garums
ALB-PC-X04ZN-25	0,4 mm	30 x 30 mm	2,5 m
ALB-PC-X04ZN-30	0,4 mm	30 x 30 mm	3,0 m



Cinkots perforēts stūra profils

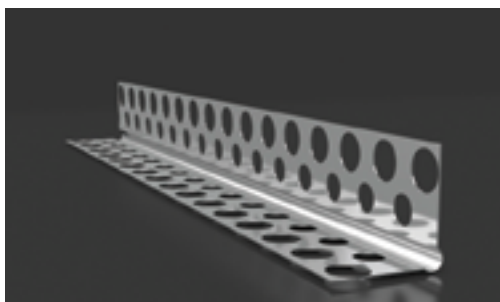

Cinkots stūra profils apmetuma un stūru aizsardzībai pret triecieniem un citiem bojājumiem.


Priekšrocības:

- Vienkārša uzstādīšana;
- Aizsargā sienu stūrus pret triecieniem;
- Laba saķere ar virsmu.


Kods	Biezums	Platums	Garums
ALB-PC-04ZN-25	0,4 mm	24 x 24 mm	2,5 m
ALB-PC-04ZN-30	0,4 mm	24 x 24 mm	3,0 m



Pielietojums

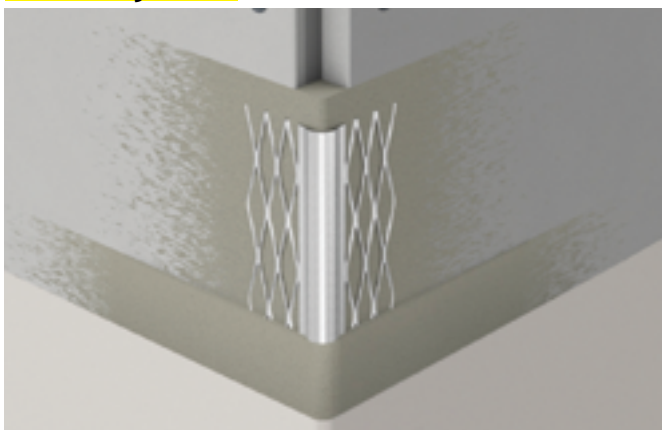


Pielietojums

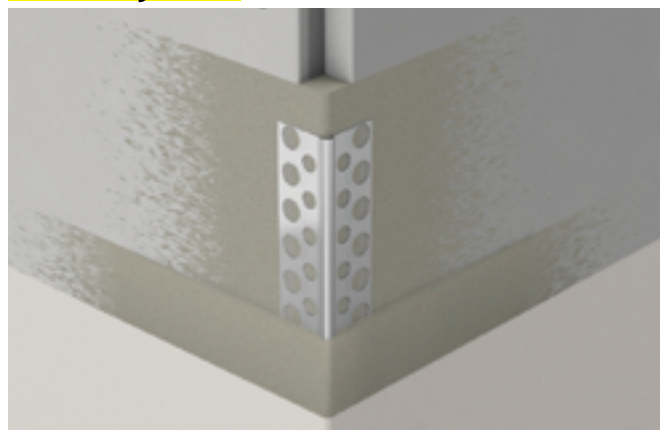

CINKOTĀS APMETUMA VADULAS

Cinkota metāla apmetuma vadula

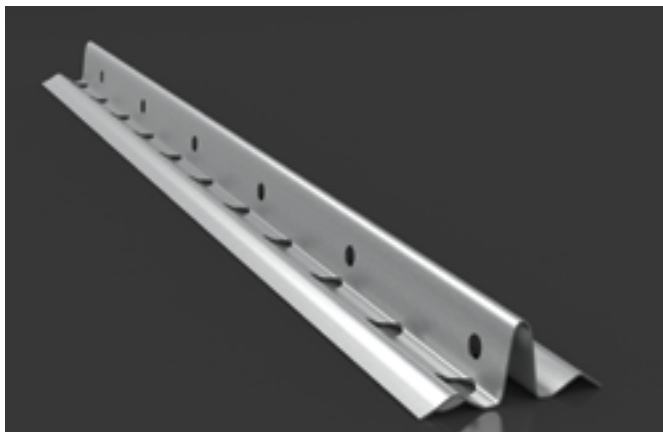

Nodrošina nepieciešamo apmetuma biezuma slāni, ātri un precīzi montējot to uz virsmas.


Profilu var izmantot, lai atdalītu apmetuma daļas, un kā iekšējo stūri un kā grīdlistes vadulu.

Paredzēts 6 - 10 mm biežam apmetumam.

Kods	Biezums	Platums	Augstums	Garums
ALB-PS-06/04ZN-26	0,4 mm	21 mm	6 mm	2,6 m
ALB-PS-06/04ZN-30	0,4 mm	21 mm	6 mm	3,0 m
ALB-PS-10/04ZN-26	0,4 mm	24 mm	10 mm	2,6 m
ALB-PS-10/04ZN-30	0,4 mm	24 mm	10 mm	3,0 m




Pielietojums

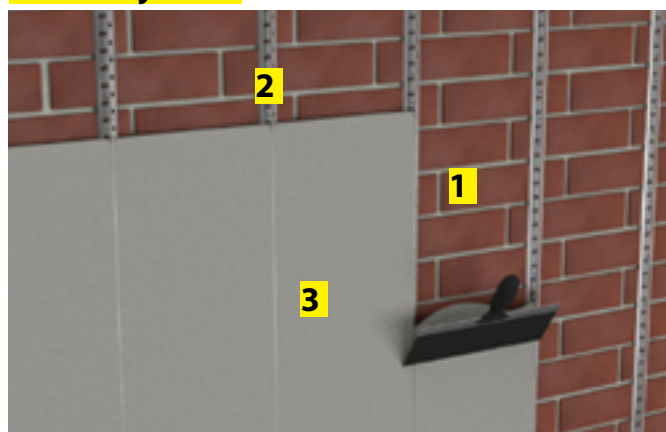

- 1) Pamatne;
- 2) Cinkotās apmetuma vadulas;
- 3) Apmetums.

PAPILDELEMENTI

SASTATŅU AIZSARGTĪKLS

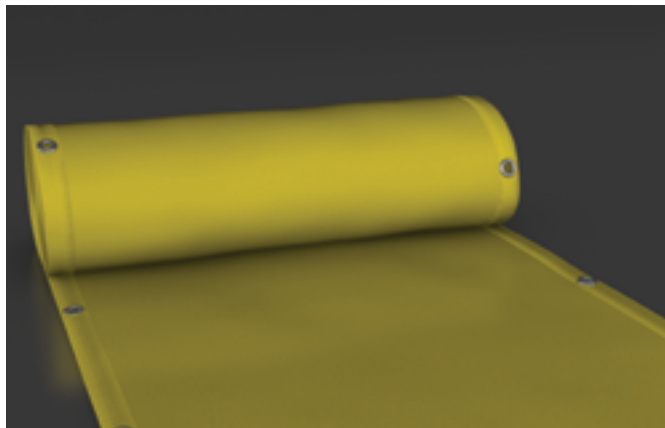

Sastatņu nosešanas siets.


Rulli 150 m².

Garums – 50 m, platums 3 – m.

Svars – 90 g/m² un 70 g/m²

Nosaukums	Produkta apraksts	Kods
Sastatņu nosešanas tīkls	90 g/m ² , 60% aizēnojums ar cilpām, dzeltens 3 x 50 m	SN90
	90 g/m ² , 60% aizēnojums ar stiprinājuma riņķiem, dzeltens 3 x 50 m	SN90-E
	70 g/m ² , ar cilpām, dzeltens 3 x 50 m	SN70


STIKLAŠĶIEDRAS ARMĒŠANAS SIETS

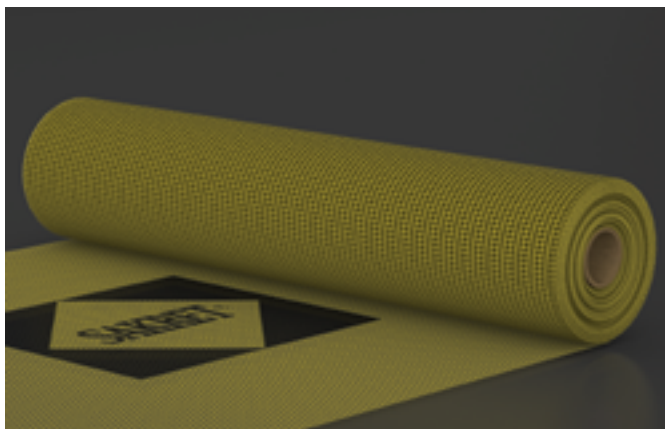

Ietilpst sertificētās siltināšanas sistēmās SAKRET ETICS EPS un SAKRET ETICS MW.

Nosaukums	Produkta apraksts	Kods
Stiklašķiedras armēšanas tīkls	160 g, 1. šķira, 50 t.m/ 55 m ² rullis (platums 1,1 m) bez logo	1363-160(110) SM0.5B1
	160 g, 1. šķira, 50 t.m/ 55 m ² rullis (platums 1,1 m) SAKRET logo	1363-160(110) SM0.5S1
	150 g, 1. šķira, 50 t.m/ 50 m ² rullis (platums 1,0 m) bez logo	1010-150(100) SM0.5B1
	70 g, 1. šķira, 50 t.m/ 50 m ² rullis (platums 1,0 m)	1363-160(100) SM0.5S1
	145 g, 1. šķira, 50 t.m/ 50 m ² rullis (platums 1,0 m) bez logo	GG-150(100)
	70 g, 1. šķira, 50 t.m/ 50 m ² rullis (platums 1,0 m)	1768-070(100) SM0.5B1
	120 g, 1. šķira, 50 t.m/ 50 m ² rullis (platums 1,0 m)	0808-120(100) SM0.5B1
	165 g, 1. šķira, 50 t.m/ 50 m ² rullis (platums 1,1 m)	0606-160(110) SM0.5B1
	222 g, 1. šķira, 50 t.m/ 50 m ² rullis (platums 1,0 m)	6810(100) SM0.5BL
	340 g, 1. šķira, 50 t.m/ 50 m ² rullis (platums 1,0 m)	1111-34(100) SM0.5_BL
	160 g, 1. šķira, 10 t.m/ 10 m ² rullis (platums 1,0 m) bez logo	1363-160(100) SM01B1

UZBRIESTOŠĀ, POLIURETĀNA BLĪVĒJOŠĀ LENTE ŠUVJU HERMETIZĀCIJAI

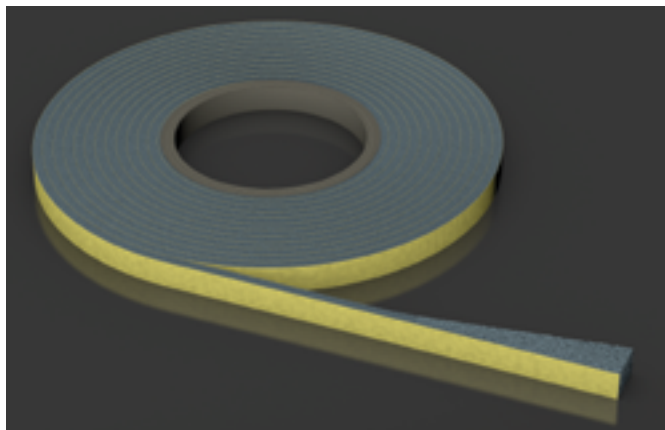

Poliuretāna blīvējošā lente deformācijas šuvju, salaidumu vietu, pieslēgumu blīvēšanai; ar pašizplešanās īpašībām. No vienas puses pārklāta ar pašlīmējošu līmlenti. Blīvēlente ir piesūcināta ar modificētu akrila dispersiju un ugunsizturīgām piedevām.


Priekšrocības:

- Izturīga pret UV staru ietekmi;
- Piemērota lietošanai iekšdarbiem un ārdarbiem;
- Logu un durvju elementu savienojumu blīvēšanai;
- Betona elementu blīvēšanai;
- Koka un baļķu ēku blīvēšanai;
- Trokšņa un vibrācijas izolācijas izbūvei ap ventilācijas un gaisa cirkulācijas aprīkojumu.


Nosaukums	Produkta apraksts	Kods
Blīvējošā lente	15 x 30mm (5–10 mm) 5,6 m	ALB-EXT1530-5.6
	15 x 20mm (3–7 mm) 8 m	ALB-EXT1520-8.0
	20 x 30mm (5–10 mm) 5,6 m	ALB-EXT2030-5.6
	20 x 40mm (7–12 mm) 4,3 m	ALB-EXT2040-4.3

Markējums	3		4		6		8	
Blīvēlentes platums (mm)	10	15	10	15	15	20	15	20
Šuves platums (mm)	3–4	3–4	3–7	3–7	5–10	5–10	7–12	7–12
Garums (m/rullis)	10	10	8	8	5,6	5,6	4,3	4,3

Balkona / terases pieslēgums izolētais sienai

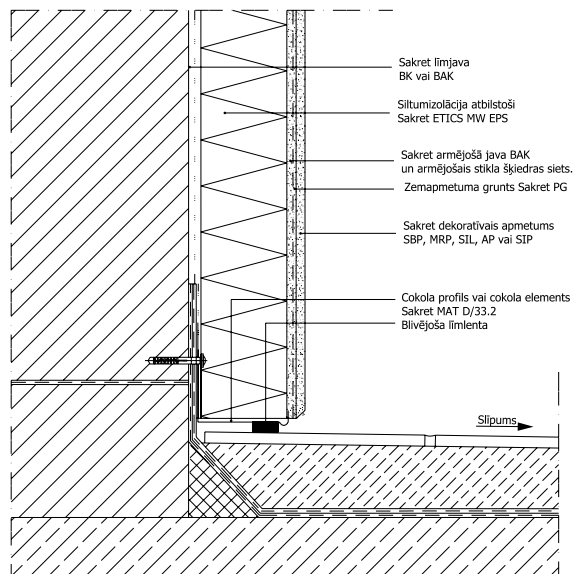


Slipa jumta un siltinātas sienas salaidums

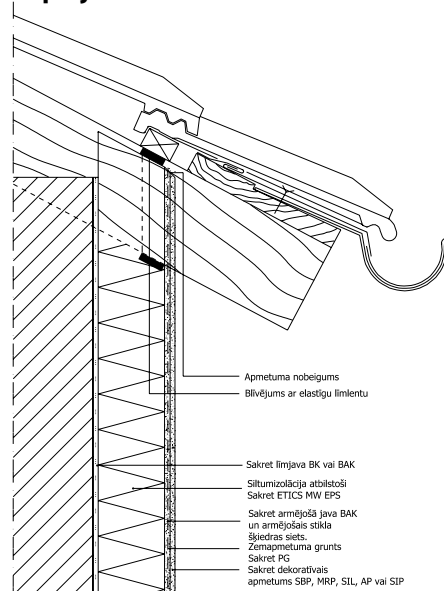

PAPILDELEMENTI

ELEKTROINSTALĀCIJAS SILTUMIZOLĀCIJAS SISTĒMĀM

KEZ elektroninstalācijas siltumizolācijas sistēmā

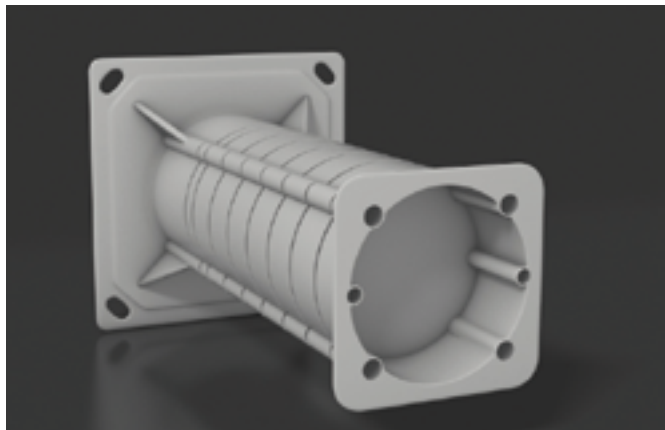


Elektroinstalācija rozešu un slēdžu uzstādīšanai ar vienu kontaktligzdu vai slēdzi.

Priekšrocības:

- Novērš termisko tiltu veidošanos;
- Var izmantot, ja siltumizolācijas biezums ir no 50 līdz 200 mm;
- Temperatūras izturība no -25 °C līdz +60 °C.

Kods	Platums	Augstums	Garums
LKV-177.400	120 mm	120 mm	200 mm

KEZ-3 elektroninstalācijas siltumizolācijas sistēmā

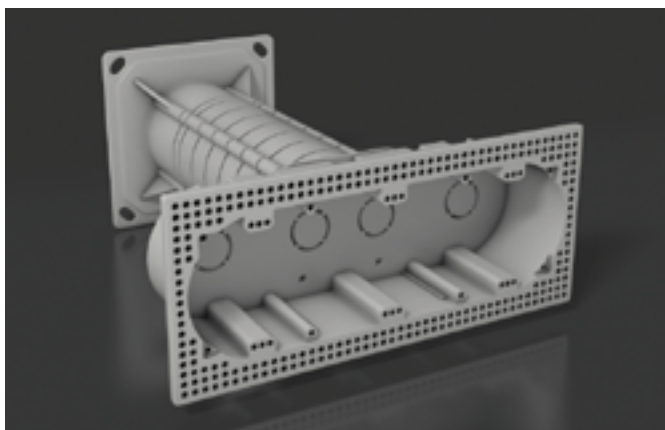

Elektroinstalācija rozešu un slēdžu uzstādīšanai ar divām vai trim kontaktligzdām vai slēdžiem ar aksiālo attālumu – 71 mm.

Priekšrocības:

- Novērš termisko tiltu veidošanos;
- Var izmantot, ja siltumizolācijas biezums ir no 100 līdz 250 mm;
- Temperatūras izturība no -25 °C līdz +60 °C.

Kods	Platums	Augstums	Garums
LKV-177.402	120 mm	235 mm	250 mm



SIA SAKRET / 2016

"Ritvari", Rumbula, Stopiņu novads, LV-2121,

Tālr. +371 678 036 50, Fakss: +371 678 036 51, e-pasts: info@sakret.lv | www.sakret.lv