

SAKRET PAŠLĪMĒJOŠIE TRAFARETI

Iekšdarbiem un āra darbiem

*Darbu veikšanas tehnoloģija, dekoratīvo apmetumu uzklāšanai
uz pašlīmējošiem trafaretiem – ķieģeļa, smilšakmens un
laukakmens rakstā*



SAKRET pašlīmējošie trafareti

Pēdējo gadu laikā, izpētot situāciju gan pasaulē, gan Latvijā ir konstatēts, ka cilvēkiem ir vēlme atgriezties pie pārbaudītām vērtībām, un izmantot interjerā un eksterjerā mūra zīmējumus. Trafareti ir lielisks veids kā uzlabot ēkas dizainu mūra zīmējumus interjerā, gan fasādes ārsienu apdarē.

Mūra zīmējumus var ērti veidot, izmantojot SAKRET gatavo apmetumu priekšrocības.


RAKSTUROJUMS

- 3 dažādi dizaini
- Interjera un eksterjera apdarei
- Pašlīmējošs

PRIEKŠROCĪBAS

- Ērts pielietojums
- Mazāka slodze uz konstrukcijām, nekā dabīgiem apdares materiāliem
- Plašākas interjera dizaina iespējas
- Neierobežotas faktūru, krāsu variācijas
- Lieliski piemēroti renovācijas darbiem

TRAFARETU VEIDI:


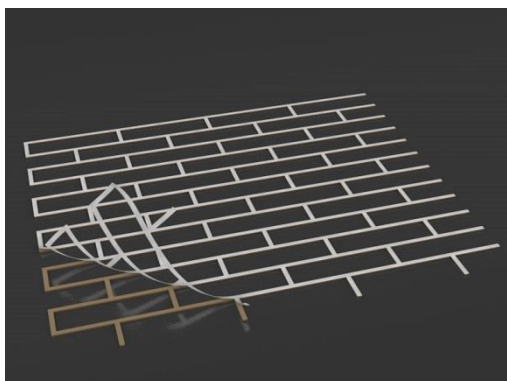


Kieģeļu raksts

ALB-ST-BR(01)

Izmērs – 103,5 x 88 cm

Iepakojumā – 50 gab.

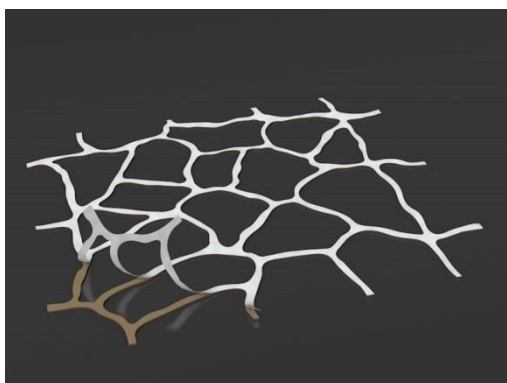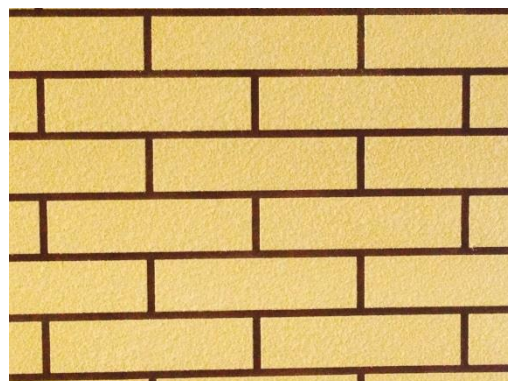


Laukakmens raksts

ALB-ST-FS(01)

Izmērs – 103,5 x 89,5 cm

Iepakojumā 50 gab.

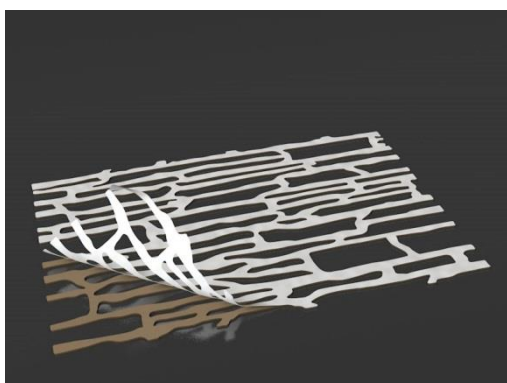

Smilšakmens raksts

ALB-ST-SS(01)

Izmērs – 98,2 x 68,2 cm

Iepakojumā 50 gab.



DARBU VEIKŠANAS TEHNOLOĢIJA

Pamatnes sagatavošana

SVARĪGI! Lai kvalitatīvi veiktu darbus ar pašlīmējošiem trafaretiem, pamatnes virsmai jābūt līdzenai, sausai, nestspējīgai, brīvai no putekļiem, taukiem u.c. saķeri samazinošām vielām.

Trafareti piemēroti lietošanai uz šādām pamatnēm :

- **Kaļķa cementa apmetumi**, piemēram, *SAKRET CLP plus*, *SAKRET MAP-MFF* / vecāki par 28 dienām. Mitrums <2%, kas pēc izžūšanas gruntēta ar *SAKRET DECO WALL* gruntskrāsu sev vēlamajā tonī;
- **Armēšanas slānis**, t.sk. siltumizolācijas sistēmās, kas izveidots uz siltumizolācijas materiāla – armēšanas javā *SAKRET BAK* iestrādājot stikla šķiedras sietu *SSA-1363 160 g/m²*, kas pēc izžūšanas (aptuveni 4-5 dienām) kas pēc izžūšanas gruntēta ar *SAKRET DECO WALL* gruntskrāsu sev vēlamajā tonī;
- **Ģipša šķiedru plāksnes** montētas atbilstoši ražotāja norādījumiem. Ģipša šķiedru plāksnes, iepriekš gruntētas ar koncentrātu *SAKRET UG* (kas atšķaidīta ar ūdeni proporcijās 1:4). Pēc *SAKRET UG* grunts izžūšanas (aptuveni 12 stundas), kas pēc izžūšanas gruntēta ar *SAKRET DECO WALL* gruntskrāsu sev vēlamajā tonī;
- **Skaidu plāksnes un kokšķiedru plāksnes** – iepriekš gruntētas ar *universālo* grunti – koncentrātu *SAKRET UG*, kas pēc *SAKRET UG* grunts izžūšanas (aptuveni 12 stundas) tiek gruntēta *SAKRET FM* krāsu vēlamajā tonī
- **Krāsu pārklājumi (tikai iekšdarbos)**- noturīgi, ar labu adhēziju, gruntēti ar zemapmetuma grunti *SAKRET PG*;
- **Betona un dzelzsbetona konstrukcijas** – iepriekš gruntētas ar *universālo* grunti – koncentrātu *SAKRET UG* (kas atšķaidīta ar ūdeni proporcijās 1:5), kas pēc *SAKRET UG* grunts izžūšanas (aptuveni 12 stundas) kas tiek gruntēta ar *SAKRET DECO WALL* gruntskrāsu sev vēlamajā tonī;
- Nelīdzenu un bojātu pamatņu izlīdzināšanai un atjaunošanai izmantojiet *SAKRET* apmetumus *CLP Plus*, *MAP-MFF*, *PM-Super* vai špakteles *Sakret LH* (tikai iekšdarbos), *SAKRET CC*, *SAKRET LCC*.
- Betona virsmu izlīdzināšanai, vai robu aizpildīšanai izmanto ātri cietējošu betona izstrādājumu remontsastāvu *SAKRET RS*

SVARĪGI! Pirms trafaretu līmēšanas rekomendējam zemapmetuma grunti *SAKRET PG* ietonēt atbilstošā tonī pēc **SAKRET Color Design** toņu kartes. Rekomendējam dekoratīvās apdares materiālu tonēšanai izvēlēties krāsas no “SAKRET Design ” toņu kartes vai tirgū pieejamām fasāžu toņu kartēm. Pieejama plaša toņu gamma, lai iegūto sev vēlamu rezultātu.




Nepieciešamais aprīkojums – pistole struktūras uznešanai vai Šveices ķelle, cimdi, respirators, aizsargtērps, gumijas rullītis, līmenrādis, līmlente, papīra nazis.


DARBU VEIKŠANAS TEHNOLOGIJA

Sagatavo pamatni atbilstoši nosacījumiem;

1. Nogruntē ar SAKRET DECO WALL gruntskrāsu vai Sakret FC vai Sakret SKF (āra darbos) un SAKRET 7, SAKRET 12 vai SAKRET 20 (iekšdarbos);

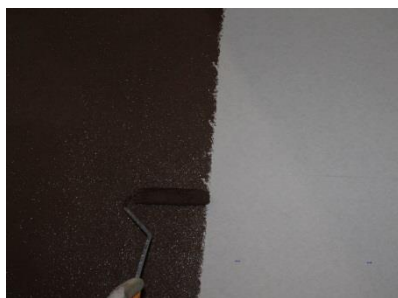

2. Uz pamatnes atzīmē līmēšanas vietas, trafaretam noņem aizsarglenti un ar līmējošo pusi uz apakšu pielīmē to precīzi, pie pamatnes. Piespiež un izlīdzina to ar gumijas rullīti vai gumijas špakteļlāpstiņu; Nomēra līmeni ar līmeņrādi.

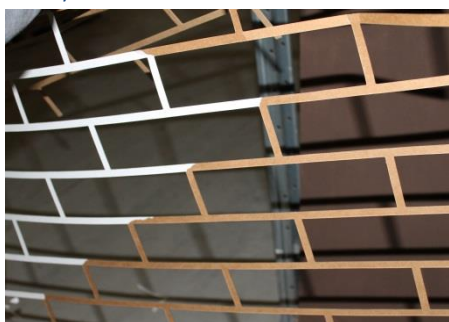

3. Apmetuma iestrādāšana:

- 3.1. Izsmidzināšanas metode – Iestrādājot apmetumu ar izsmidzināšanas metodi svarīgi izvēlēties atbilstošu sprauslas izmēru un agregāta darba spiedienu, lai nodrošinātu vienmērīgu klājumu; Trafaretu dekoratīvai apdarei rekomendējam izmantot Sakret gatavos, masā tonētos, dekoratīvos apmetumus – Akrila apmetumu SAKRET AP/B, Silikona-silikāta apmetumu Sakret SMS/B un silikona apmetums SAKRET SIP/B (grauda izmērs 1mm, 1.5mm un 2mm, kurus uz trafareta uzklāj mehāniski, izmantojot atbilstošas iekārtas – krāsošanas agregātus vai pistoles)




- 3.2. Dekoratīvā apdare ar roku darbu uz trafareta ar tērauda rīvdēli vai Šveices ķelli -vienmērīgi uzklājot *silikona – silikāta apmetumu SAKRET SMS/B* (grauda izmērs 0,5 mm, 1mm). līdz pilnībā pārklāta trafareta virsma. Ar tērauda rīvdēli veic virsmas izlīdzināšanu pirms tā izžūšanas.



SVARĪGI! Uzklājot apmetumu ar roku darbu – apmetumu nestrukturēt (nerīvēt) un apmetumu vilkt horizontālā virzienā


4. Trafaretu noņemšanu var uzsākt pēc apmetuma sākotnējās sasaistīšanās. Tos noņem uzmanīgi, nesabojājot uzklāto apmetumu.

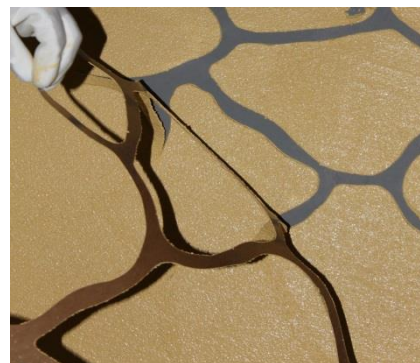

SVARĪGI!– Trafaretus līmē tikai uz tām virsmām, uz kurām paredzēts uzklāt dekoratīvo apmetumu!
Pirms trafaretu uzklāšanas iesakām veikt izmēģinājuma klājumu!

Ieteikumi:

- Ja trafaretus izmanto āra darbos, tad pēc pielīmēšanas tie jāseg ar mitruma un tiešu saules staru iedarbības, kā arī vēja, jo tas var ietekmēt trafaretu īpašības;
- Lai nodrošinātu trafaretu pilnīgu pielīmēšanu, kā arī malu nenosmērēšanos, trafaretu sānu malas nolīmē ar 40 mm līdz 100 mm platu līmlenti vai aizsargplēvi.
- Pieļaujamais grauda izmērs apmetumam – 0.5 mm, 1.0mm, 1.5mm, 2.0mm

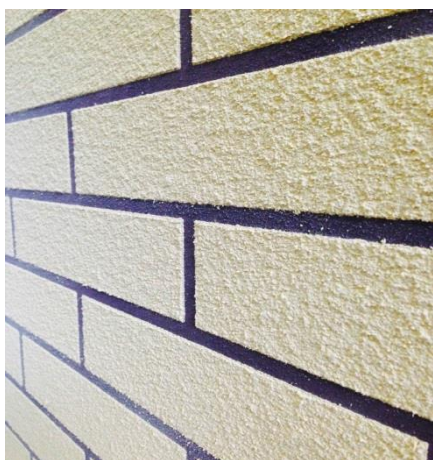

SVARĪGI!

- **Trafaretus līmē tikai uz tām virsmām, uz kurām paredzēts uzklāt dekoratīvo apmetumu!!!**
- TRAFARETUS nedrīkst izmantot atkārtoti;
- Trafaretus aizliegts locīt un sarullēt, jo tas var būtiski ietekmēt trafareta pielīmēšanās spēju un veicināt to izžūšanu.
- Ieteicamā darbu veikšanas temperatūra no +5C līdz + 25 C
- Trafaretus uzglabā sausās vietās, neatverot iepakojumu.



SAKRET MATERIĀLI PAMATNES SAGATAVOŠANAI

Pamatnes sagatavošana – iesakām izmantot šādus Sakret produktus virsmas sagatavošanai: *Nelīdzenu un bojātu pamatņu izlīdzināšanai un atjaunošanai izmantojiet Sakret apmetumus:*

	UG – Universālā grunts (koncentrāts) Īpašības un priekšrocības - Universāls pielietojums - Nostiprina pamatni - Izlīdzina un samazina ūdens uzsūkšanas spēju - Noturīga pret atmosfēras iedarbību - Dzeltēnā krāsā – nogruntēto virsmu identificēšanai - Ar minimālu aromātu Ķīmiskais sastāvs –Organiskus šķīdinātājus nesaturoša ūdens polimērdispersija ar pildvielām un piedevām Žūšanas laiks pie 23°C un relatīvā gaisa mitruma 50% - ~12h Patēriņš - 0,15 - 0,75 l/m²
	CLP Plus – Cementa/kaļķa apmetums Īpašības un priekšrocības - Uz kaļķa/cementa bāzes - Stiprības klase - CSII - Teicama saķere ar visa veida minerālajām virsmām - Īpaši piemērots mitrām telpām - Piemērots sienu un griestu apmešanai vienā vai vairākās kārtās - Teicama mehāniskā izturība - Pelēkā un baltā krāsā - Ļoti plastisks - Augsta hidrofobitāte un ūdens tvaika caurlaidība Grauda lielums ≤1mm; Stiprības klase – CS II Patēriņš - - ~15 kg/m² (ja slāņa biezums ir 10mm)
	PM Super – Cementa- kaļķa java Īpašības un priekšrocības - Uz kaļķa / cementa bāzes - Stiprības klase - M5 - Teicama saķere ar visa veida minerālajām virsmām - Īpaši piemērots mitrām telpām - Mūrēšanas, apmešanas un remonta darbiem - Teicama mehāniskā izturība - Pelēkā krāsā - Augsta ūdens tvaika caurlaidība Grauda lielums - ≤1 mm Stiprības klase CS II Žūšanas laiks 1mm apmetuma kārtai – 24 h
	MAP-MFF –Vieglais mašīnapmetums ar šķiedru Īpašības un priekšrocības - Piemērots sienu un griestu apmešanai vienā vai vairākās kārtās (saskaņā ar standartu EN 998-1 javas klase CS II) - Āra darbiem un iekšdarbiem - Lietojams tikai uz minerālajām virsmām - Iespējama strukturēšana - Izmantojams kā siltumizolējošs slānis uz minerālajām pamatnēm un stabiliem veciem apmetumiem - Ar vieglajām pildvielām - Tiek iestrādāts ar rokām vai mehāniski Grauda lielums – līdz 1 mm Patēriņš –aptuveni 10kg/m², ja slāņa biezums ir 10 mm

	LH – Universālā iekšdarbu špaktelepe sienām un griestiem Īpašības un priekšrocības - Ģipškartonam un apmetumiem - OSB plātņu un saplākšņa špaktelēšanai - Sausām telpām - Špaktelēšanai plānā un vidēji biezā kārtā - Gatava lietošanai - Mazs rukums - Izteikti baltā krāsā - Viegli un plastiski klājas - Viegli slīpējas un neput Sastāvs - Stirola-akrila dispersijas saistviela, dolomīta milti, keramiskas lodītes, citas pildvielas un piedevas Patēriņš - 1,7 kg/m²/mm
	CC – Smalkā nobeiguma špaktele fasādēm Īpašības un priekšrocības - Fasāžu gludajai špaktelēšanai - Minerālām virsmām - Ūdens un sala izturīga - Ūdens tvaiku caurlaidīga - Sausām un mitrām telpām - Uz baltā cementa bāzes - Slīpējama Sastāvs - Cements, speciālās inertās piedevas, palīgvielas un palīgmateriāli apstrādes īpašību uzlabošanai Patēriņš - 1,43 kg/m²/mm
	LCC – minerālā fasāžu špaktele ar vieglo pildvielu Īpašības un priekšrocības - Piemērotas visu veidu minerālo virsmu izlīdzināšanai - Var lietot bareljefu un visa veida dekoratīvo elementu veidošanai, dziļu iedobumu un erozijas izraisīto bojājumu aizpildīšanai - Vienas kārtas biezums līdz 50 mm - Sacietējis materiāls labi slīpējās, izturīgs pret plaisu veidošanos, var krāsot ar visa veida minerālo virsmu krāsām - Mazais tilpuma svārs, praktiski nerada slodzi uz fasādes elementiem - Var lietot āra darbiem un iekšdarbiem, kā arī telpām ar palielinātu mitrumu - Pieejamas divu veidu frakcijas - 0.5 mm un 1 mm Patēriņš. No 15 kg sausā maisījuma var iegūt aptuveni 13,5 litrus gatavās špaktelmasas; Minimālais slāņa biezums SAKRET LCC-1 ir 1 mm un SAKRET LCC-0,5 ir 0,5 mm Tehniskie dati

SAKRET APDARES MATERIĀLI

	SMS - gatavais dekoratīvais silikona – silikāta apmetums Īpašības un priekšrocības - Kombinēts silikona un silikāta saistvielu bāzes apmetums - Ietilpst sertificētā siltināšanas sistēmās SAKRET ETICS EPS un SAKRET ETICS MW - Augsta hidrofobitāte, viegli uznesams un plastisks - Armēts ar polipropilēna šķiedrām - Augsta mehāniskā noturība - Biezpienīpa un lietutiņš /ķirmis - 1,0 mm, 1,5 mm, 2,0 mm un 3,0mm frakcija - Baltā krāsā un tonējams Ķīmiskais sastāvs: silikona sveķi, kālija silikāta šķīdums, sintētiskās armējošās šķiedras, hidrofofizatori, pildvielas, pigmenti un piedevas Patēriņš (1,5mm frakcija) - 1,8 - 2,5 kg/m² Patēriņš (2,0mm frakcija) - 2,8 - 3,0 kg/m²															
	SIP - gatavais dekoratīvais silikona apmetums Īpašības un priekšrocības - Silikona sveķu bāzes apmetums, viegli uznesams un plastisks - Ietilpst sertificētā siltināšanas sistēmās SAKRET ETICS EPS un SAKRET ETICS MW - Augsta hidrofobitāte, augsta ūdens tvaiku caurlaidība - Armēts ar sintētisko šķiedru - Augsta mehāniskā noturība - Biezpienīpa un lietutiņš / ķirmis - 1mm, 1,5 mm, 2,0 mm un 3 mm frakcija - Baltā krāsā un tonējams Ķīmiskais sastāvs: silikona sveķi, armējošās šķiedras, hidrofofizators, pildvielas, pigmenti un piedevas Patēriņš: <table><tr><th>Frakcija</th><th>Biezpiens</th><th>Ķirmis/lietutiņš</th></tr><tr><td>1,0 mm</td><td>1,5 -1,8 kg/m²</td><td></td></tr><tr><td>1,5 mm</td><td>1,8 - 2,5 kg/m²</td><td></td></tr><tr><td>2,0 mm</td><td>2,8 - 3,0 kg/m²</td><td>3,0 - 3,5 kg/m²</td></tr><tr><td>3,0 mm</td><td>3,2 - 3,5 kg/m²</td><td>3,5 - 4,0 kg/m²</td></tr></table>	Frakcija	Biezpiens	Ķirmis/lietutiņš	1,0 mm	1,5 -1,8 kg/m ²		1,5 mm	1,8 - 2,5 kg/m ²		2,0 mm	2,8 - 3,0 kg/m ²	3,0 - 3,5 kg/m ²	3,0 mm	3,2 - 3,5 kg/m ²	3,5 - 4,0 kg/m ²
Frakcija	Biezpiens	Ķirmis/lietutiņš														
1,0 mm	1,5 -1,8 kg/m ²															
1,5 mm	1,8 - 2,5 kg/m ²															
2,0 mm	2,8 - 3,0 kg/m ²	3,0 - 3,5 kg/m ²														
3,0 mm	3,2 - 3,5 kg/m ²	3,5 - 4,0 kg/m ²														
	AP – gatavais dekoratīvais akrila apmetums Īpašības un priekšrocības - Akrila polimēru bāzes apmetums - Ietilpst sertificētā siltināšanas sistēmās SAKRET ETICS EPS un SAKRET ETICS MW - Augsta mehāniskā noturība - Viegli uznesams un plastisks - Biezpienīpa un lietutiņš /ķirmis - 1 mm, 1,5 mm, 2,0 mm un 3 mm frakcija - Baltā krāsā un tonējams Ķīmiskais sastāvs: akrila saistviela, minerālās pildvielas, plēves veidotāji, sabiezinātāji, pigmenti un virsmas aktīvās vielas; Patēriņš (1,0 mm frakcija) - 1,5 – 1,8 kg/m² Patēriņš (1,5mm frakcija) - 1,8 – 2,5 kg/m² Patēriņš (2,0mm frakcija) -2.8 – 3.0 kg/m²															



SAKRET KRĀSAS

SAKRET Āra darbu krāsas

	FM – ūdens dispersijas akrila fasāžu krāsa Īpašības un priekšrocības: - Akrila krāsa modificēta ar siloksānu - Betona, apmetām, mūra, ķieģeļu, dzelzsbetona paneļu u.c. virsmām - Ekoloģiski tīra - Teicama segtspēja - Noturīga pret atmosfēras iedarbību - Augsta ūdens tvaiku caurlaidība - Ūdeni un netīrumus atgrūžošā - Aizsargā virsmu no CO₂ iedarbības - Jaunām un iepriekš krāsotām virsmām - Balta un tonējama (A un C bāzes) - Rekomendējam toņus izvēlēties no "Sakret DESIGN" un "Sakret COLOR GUIDE" toņu kartes Ķīmiskais sastāvs: ūdens polimērdispersija, pigmenti, pildvielas un piedevas Žūšanas laiks pie 23°C un relatīvā gaisa mitruma 50%: virsmu atkārtoti var krāsot pēc 12h Patēriņš - 4 - 8 m²/l pie vienreizējas uzklāšanas
	SKF - ūdens dispersijas silikona krāsa Īpašības un priekšrocības: - Laba segtspēja - Ekoloģiski tīra - Matēta - Noturīga pret atmosfēras iedarbību - Augsta ūdens caurlaidība - Atgrūž ūdeni un netīrumus - Izturīga pret sārnu iedarbību un skābu lietu - Aizsargā virsmu no CO₂ iedarbības - Jaunām un iepriekš krāsotām virsmām - Aizsargā virsmu no mikroorganismu populāciju un aļģu veidošanās - Balta un tonējama (A un C bāzes) - Rekomendējam toņus izmantot no "Sakret DESIGN" un "Sakret COLOR GUIDE" toņu kartes Ķīmiskais sastāvs - Silikona sveķu emulsija, akrila dispersija, pigmenti, pildvielas, piedevas Žūšanas laiks – virsmu atkārtoti var krāsot pēc 12 h Patēriņš - 4-8 m²/l pie vienreizējas uzklāšanas
	FC – ūdens dispersijas akrila krāsa cokoliem Īpašības un priekšrocības: - Jaunu un agrāk krāsotu minerālo virsmu krāsošanai - Noturīga pret atmosfēras iedarbību - Noturīga pret mehāniskiem bojājumiem - Atgrūž ūdeni un netīrumus - Balta un tonējama (A un C bāzes) - Rekomendējam toņus izvēlēties no "Sakret DESIGN" un "Sakret COLOR GUIDE" toņu kartes Ķīmiskais sastāvs - Ūdens polimērdispersija, pigmenti, pildvielas, piedevas Žūšanas laiks pie 23°C un relatīvā gaisa mitruma 50% - 2-4h Patēriņš - 4 - 8 m²/l pie vienreizējas uzklāšanas



SAKRET Iekšdarbu krāsas

	Sakret 7 – ūdens dispersijas akrila krāsa iekšdarbiem Īpašības un priekšrocības: - Matēta - Jauna un iepriekš krāsota ģipškartona, špaktelētas virsmas, apmetuma, betona, ķieģeļu, krāsojamo tapešu virsmu krāsošanai - Teicama segtspēja - Nepiloša - Mazgājama - Balta un tonējama (A un C bāzes) - Ekoloģiski tīra Ķīmiskais sastāvs - Ūdens polimērdispersija, pigmenti, pildvielas un piedevas Žūšanas laiks pie 23°C un relatīvā gaisa mitruma 50% - Atkārtoti var krāsot pēc 3 h; Patēriņš - 4 - 10 m²/l (atkarībā no virsmas)
	Sakret 12 – ūdens dispersijas akrila krāsa iekšdarbiem Īpašības un priekšrocības: - Pusmatēta - Jauna un iepriekš krāsota ģipškartona, špaktelētas virsmas, apmetuma, betona, ķieģeļu, krāsojamo tapešu virsmu krāsošanai - Teicama segtspēja - Nepiloša - Mazgājama - Ekoloģiski tīra - Balta un tonējama Ķīmiskais sastāvs - Ūdens polimērdispersija, pigmenti, pildvielas un piedevas Žūšanas laiks pie 23°C un relatīvā gaisa mitruma 50% - Virsmu atkārtoti var krāsot pēc 3 h Patēriņš atkarībā no virsmas -4-10 m²/l
	Sakret 20 – ūdens dispersijas akrila krāsa iekšdarbiem Īpašības un priekšrocības - Pus matēta - Jauna un iepriekš krāsota ģipškartona, špaktelēšanas virsmas apmetuma, betona, ķieģeļu, krāsojamo tapešu virsmu krāsošanai - Teicama segt spēja - Nepiloša - Balta un tonējama (A un C bāzes) - Ekoloģiski tīra Ķīmiskais sastāvs: Ūdens polimēr dispersija, pigmenti, pildvielas un piedevas Žūšanas laiks pie 23°C un relatīvā gaisa mitruma 50% -Atkārtoti var krāsot pēc 3h Patēriņš - 4 - 10 m²/l (atkarībā no virsmas)