

	ALBAU SIA	V 03
	Produkta tehniskā datu lapa	v1
		Lapa 1
		Lapas 1

EC S / Stiprināts stūra profils

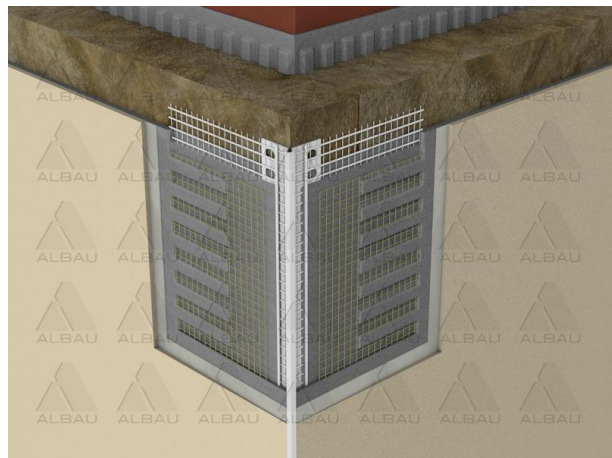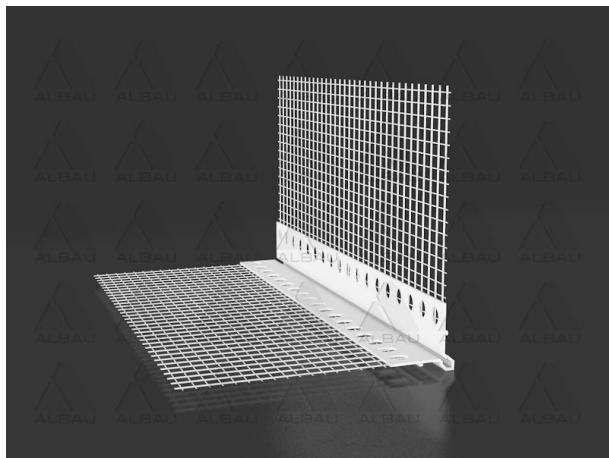

Pielietojums: stiprināts PVH stūra profils ar noapaļotu kanti un stikla šķiedras sietu. Stiprināto stūra profilu ieteicams izmantot zonās ar augstu mehānisko slodžu risku, it sevišķi, ārdurvju ieejas mezglu zonās. To pielieto stiprinātu stūru veidošanai un mehāniskās izturības paaugstināšanai ETICS siltināšanas sistēmās. Profils novada lieko mitrumu no siltināšanas sistēmas ETICS apdares kārtas. Stikla šķiedras siets atbilst ETAG 004 prasībām. Atbilst ETICS siltināšanas sistēmai

Priekšrocības - ieteikumi:

- Profils tiek lietots aizsardzībai, precīzu un stabilu malu veidošanai
- Profils tiek pielikts malai un piestiprināts atbilstoši apmetuma biezumam;
- Noapaļotā mala atvieglo apmetuma izlīdzināšanu
- Stūra profilu ar noapaļoto malu iestrādā fasādes ārējos stūros, durvju ailēs u.tml. stūros, kas pakļauti mehāniskiem bojājumiem.

Tehniskie dati:

Produkta kods	EAN	PVH izmērs	Stikla šķiedras sieta izmērs	Materiāls	Garums	Iepakojums
ALB-EC-S-20	4751023400143	25x25mm	100x100 mm	PVH	2 m	25 gab.

Ieteikumi:

- Profilu saīsināšanai izmanto tam speciāli paredzētās profilu griešanas šķēres.
- Montāžas darbi jāveic temperatūras amplitūdā no +5 C līdz +30 C

Uzglabāšana:

Ieteicams uzglabāt horizontālā stāvoklī. Profili kartona kastes iepakojumā, jāuzglabā sausā vietā. Maksimālais ieteicamais uzglabāšanas laiks ir 24 mēneši.



RAŽOTS ES

Izplatītājs: SIA "Albau" – Ritvari, Rumbula, Stopiņu novads, LV-2121, Latvija, Reģ.Nr. – 40103561205
www.albau.eu www.xbau.eu.