
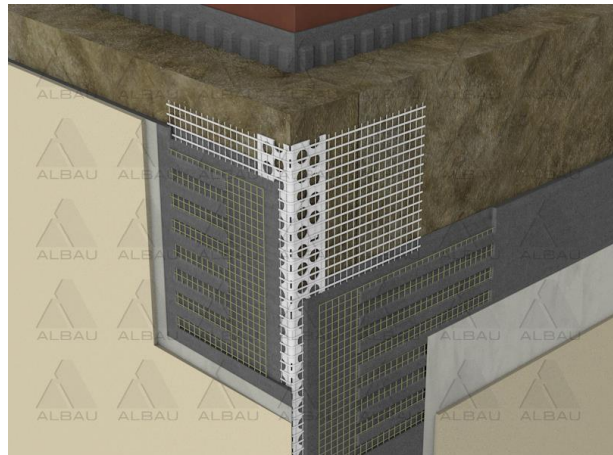
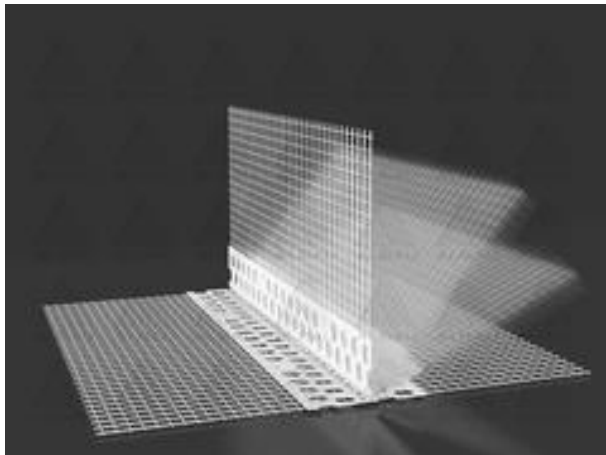


|  |                                    |         |
|--|------------------------------------|---------|
|  | ALBAU SIA                          | V 03    |
|  | <b>Produkta tehniskā datu lapa</b> | v1      |
|  |                                    | Lapa 1  |
|  |                                    | Lapas 1 |

## EC-U-R250 / Universāls stūra profils ar sietu



**Pielietojums:** universāls PVH stūra profils rullī ar stikla šķiedras sietu. Pielieto stūru un malu veidošanai leņķī sākot no 90° siltināšanas sistēmās ETICS. Aizsargā sienu stūrus, malas, iekšējos stūrus no mehāniskiem bojājumiem, kā arī no nobeiguma apdares kārtas plaisāšanas. Stikla šķiedras siets atbilst ETAG 004 prasībām.

### Atbilst ETICS siltināšanas sistēmai

#### Priekšrocības:

- Stūru un malu (ar leņķi no 90° līdz 180°), stiprināšanai;
- Praktisks un viegli lietojams - profils tiek piegādāts rullī;
- Aizsargā stūrus, malas un logu/durvju aplodas/stenderes pret mehāniskiem bojājumiem;
- Veido perfekti taisnus stūrus;
- Pievieno izolācijas sistēmai integrētu armējošo sietu;
- Stūra profils ar sietu nosedz stūru vietas;
- Profils ir ķīmiski noturīgs pret apmetuma iedarbību;
- Var lietot alumīnija profila ar sietu vietā.

#### Tehniskie dati:

| Produkta kods | EAN           | Izmērs     | Stikla šķiedras sieta izmērs | Materiāls | Garums | Iepakojumā |
|---------------|---------------|------------|------------------------------|-----------|--------|------------|
| ALB-EC-U-R250 | 4751023400136 | 25 x 25 mm | 100x100mm                    | PVH       | 25 m   | 25 gab.    |

#### Ieteikumi:

Pirms pirmās lietošanas reizes, atvērt kastī un izstūmt profila galu pa kastes sānā esošo caurumu. Vietā, kur vēlaties stiprināt profilu, stikla šķiedras sieta platumā uzklāj izlīdzinošo sastāvu. Pirms tā uzlikšanas uz izlīdzinošā sastāva iesakām mainīt profila formu līdz minimālajam leņķim. Novietojiet profilus uz izlīdzinošā sastāvā un izlīdziniet ar nerūsējošā tērauda ķelli. Profila saīsināšanai izmantojiet plastmasas profiliem griešanai paredzētās šķēres. Montāžas darbi jāveic temperatūras diapazonā no +5°C līdz +30°C.

#### Uzglabāšana:

Kastes ar profiliem jāuzglabā sausā vietā, horizontālā stāvoklī. Maksimālais ieteicamais uzglabāšanas laiks ir 24 mēneši.

#### RAŽOTS ES

Izplatītājs: SIA "Albau" – Ritvari, Rumbula, Stopiņu novads, LV-2121, Latvija, Reģ.Nr. – 40103561205  
[www.albau.eu](http://www.albau.eu)    [www.xbau.eu](http://www.xbau.eu)

