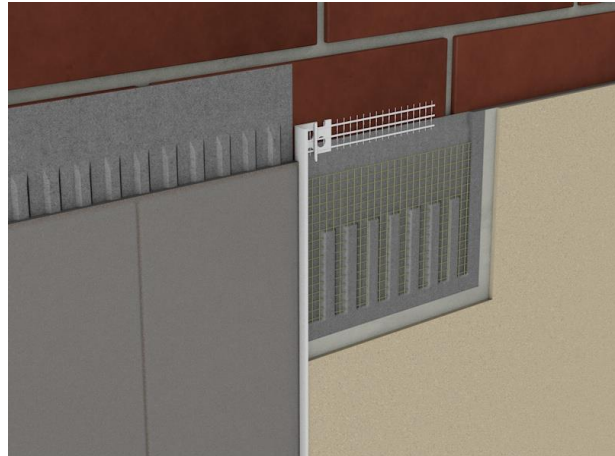
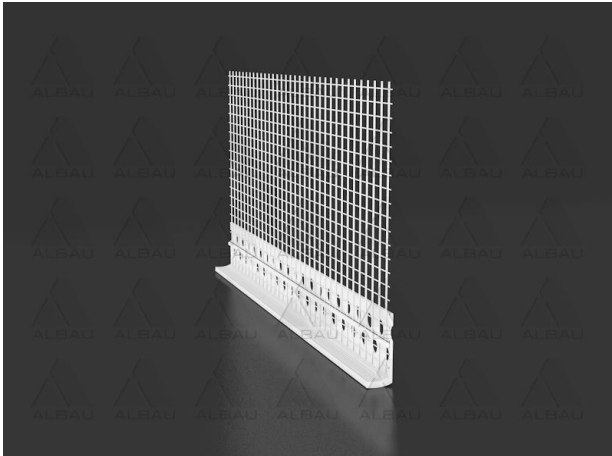


EST Nobeiguma/turpinājuma profils ar sietu

Pielietojums: Nobeiguma PVH profils ar stikla šķiedras sietu. Profils ļauj savienot dažādus apdares veidus, atkarībā no to slāņa biezuma 3, 6, 10 vai 15 mm, kā arī ļauj izveidot estētisku savienojumu starp dažādiem apdares veidiem, siltināšanas sistēmās ETICS. Stikla šķiedras siets atbilst ETAG 004 prasībām.

Atbilst ETICS siltināšanas sistēmai**Priekšrocības:**

- Ļauj savienot dažādu krāsu apmetumus vai krāsojumus;
- Ļauj uzņemt apmetumu dažādos laikos;
- Nodrošina vienmērīgu apmetuma pārklājumu;
- Samazina apdares darbu laiku.

Tehniskie dati:

Produkta kods	EAN	Materiāls	Apmetuma biezums	Garums	Iepakojums
ALB-EST-03-25	4751023400211	PVH	3 mm	2,5 m	25 gab.
ALB-EST-06-25	4751023400288	PVH	6 mm	2,5 m	25 gab.
ALB-EST-10-25	4751023400235	PVH	10 mm	2.5 m	25 gab.
ALB-EST-15-20	4751023401652	PVH	15 mm	2.0 m	25 gab.

Ieteikumi:

- Profili tiek lietoti tikai siltumizolācijas sistēmās
- Lielākas virsmas ar apmetumu ir jāsadala mazākās sekcijās, izmantojot paplašinājumus.
- Profilu saīsināšanai izmanto tam speciāli paredzētās profilu griešanas šķēres.
- Montāžas darbi jāveic temperatūras amplitūdā no +5 C līdz +30 C

Uzglabāšana:

- Ieteicams horizontāls uzglabāšanas stāvoklis.
- Profili jāuzglabā sausā vietā.
- Maksimālais ieteiktais uzglabāšanas laiks ir 24 mēneši.