
	ALBAU SIA	V 03
	Produkta tehniskā datu lapa	v1
		Lapa 1
		Lapas 2

PC X04AL / Alumīnija stūra profils, perforēts, punktots

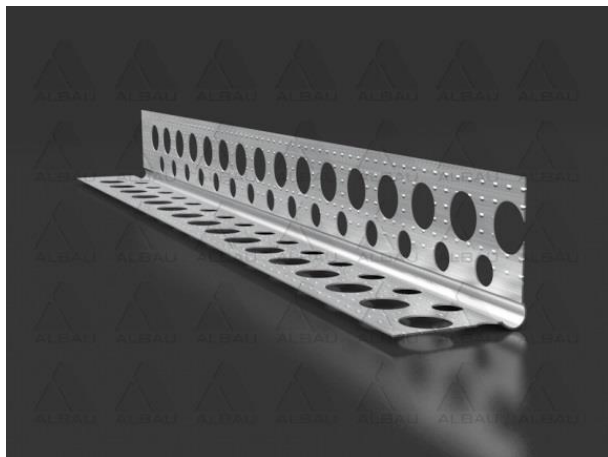

Pielietojums: Punktoto un perforēto alumīnija stūra profilu pielieto, lai pasargātu stūrus pret triecieniem, mehāniskiem bojājumiem, kā arī, lai novērstu špakteles plaisāšanu. Perforētā un punktotā virsma nodrošina labāku saķeri ar špakteli. Veido estētisku ģipškartona sistēmas nobeigumu.

Priekšrocības:

- Paredzēts sienu stūru aizsardzībai;
- Profils padara stūrus līdzenus un atvieglo celtniecības darbus;
- Perforētā un punktotā virsma nodrošina labāku saķeri ar apmetumu;
- Novērš mehāniskus bojājumus un materiāla plaisāšanu.

Tehniskie dati:

Kods	EAN	Biezums	Platums	Garums	Materiāls	Iepakojumā
ALB-PC-X04AL-25	4751023401461	0,4 mm	23 x 23 mm	2,5 m	Alumīnijs	200 gab.
ALB-PC-X04AL-25	4751023401478	0,4 mm	23 x 23 mm	3,0 m	Alumīnijs	200 gab.

Uzstādīšanas ieteikumi:

Lai iegūtu stingru savienojumu, pamatnei ir jābūt sausai, līdzenai, tīrai no netīrumiem, putekļiem un taukvielām. Profila saīsināšanai izmanto tam speciāli paredzētās profilu griešanas šķēres.

Uzglabāšana:

- Ieteicams uzglabāt horizontāli.
- Profili kartona kastēs ir jāuzglabā sausā vietā.
- Maksimālais ieteicamais uzglabāšanas laiks ir 24 mēneši.

RAŽOTS ES




Izplatītājs: SIA "Albau" – Ritvari, Rumbula, Stopiņu novads, LV-2121, Latvija, Reģ.Nr. – 40103561205



www.albau.eu




www.xbau.eu

	ALBAU SIA	V 03
	Produkta tehniskā datu lapa	v1
		Lapa 2
		Lapas 2

PC X04AL / Alumīnija stūra profils, punktots, perforēts - iekšdarbiem

Veids: Alumīnija profils, punktots 23x23/0,4 CE

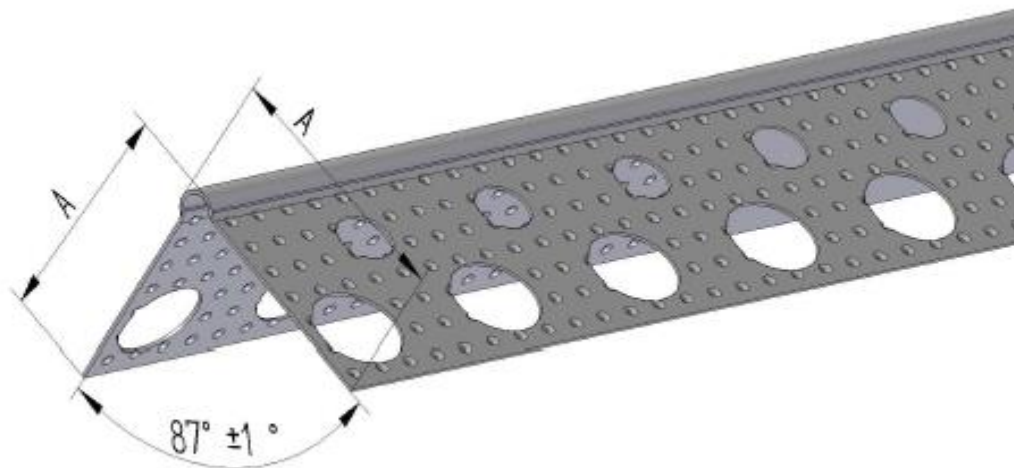

Izmēri [mm]	PC X04AL 23x23 PIX CE	A
		23
	Novirzes ±:	1.0
Profila garums [m]	2,5; 3,0.	
Garuma atšķirības [mm]	± 5	
Biezums [mm]	0,40	
Biezuma atšķirības [mm]	± 0,0	
Materiāls	Alumīnijs	

RAŽOTS ES



Izplatītājs: SIA "Albau" – Ritvari, Rumbula, Stopiņu novads, LV-2121, Latvija, Reģ.Nr. – 40103561205



www.albau.eu



www.xbau.eu