
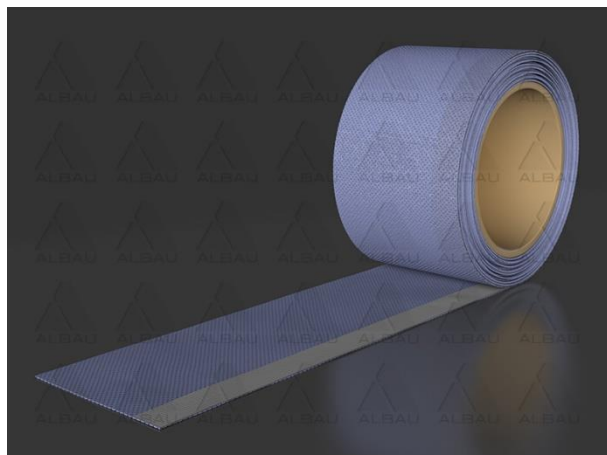


|  |                                    |             |
|--|------------------------------------|-------------|
|  | ALBAU SIA                          | <b>V 03</b> |
|  | <b>Produkta tehniskā datu lapa</b> | v1          |
|  |                                    | Lapa 1      |
|  |                                    | Lapas 2     |

## WTI B / Tvaika izolācijas logu lente iekšējā ar pašlīmējošu butila joslu

*Izolācijas logu lente ar akrila pašlīmējošu joslu vieglai un ātrai uzstādīšanai – blīvēšanai starp logiem / durvju savienojuma šuvju vietām. Logu lente aizsargā ap logu esošās montāžas šuves no iekšējās telpu mitruma iedarbības. Tvaika izolācijas logu lente neļauj telpas gaisa mitrumam nokļūt montāžas šuvju vietās. Lenti izmanto logu un ārdurvju iekšējai montāžas šuves pusei.*



### Produkta īpašības:

- Ūdensizturīga;
- Augsta elastība, stiepes izturība vieglākai uzstādīšanai;
- Augsts lentes blīvums, augsta gaisa tvaiku noturība;
- Noturība pret mitrumu;
- Iespējams pilnībā norobežot, atdalīt divus apmetuma slāņus;
- Viegli uzstādīt: viegli lokās un piekļaujas stūriem;
- Gadījumos, kad ailes ir īpaši nelīdzenas, lai nodrošinātu lentes liptspēju un hermētiskumu – papildus lentes stiprināšanai izmantot līmi ar augstu liptspēju.

| Produkta kods    | EAN           | Platums (mm) | Rullļa garums(m) | Krāsa |
|------------------|---------------|--------------|------------------|-------|
| ALB-WTI-B-075-25 | 4751023403021 | 75           | 25               | Zila  |
| ALB-WTI-B-100-25 | 4751023403038 | 100          | 25               | Zila  |

### Stiprināšana pie loga vai durvju rāmja:

Loga vai durvju ailēm ir jābūt tīrām no putekļiem, taukiem utt., kas varētu samazināt pašlīmējošās lentes liptspēju.

Pēc putu iestrādāšanas lenti pielīmē ar pašlīmējošo daļu pie ailes

WTI B pašlīmējošo lenti ar butila līmlenti aplīmēt ar pašlīmējošo joslu gar loga rāmja sānu malām, vai no priekšpuses, stūros atstājot ~ 2x5 cm lieka materiāla, vēlākai izlocīšanai un pielīmēšanai pie ailes (kopā aprēķinām, aptuveni +40 cm katrai pusei)

- Pēc putu iestrādāšanas, pielīmēt lenti ar butila slāni pie ailes.

- Lentes apakšējā daļa līmējama pie loga pielaiduma profila

*Padoms: Veidojiet vienādus attālumus gan horizontāli, gan vertikāli no loga rāmja līdz ailei. Tas vienkāršos stūru hermetizēšanu un novērsīs vajadzību izmantot dažāda platuma lentes.*



### RAŽOTS EIROPĀ


Izplatītājs: SIA "Albau" – Ritvari, Rumbula, Stopinu novads, LV-2121, Latvija, Reģ.Nr. – 40103561205



[www.albau.eu](http://www.albau.eu)



[www.xbau.eu](http://www.xbau.eu)

|  |                                    |             |
|--|------------------------------------|-------------|
|  | ALBAU SIA                          | <b>V 03</b> |
|  | <b>Produkta tehniskā datu lapa</b> | v1          |
|  |                                    | Lapa 2      |
|  |                                    | Lapas 2     |

| Raksturojums                        | Vērtības  | Parametri | Pārbaudes metode                 |
|-------------------------------------|-----------|-----------|----------------------------------|
| Stiepes stiprības robeža:           | MPa       |           | PN-EN 12311-2 : 2010<br>Metode B |
| - šķērsvirzienā                     |           | ≥ 9,0     |                                  |
| - garenvirzienā                     |           | ≥ 7,0     |                                  |
| Stiepes stiprības robeža pie malām: | %         |           | PN-EN 12311-2 : 2010<br>Metode B |
| - šķērsvirzienā                     |           | ≥ 30      |                                  |
| - garenvirzienā                     |           | ≥ 40      |                                  |
| Tvaika caurlaidība                  |           | ≤ 25      | PN-EN ISO 12572:2004             |
| Saķere ar:                          | N / 25 mm |           | PN-EN 1939 : 2007                |
| - koksni                            |           | ≥ 3,5     |                                  |
| - plastmasu (PVH)                   |           | ≥ 2,5     |                                  |
| Butila saķere ar:                   | N / 25 mm |           | PN-EN 1939 : 2007                |
| -autoklavēts gāzbetons              |           | ≥ 25      |                                  |
| - keramika, silikāti                |           | ≥ 40      |                                  |



**RAŽOTS EIROPĀ**

Izplatītājs: SIA "Albau" – Ritvari, Rumbula, Stopinu novads, LV-2121, Latvija, Reģ.Nr. – 40103561205



[www.albau.eu](http://www.albau.eu)



[www.xbau.eu](http://www.xbau.eu)