

	ALBAU SIA	V 03
	Produkta tehniskā datu lapa	v1
		Lapa 1
		Lapas 2

ED C(02) / Stūra profils ar lāseni un atsegtu kanti

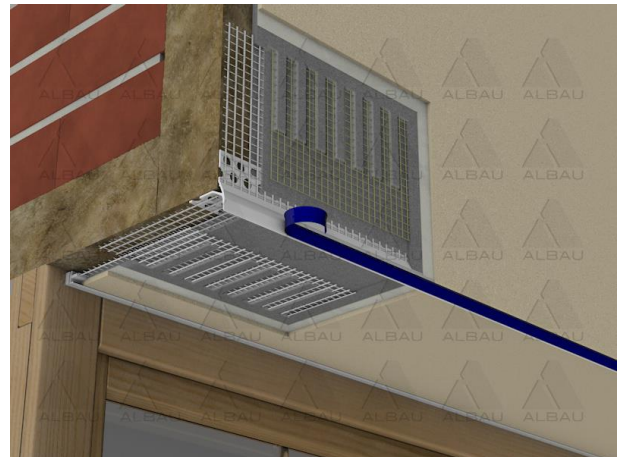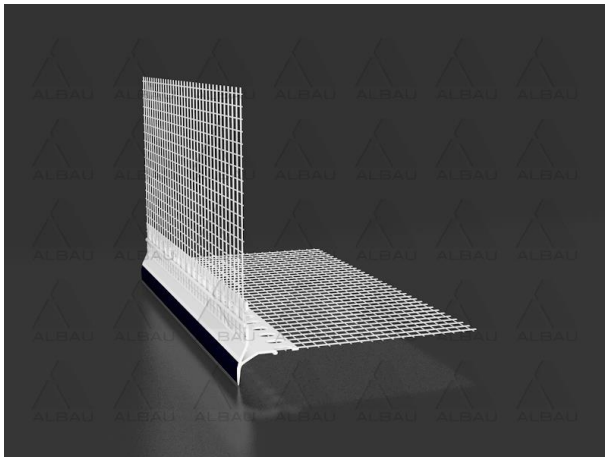

Pielietojums: PVH stūra profils ar stikla šķiedras sietu un lāseni ar atsegtu kanti. Stūra profils ar lāseni novērš ūdens iekļūšanu zem apmetuma, logu un durvju augšējā malā, kas var sabojāt siltināšanas sistēmas ETICS apdares kārtas. Uz profila lāseņa ir līmlente, kuru pēc dekoratīvās apdares kārtas uzklāšanas viegli atdala no tā. Profils pasargā no mehāniskiem bojājumiem siltināšanas sistēmās. Stikla šķiedras siets atbilst ETAG 004 prasībām.

Atbilst ETICS siltināšanas sistēmai

Priekšrocības:

- Lieto uz ārējiem apmetumiem, lai novērstu ūdens ieplūšanu zem tā (piem., logiem vai durvju ailēm, utt.);
- Profilam ir pašlīmējošā josla;
- Stūra profilu ar lāseni izmanto vietās, kur pastāv iespēja sakrāties mitrumam – dažādu izvirzītu daļu stūros, pārkarēs, logu ailu ārējos augšējos stūros;
- Novērš ūdens iekļūšanu zem apmetuma, kas var sabojāt konstrukcijas augšējo pārsegumu;
- Novērš ūdens uzkrāšanos konstrukciju stūros, novada ūdeni zemē;
- Profils veido perfekti taisnu malu;
- Profilu ar stikla šķiedras sietu, izmanto, lai vienkārši stiprinātu armēšanas sietu, kuru izmanto siltumizolācijas sistēmās;
- Profila virsmu viegli var pārkrāsot ar fasādes krāsu.

Tehniskie dati:

Produkta kods	EAN	Izmērs	Stikla šķiedras siets	Materiāls	Garums	Iepakojums
ALB-ED-C(02)-25	4751023401386	18 x 18 mm	100x100mm	PVH	2,5 m	25 gab.


Uzstādīšanas ieteikumi:

- Pievienojiet profilu ar stikla šķiedras sietu siltumizolācijas materiālam, kas iepriekš ir noklāts armēšanas javu, atbilstoši nepieciešamajam garumam;
- Piespiediet stikla šķiedras sietu siltumizolācijas materiālam;
- Noslaukiet lieko līmi ar metāla rīvdēli, kas izspiedusies caur stikla šķiedras sieta;
- Malai/ stūrim jābūt tīram no gružiem un putekļiem, bez apmetuma;
- Krāsošanas laikā, malu var krāsot ar krāsu.
- Profilu saīsināšanai izmantojiet tam speciāli paredzētās profila griešanas šķēres



RAŽOTS ES

Izplatītājs: SIA "Albau" – Ritvari, Rumbula, Stopiņu novads, LV-2121, Latvija, Reģ.Nr. – 40103561205
www.albau.eu www.xbau.eu

 ALBAU	ALBAU SIA	V 03
	Produkta tehniskā datu lapa	v1
		Lapa 2
		Lapas 2

Uzglabāšana:

- Ieteicams uzglabāt horizontāli.
- Profili jāuzglabā sausā vietā.
- Maksimālais ieteicamais uzglabāšanas laiks ir 24 mēneši.



RAŽOTS ES

Izplatītājs: SIA "Albau" – Ritvari, Rumbula, Stopiņu novads, LV-2121, Latvija, Reģ.Nr. – 40103561205
www.albau.eu www.xbau.eu.